


الكتروموتور مشعل

الکتروموتور مشعل سری HA



موتورهای مشعل سری HA

ساختار موتور	نام تجاری	تیپ موتور	تعداد فاز	فرکانس	ولتاژ	توان خروجی	سرعت	جریان	کلاس عایقی	درجه حفاظت	جهت گردش	یاتاقان
				Hz.	V	W	rpm	A		IP		
خازن دائم	HA630	14500	1	50	220/230	40-60	2850	0.35	B	40	C.W / C.C.W	بلیبرینگ
	HA635	14900	1	50	220/230	90-125	2750	1	B	40	C.W / C.C.W	بلیبرینگ
	HA650	14150	1	50	220/230	150-175	2770	1.5	B	40	C.W / C.C.W	بلیبرینگ
	HA665	14240	1	50	220/230	240 -300	2700	1.8 - 2.0	B	40	C.W / C.C.W	بلیبرینگ

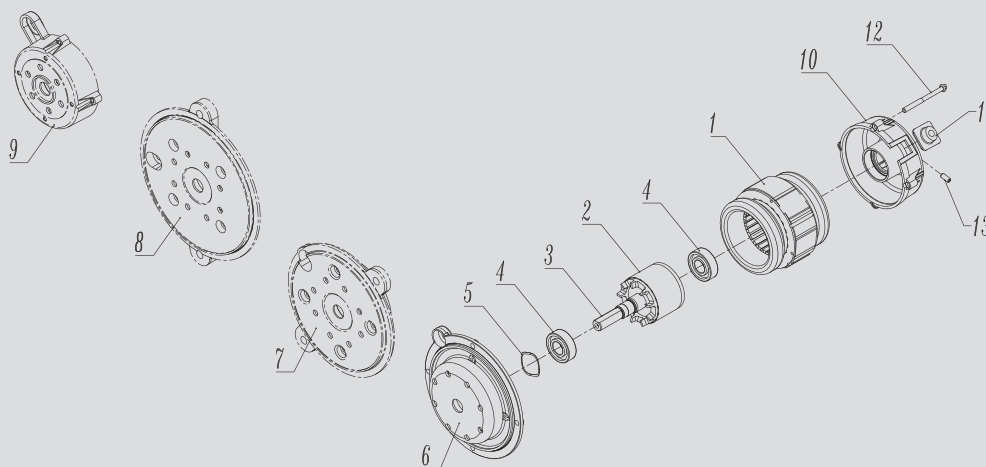



ELECTROGEN


الکتروموتور مشعل

الکتروموتور مشعل سری HN



موتورهای مشعل سری HN

ساختار موتور	نام تجاری	تیپ موتور	تعداد فاز	فرکانس	ولتاژ	توان خروجی	سرعت	جریان	کلاس عیسی	درجه حفاظت	جهت گردش	یاتاقان
				Hz.	V	W	rpm	A		IP		
خازن دائم	HN650	15370	1	50	220/230	370	2700	2.5	B	40	C.W / C.C.W	بلبرینگ
	HN660	15450	1	50	220/230	450	2700	3	B	40	C.W / C.C.W	بلبرینگ
	HN670	15550	1	50	220/230	550	2750	3.6	B	40	C.W / C.C.W	بلبرینگ
القایی سه فاز	HN680	15750	3	50	380 Y	750	2850	1.7	B	40	C.W / C.C.W	بلبرینگ

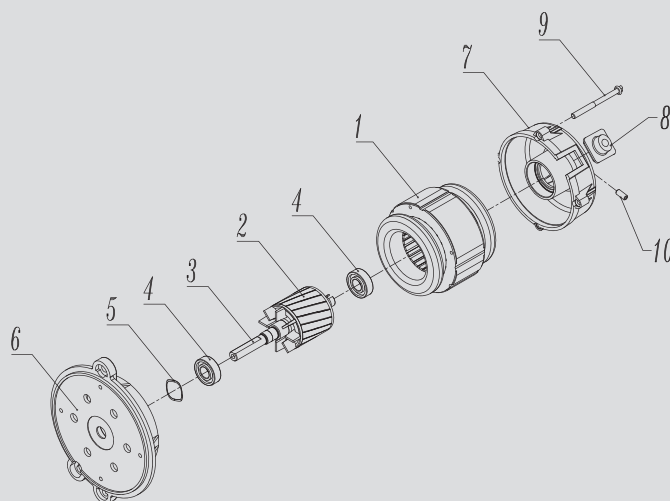



الکتروژن


الکتروموتور مشعل

الکتروموتور مشعل BU551



موتورهای مشعل BU551

ساختار موتور	نام تجاری	تیب موتور	تعداد فاز	فرکانس	ولتاژ	توان خروجی	سرعت	جریان	کلاس عایقی	درجه حفاظت	جهت گردش	یاتاقان
				Hz.	V	W	rpm	A		IP		
خازن دائم	BU551	16550	1	50/60	220/230	550	1425/1725	3.9/3.8	B	54	C.W / C.C.W	بلبرینگ

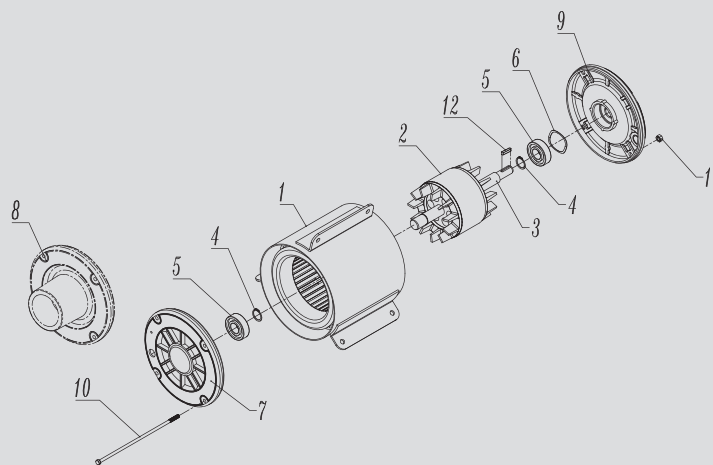




ELECTROGEN

SPINNING
YOUR
WORLD

General Specification of Motors

اطلاعات ابعادی الکتروموتورهای مشعل

یک نمونه الکتروموتور مشعل HA


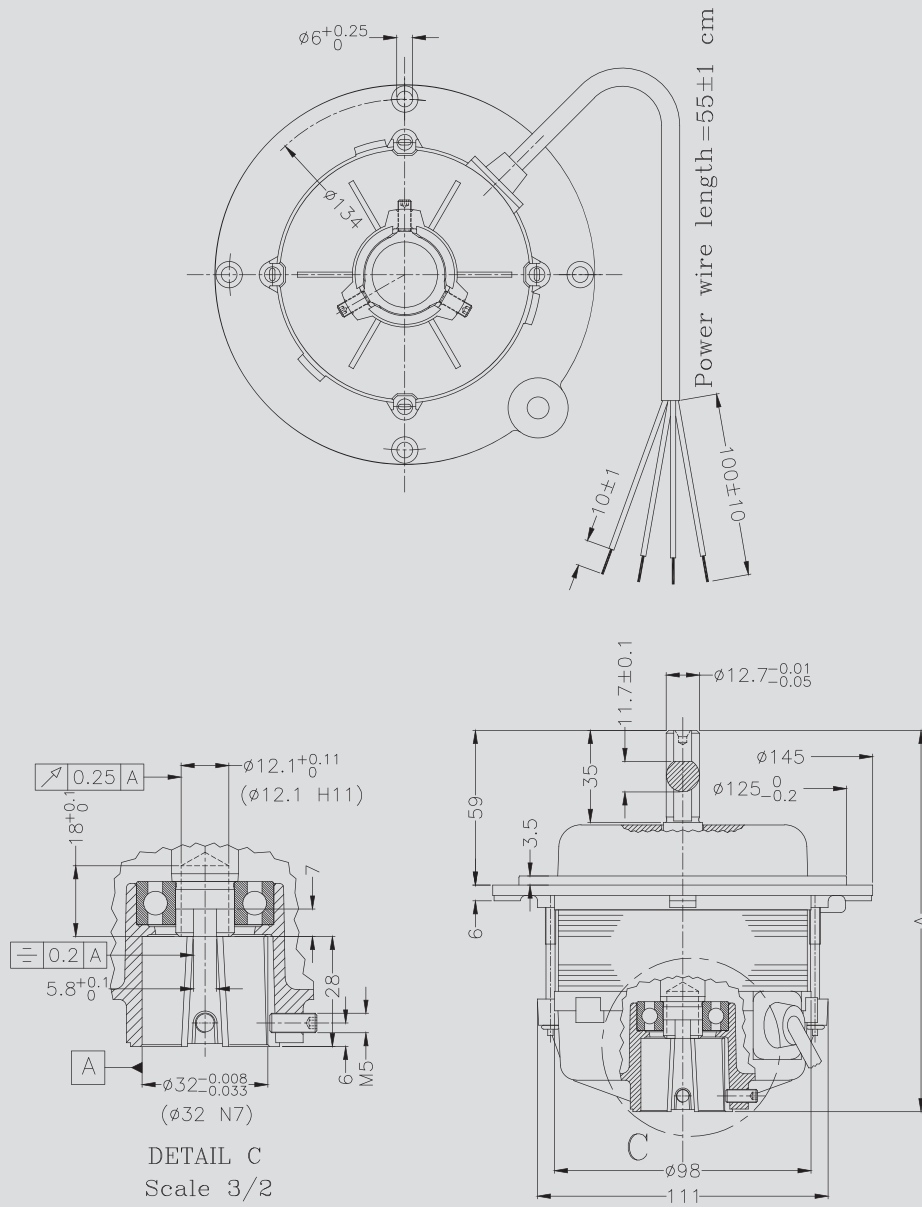


Output Power	40-125W
A	145.5




ELECTROGEN

یک نمونه الکتروموتور مشعل HA

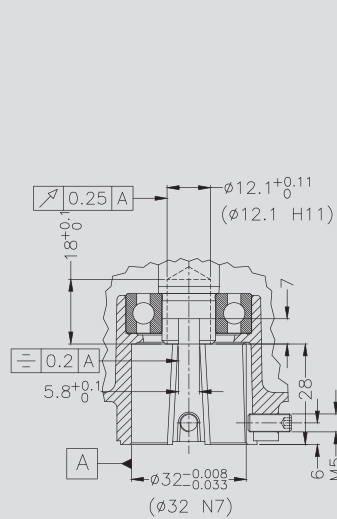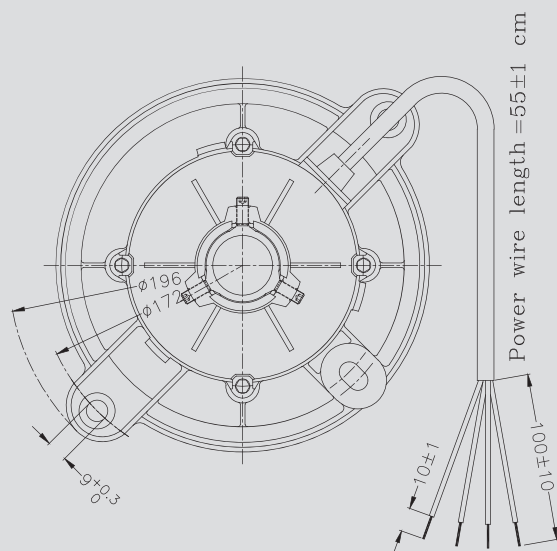

DETAIL C
Scale 3/2


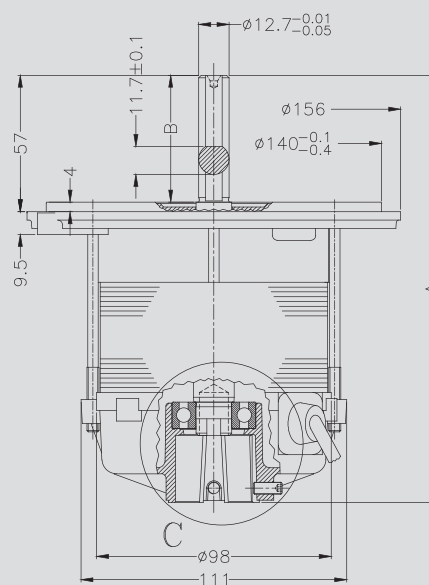


Output Power	40-125W	150W
A	145.5	178.5
B	35	53




الکتریزیشن

یک نمونه الکتروموتور مشعل HA

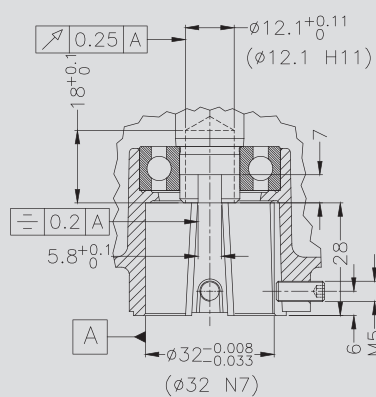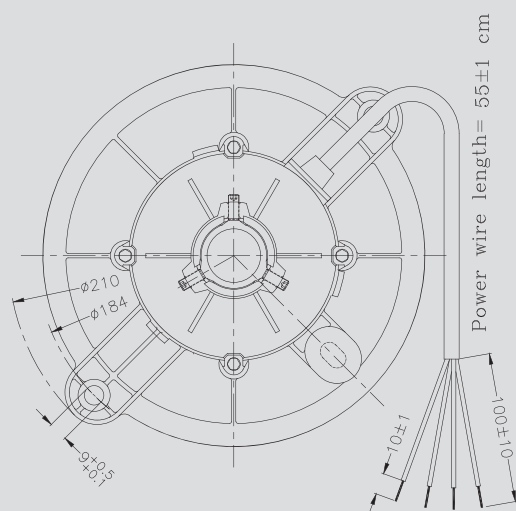

DETAIL C
Scale 3/2


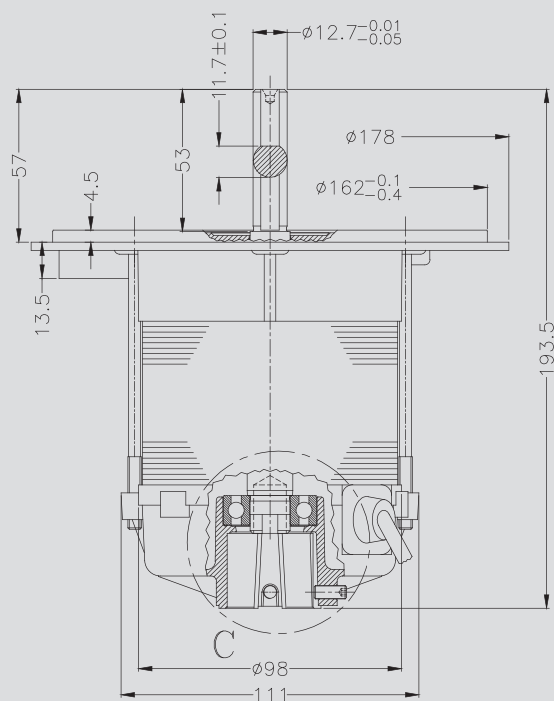






ELECTROGEN

فلنج مشعل سری HA (درپوش جلو)

فلنج ۱

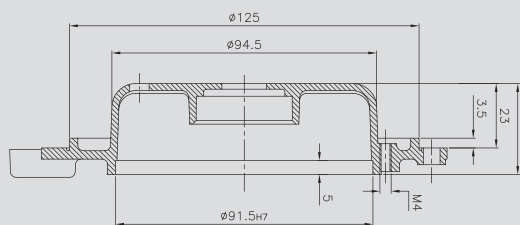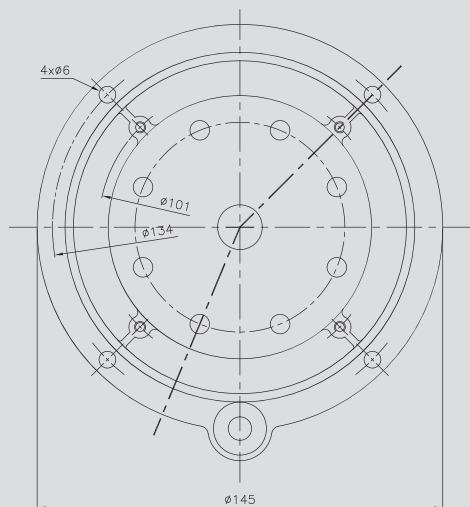

فلنج ۲

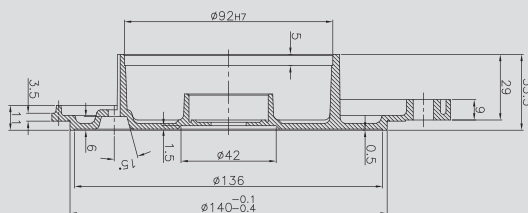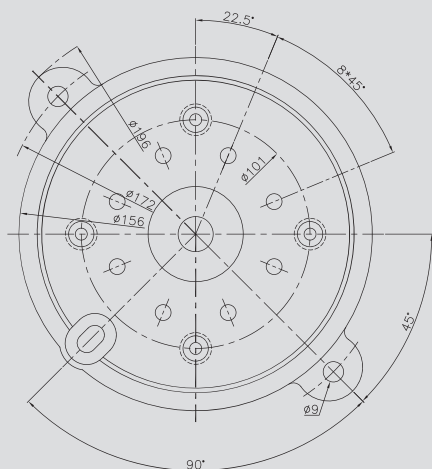





الکتریزان

فلنج مشعل سری HA (درپوش جلو)

فلنج ۳

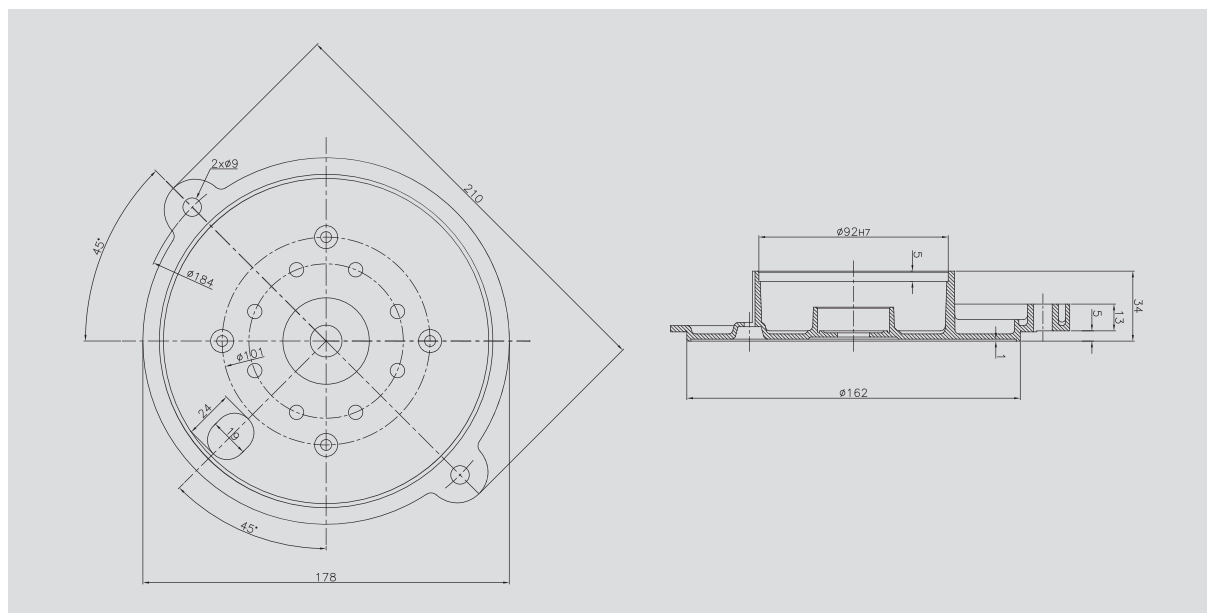


فلنج ۴

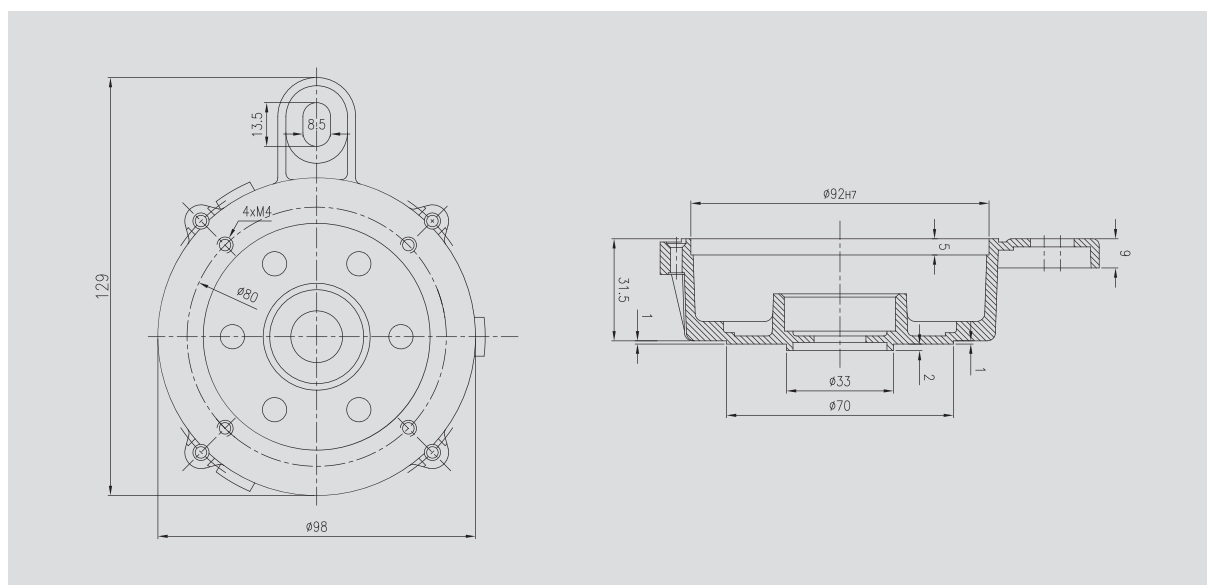





ELECTROGEN

درپوش عقب مشعل گاز سوز سری HA

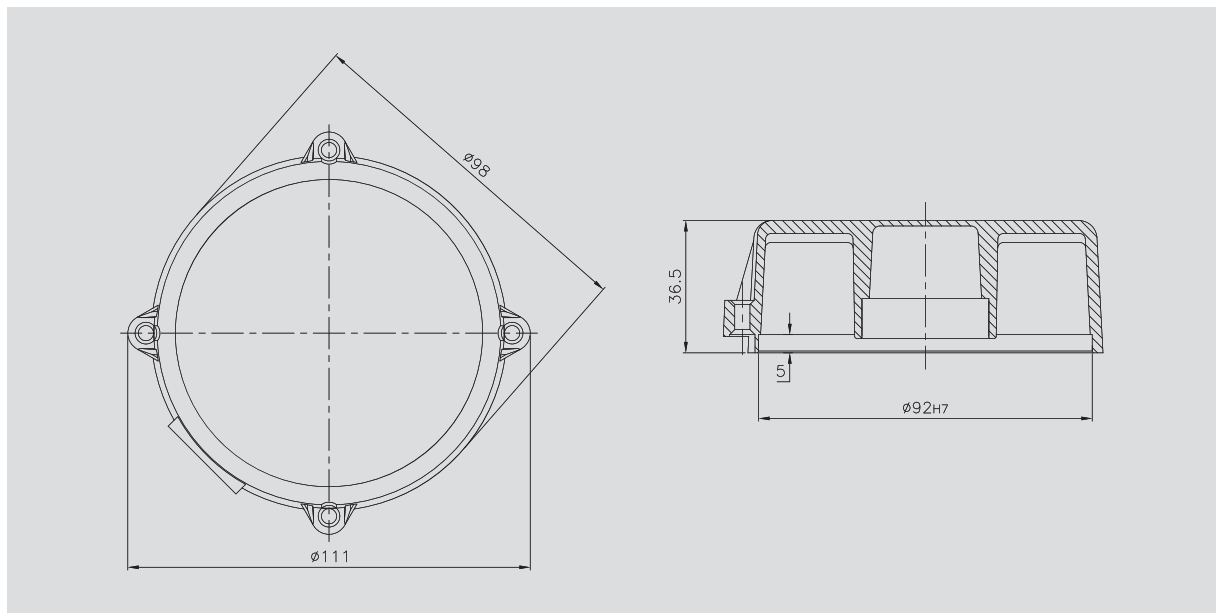

درپوش عقب مشعل گازوئیل سوز سری HA

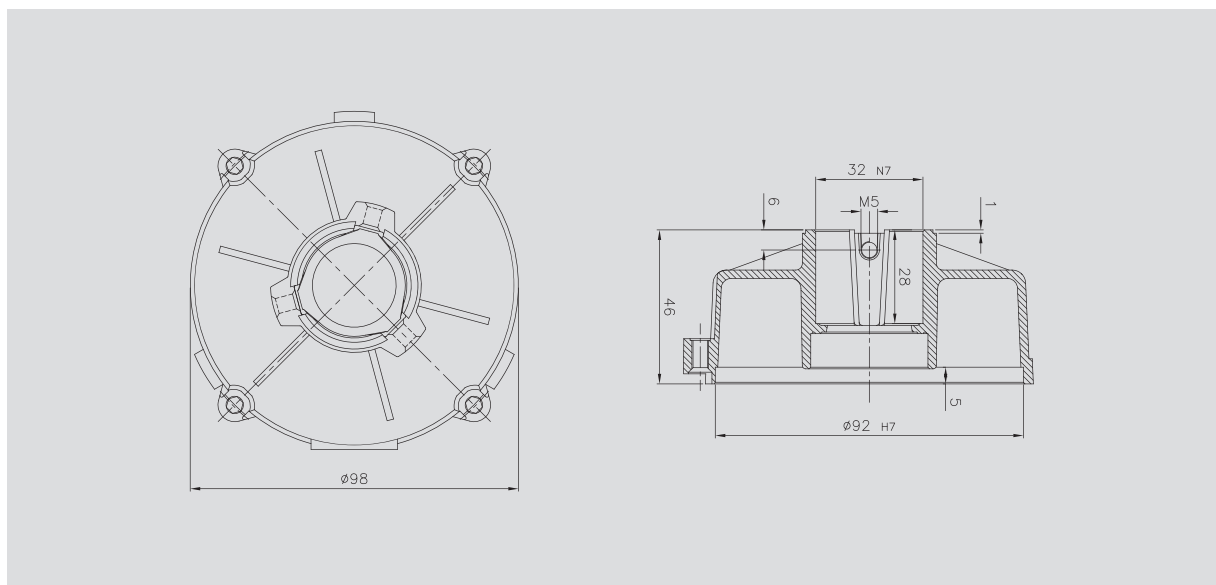









ELECTROGEN

فلنج مشعل سری HN (درپوش جلو)

فلنج ۱

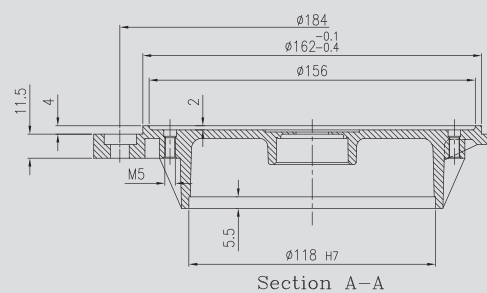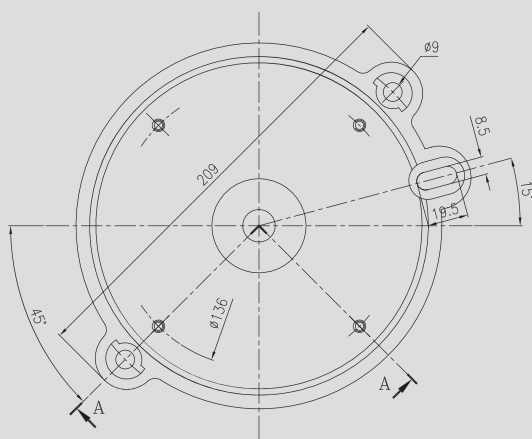


درپوش عقب مشعل گازوئیل سوز سری HN

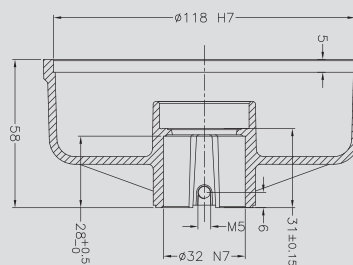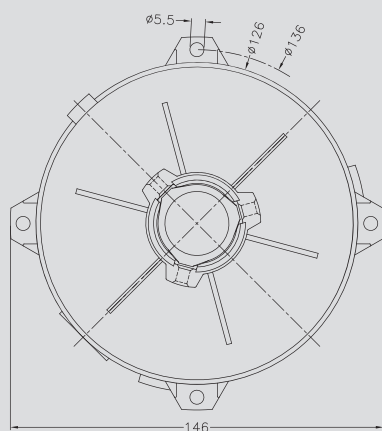



الالكترون

BU551 الكتروموتور مشعل

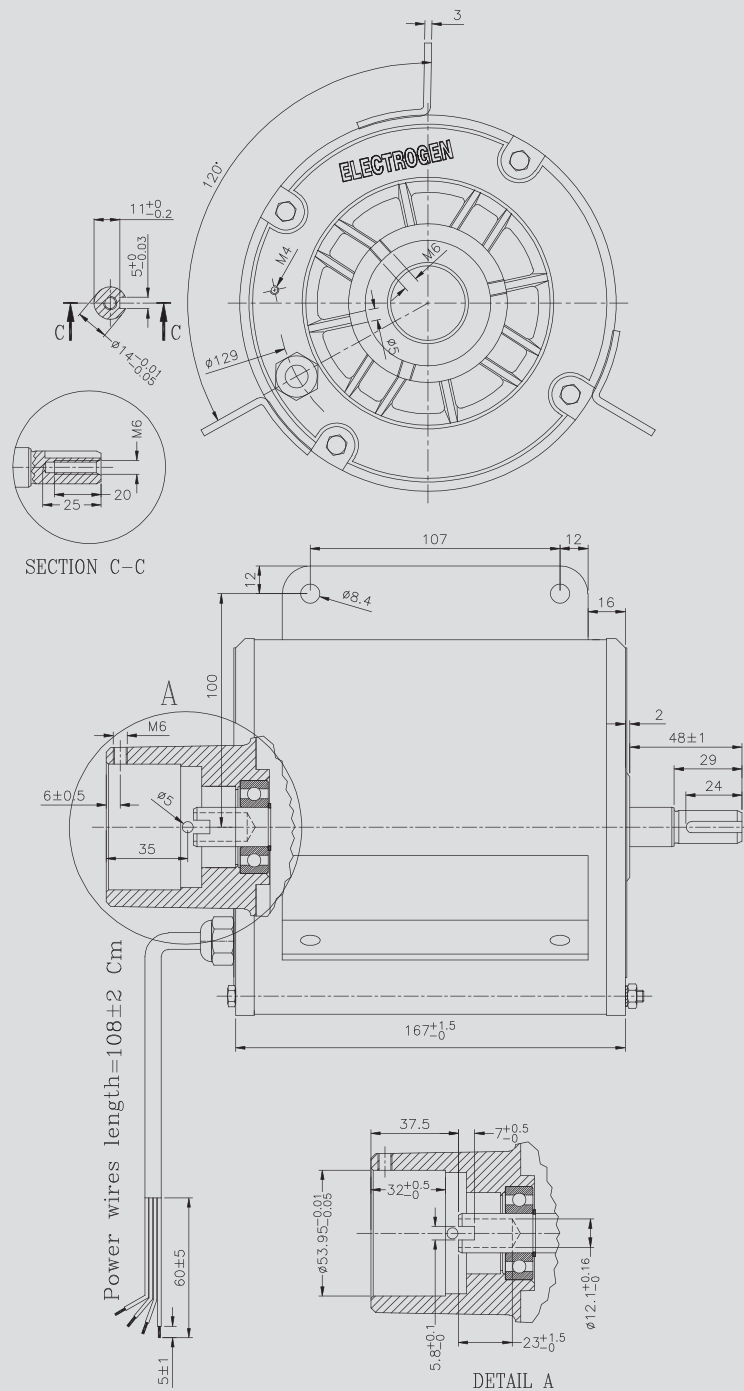



ELECTROGEN

SPINNING
YOUR
WORLD

Spare Parts

لیست قطعات یدکی



الکتروژن

لیست قطعات الکترو موتور مشعل سری HA

شماره قطعات	نام قطعات	شماره قطعات	نام قطعات
8	درپوش جلو (۳)	1	استاتور
9	درپوش جلو (۴)	2	روتور
10	درپوش عقب	3	شفت
11	عبور کابل	4	بلبرینگ
12	پیچ الکترو موتور	5	واشر موجی
13	پیچ مغزی	6	درپوش جلو (۱)
		7	درپوش جلو (۲)

لیست قطعات الکترو موتور مشعل سری HN

شماره قطعات	نام قطعات	شماره قطعات	نام قطعات
6	درپوش جلو	1	استاتور
7	درپوش عقب	2	روتور
8	عبور کابل	3	شفت
9	پیچ الکترو موتور	4	بلبرینگ
10	پیچ مغزی	5	واشر موجی

لیست قطعات الکترو موتور مشعل سری BU551

شماره قطعات	نام قطعات	شماره قطعات	نام قطعات
7	درپوش عقب	1	استاتور
8	درپوش عقب	2	روتور
9	درپوش جلو	3	شفت
10	پیچ الکترو موتور	4	خار چشمی
11	مهره	5	بلبرینگ
12	خار تخت	6	واشر موجی