


پمپ‌های زمینی کوپله مستقیم

سری CronoBloc-BL

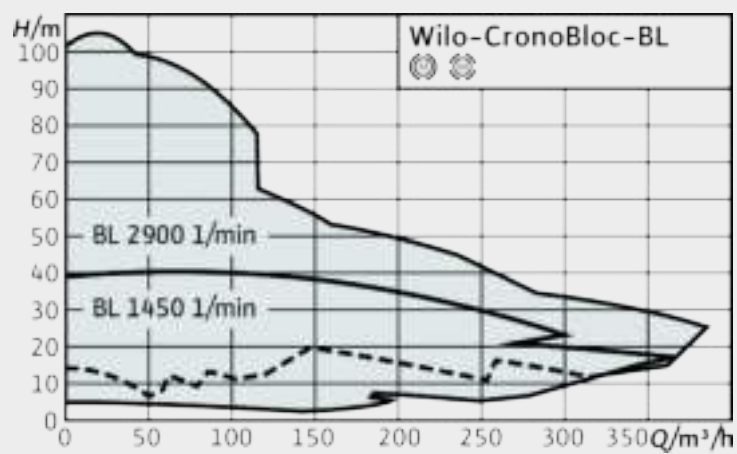

■ معرفی:

مشخصات اختصاصی / مزایا:

- کاهش هزینه نگهداری و انرژی مصرفی به دلیل بهینه بودن سطح کارایی
- مقاومت بسیار زیاد در برابر خوردگی با استفاده از پوشش کاتافور تیک

پمپ‌های کوپله مستقیم زمینی سری CronoBloc-BL شرکت Wilo از نوع سانتریفیوژ با مکش محوری و دهش شعاعی و با اتصال فلنجی هستند.

کاربرد:

- سیستم‌های گرمایشی
- سیستم‌های سرمایشی

اطلاعات فنی:

- محدوده دمای سیال: ۲۰- الی ۱۴۰+ درجه سلسیوس
- برق ورودی: سه فاز ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز
- اتصال فلنجی (متناسب با مدل پمپ): DN 32 الی DN 125
- کلاس حفاظتی: IP 55
- کلاس عایق‌بندی حرارتی موتور: F
- حداکثر فشار کاری: ۱۶ بار (۲۵ بار به صورت سفارشی)

راهنمای مدل:


مثال: BL 40/160-4/2

- BL: پمپ مونوبلاک
- 40/: قطر نامی اتصال در قسمت دهش
- 160: قطر نامی پروانه
- 4: توان P2 موتور (کیلو وات)
- 2: تعداد قطب موتور




نمودار مشخصه پمپ‌های سری CronoBloc-BL

- با الکتروموتور دو قطب (2900rpm):

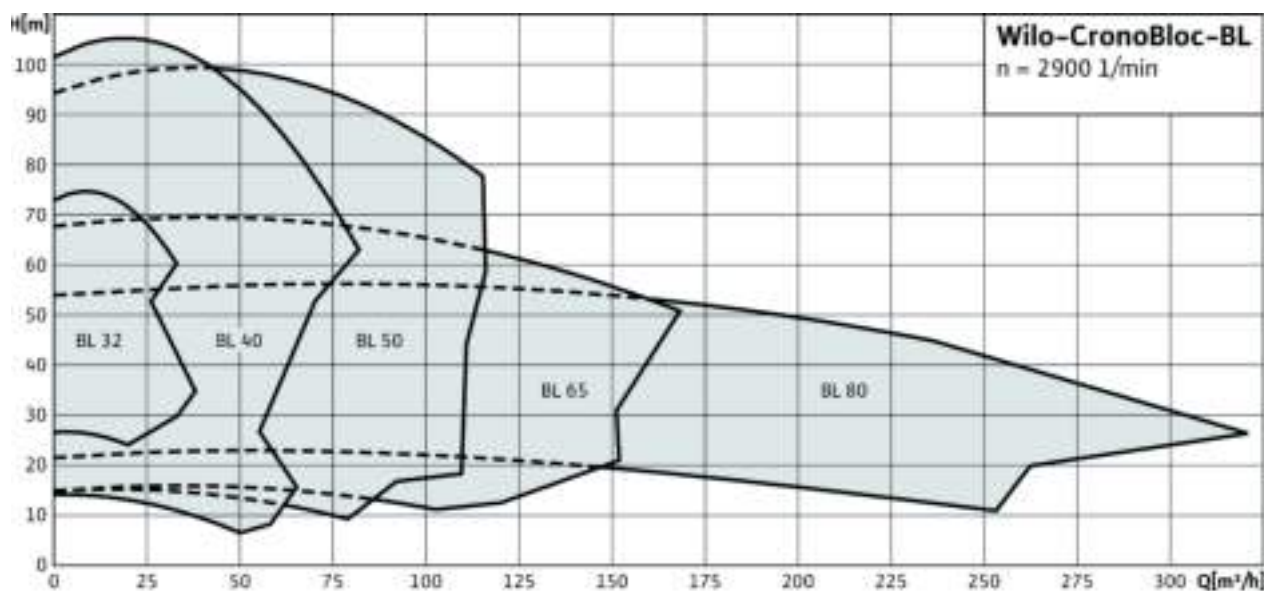

- با الکتروموتور چهار قطب (1450rpm):

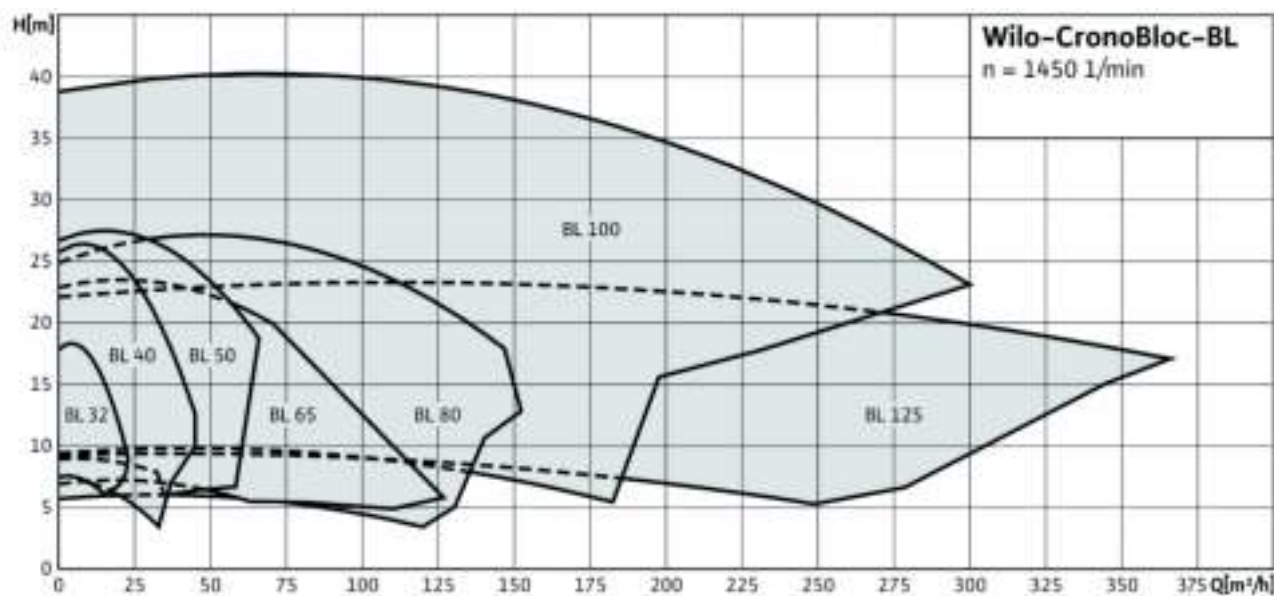

فهرست پمپ‌های CronoBloc-BL

شماره فنی	وزن تقریبی (Kg)	سرعت نامی (rpm)	توان نامی موتور (KW)	طول کلی (mm)	قطر نامی دهش	قطر نامی مکش	مدل پمپ
WP2089363	54	2900	2.2	476	32	50	BL 32/140-2.2/2
WP2089367	37	1450	0.37	388	32	50	BL 32/150-0.37/4
WP2089361	61	2900	3	531	32	50	BL 32/150-3/2
WP2089365	42	1450	0.55	423	32	50	BL 32/160-0.55/4
WP2121127	72	2900	4	555	32	50	BL 32/160-4/2
WP2089364	45	1450	0.75	437	32	50	BL 32/170-0.75/4
WP2089357	87	2900	5.5	600	32	50	BL 32/170-5.5/2
WP2089354	99	2900	7.5	614	32	50	BL 32/210-7.5/2
WP2089353	154	2900	11	761	32	50	BL 32/220-11/2
WP2121132	50	2900	2.2	474	40	65	BL 40/120-2.2/2
WP2121133	55	2900	3	530	40	65	BL 40/130-3/2
WP2121135	69	2900	4	554	40	65	BL 40/140-4/2
WP2089383	48	1450	0.75	437	40	65	BL 40/160-0.75/4
WP2089381	89	2900	5.5	601	40	65	BL 40/160-5.5/2
WP2121138	93	2900	7.5	607	40	65	BL 40/170-7.5/2
WP2089376	103	2900	7.5	621	40	65	BL 40/180-7.5/2
WP2089375	157	2900	11	768	40	65	BL 40/210-11/2
WP2089374	157	2900	11	768	40	65	BL 40/220-11/2
WP2088564	165	2900	15	768	40	65	BL 40/220-15/2
WP2142017	201	2900	18.5	772	40	65	BL 40/240-18.5/2
WP2130702	208	2900	22	854	40	65	BL 40/245-22/2
WP2121146	60	2900	3	537	50	65	BL 50/110-3/2
WP2121148	72	2900	4	561	50	65	BL 50/120-4/2
WP2121149	84	2900	5.5	612	50	65	BL 50/130-5.5/2
WP2089414	84	2900	5.5	612	50	65	BL 50/140-5.5/2
WP2121151	88	2900	7.5	618	50	65	BL 50/140-7.5/2
WP2089408	96	2900	7.5	615	50	65	BL 50/150-7.5/2
WP2089407	142	2900	11	771	50	65	BL 50/170-11/2
WP2089401	166	2900	15	768	50	65	BL 50/210-15/2
WP2089400	170	2900	18.5	769	50	65	BL 50/210-18.5/2
WP2089398	200	2900	22	853	50	65	BL 50/220-22/2
WP2088562	89	2900	5.5	617	65	80	BL 65/130-5.5/2
WP2089434	93	2900	7.5	623	65	80	BL 65/140-7.5/2
WP2121167	148	2900	11	779	65	80	BL 65/160-11/2
WP2064877	155	2900	15	779	65	80	BL 65/170-15/2
WP2121172	196	2900	18.5	783	65	80	BL 65/210-18.5/2
WP2121104	191	1450	11	739	80	100	BL 80/270-11/4
WP2089464	125	1450	5.5	647	100	125	BL 100/200-5.5/4
WP2089459	210	1450	15	793	100	125	BL 100/270-15/4