



SPD 50 2ST/TOP2.22

الکترو پمپ کف کش ۲ اینچ تکفاز-۲ طبقه (۲/۲ کیلووات)

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

مشخصات کلی الکتروپمپ کف کش:

Discharge Dia : 2" (50 mm)	قطر رانش : ۲ اینچ
Capacity : Up to 11 m ³ /hr	ظرفیت آبدهی : تا ۱۱ متر مکعب در ساعت
Head : up to 50 m	ارتفاع : تا ۵۰ متر
Fluid temp : up to 35 °C	درجه حرارت سیال : تا ۳۵ درجه سانتیگراد
Hyd. test press : 5 bar	فشار تست هیدرواستاتیکی : ۵ بار

* Material :

جنس مواد:

Shaft : Stainless Steel 1.4021	محور : فولاد ضد زنگ
Impeller : Cast iron GG-25	پروانه : چدن GG-25
Pump casing : Cast iron GG-25	محفظه پمپ : چدن GG-25
Mechanical Seal : Silicon carbide	مکانیکال سیل : سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.

جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

Capacity (m ³ /h)		آبدهی (متر مکعب در ساعت)					مدل الکتروپمپ Electropump Type
1.5	3.8	6	8	9.5	10.5	11	
ارتفاع کل (متر)							کف کش ۲ اینچ SPD 50
46	41	34	26	21	17	15	
دور موتور (دور در دقیقه) Speed (rpm)	وزن پمپ (کیلو گرم) Weight (kg)	طول کلی (میلیمتر) Total Length (mm)	جریان (آمپر) Current (Amp)	ولتاژ (ولت) Voltage (Volt)	خروجی پمپ (اینچ) Pump Output (inch)	توان نامی (کیلووات) Rated Power (kW)	مشخصات الکتروپمپ Electropump Characteristics
2900	35	600	10-16	200	2	2.2	

کاربردها و ویژگیهای الکتروپمپهای کف کش:

۱- انتقال آب نهر ها و رود ها ۲- تخلیه آب چاهها و استخر ها ۳- تخلیه آب ناشی از سیلنها و بارندگی ها ۴- به علت مستغرق بودن پمپ سیستم حفاظت مونور IP68 می باشد. ۵- نوع پروانه از نوع نیمه باز می باشد و لذا این پمپ قابلیت پمپاژ آب با ذراتی در حدود ۱۵ میلیمتر را دارد و برای پمپاژ آبیهای آلوده و با ذرات بزرگتر از پمپهای لجن کش این شرکت می توان استفاده کرد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.





NAVID SAHAND





PUMPIRAN

SPD 50 2ST/TOP2.22

الکترو پمپ کف کش ۲ اینچ تکفاز-۲ طبقه (۲/۲ کیلووات)

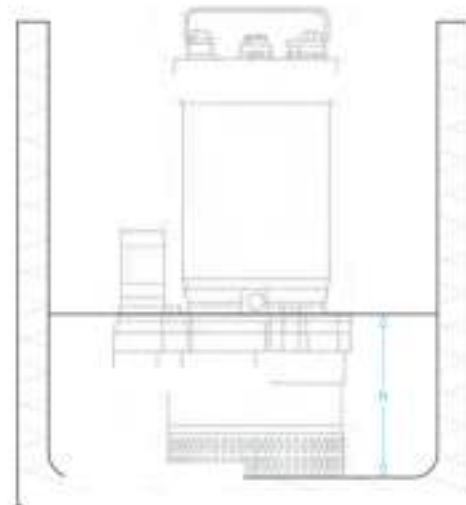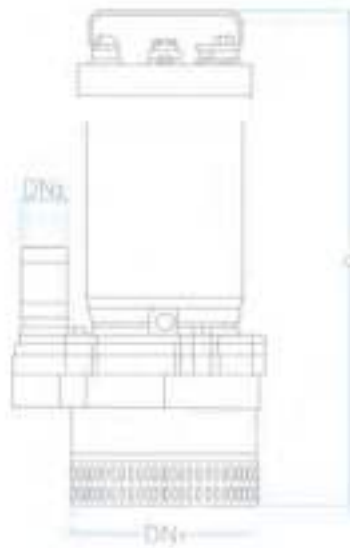

SPD 50 2st Top	DN 1	DN 2	a	h
	205	50	600	50

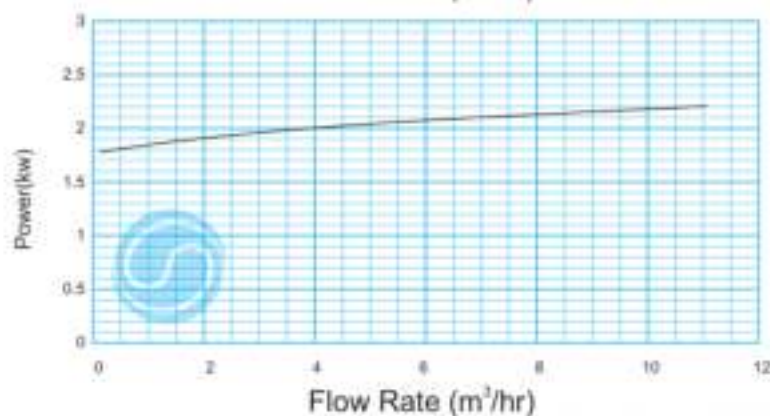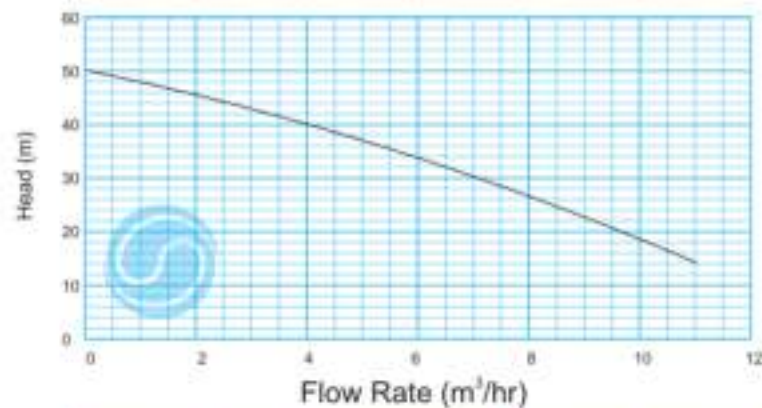

دور موتور ۲۹۰۰ / 2900 rpm

NAVID SAHAND

