

کفکش ۳ اینچ سه فاز فدک پمپ

الکتروپمپ های کفکش سه فاز ۳ اینچ فدک پمپ در مدل های *F22/1*
- *F27/1* - *F54/2* - *F72/3* - *F92/3* - *F120/4* - *F150/5* - *F180/6*

کفکش ۳ اینچ فدک پمپ

FADAK-PUMP.IR

F22/1
F27/1
F54/2
F72/3
F92/3
F120/4
F150/5
F180/6



مشخصات هیدرولیکی:

- دبی: حداکثر آبدهی تا ۳۵ مترمکعب در ساعت
- هد: حداکثر ارتفاع آبرسانی تا ۱۸۰ متر
- گستره دمای سیال: ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد

مشخصات الکتروموتور:

- کلاس عایق بندی *F* :
- درجه حفاظت *IP68* :
- خنک کننده موتور: آب صاف
- ولتاژ: ۳۸۰/۴۰۰ ولت
- فرکانس: ۵۰ هرتز
- دور موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه

متریال:

- جنس پروانه: چدن ضد سایش
- پمپ کامل: چدن ضد سایش
- بدنه پمپ: فولادی
- یاتاقان های تحتانی و فوقانی موتور: استیل و برنز، استیل و گرافیت
- سیستم کف گرد: گرافیت و استیل


جدول مشخصات فنی پمپ های کفکش ۳ اینچ فدک

Model	Litr/s	9/72	8/33	6/94	5/55	4/16	2/77	1/38	آبدهی=Q	توان نامی	شدت جریان	فشار پمپ	قطر لوله	cu/9
380 V 50Hz	m ³ /h	35	30	25	20	15	10	5	آبدهی=Q					
ارتفاع کل بر حسب متر										KW	A	In	In	kg
F 27/1		13	16	18	20	22	25	26		3/7	9	12	3	56
F 54/2		30	35	40	45	50	54	58		7/5	17	12	3	72
F 72/3		35	45	50	60	65	70	74		9/2	21/5	12	3	84
F 92/3		45	55	65	70	75	80	84		11	25	12	3	85
F120/4		60	70	80	90	100	105	110		13	28	12	3	102
F150/5		75	85	95	105	120	130	140		15	32	12	3	118
F180/6		90	110	125	135	145	155	165		18/5	38	12	3	142

موارد استفاده کفکش های فدک:

- جهت پمپاژ آب تمیز
- مناسب برای مصارف صنعتی و کشاورزی
- فواره ها و انتقال آب صاف
- آب های آلوده و فاضلاب

نمودار ارتفاع و آبدهی کفکش های سه فاز ۳ اینچ فدک پمپ

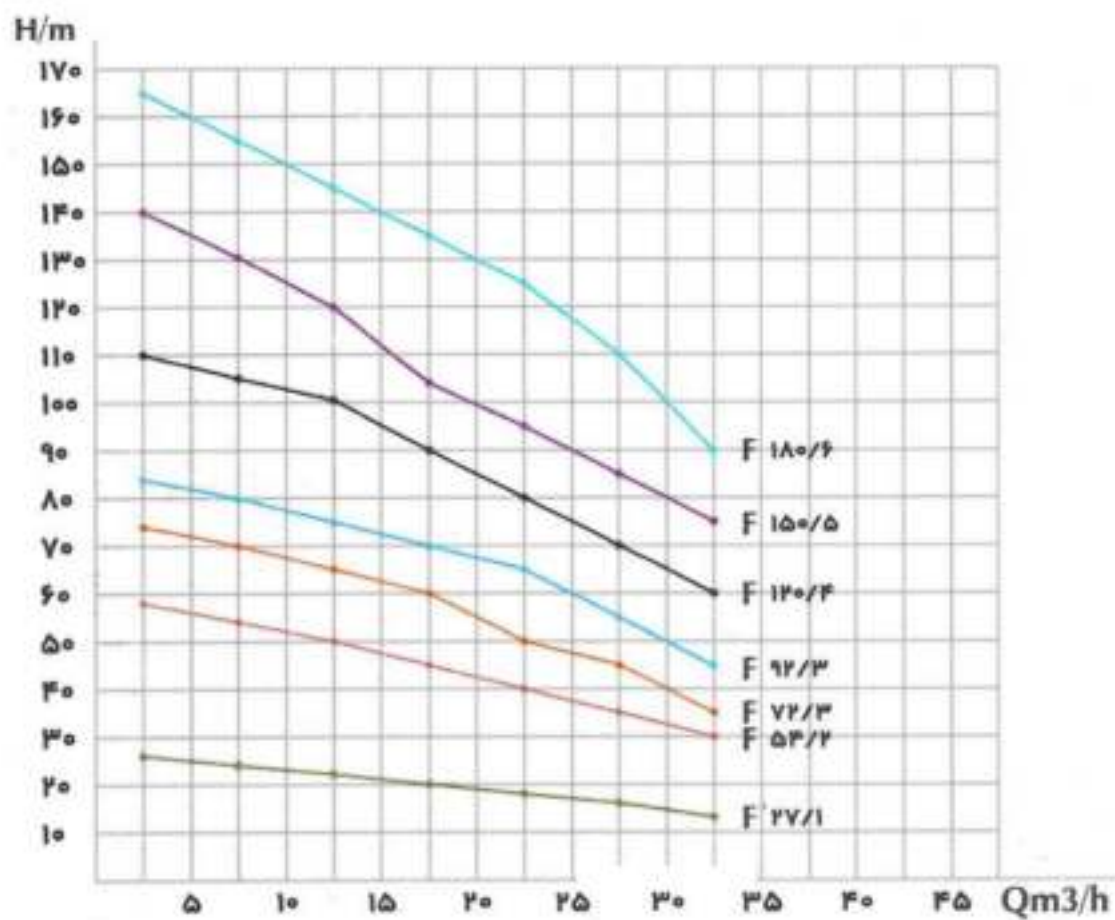

ابعاد کفکش ۳ اینچ فدک پمپ

