

نقشه انفجاری

Exploded view drawing

قطعه	No.	قطعه	No.
پایه مخروطی	19	برکت	1
استاتور فریم خورده	20	لامپریک آب بندی	2
محور کابل	21	مکانیکال سیل	3
واشر موجی	22	پوش فاصله	4
دریوش عقب	23	پروانه آب پخش کن	5
پیچ الکتروموتور	24	دیسک	6
پروانه جنگ کن	25	پروانه آب پخش کن	7
پایه گی پروانه	26	مهره فلزی	8
کاور پروانه جنگ کن	27	کامپیونگ	9
پیچ کاور پروانه جنگ کن	28	دریوش ۱۰۰۰۵	10
الستیک درز گیر	29	پیچ هواگیری و تخلیه	11
واشر قدری	30	واشر آلومینیومی	12
پیچ ایت	31	واشر	13
لخته ترسیال	32	پیچ	14
واشر خار دار	33	واشر لاستیکی	15
پیچ لخته ترسیال	34	رینگ شفت خورده با بلبرینگ	16
دریوش ترسیال باکس	35	خار لخته	17
پیچ دریوش ترسیال باکس	36	پیچ پایه	18

CBT 210


مشخصات فنی

Technical information

Model	Inlet/ Outlet	Power		Q (m³/h)	0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
		Kw	Hp	Q (lit/min)	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100
CBT 210	G1 1/2" x G1"	1.5	2	H (m)	60	56	54	52	50	48	45	43	40	37


نمودار هیدرولیکی

Hydraulic diagram

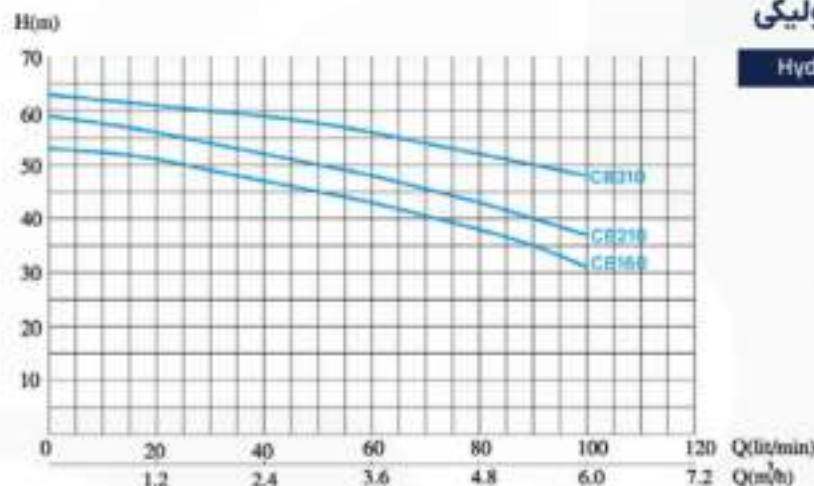

مشخصات ابعادی

Dimensions

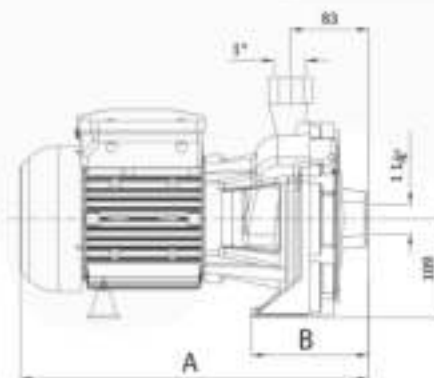

Model	A	B
CBT210	380	127

معرفی محصول

product introduction

پمپ آب گریز از مرکز CBT210 دو پروانه طیف وسیعی از ظرفیت‌های مورد نیاز در مصارفی چون خانگی، کشاورزی و صنعتی را پوشش می‌دهد. این مدل پمپ‌ها دارای دو پروانه هستند که فشار قابل توجهی را برای سیال مصرفی تأمین می‌کند.

مشخصات عمومی

General information

- حداکثر دمای مجاز محیط کار : 40°C
- حداکثر دمای مجاز سیال مصرفی : 60°C
- حداکثر فشار عملکرد 10bar
- منبع تغذیه : تک‌فاز
- حداکثر هد : CBT210=60m

مشخصات ساختاری

Structural specifications

- بدنه از جنس چدن
- الکتروموتور القایی از نوع تک فاز دو قطب 2850rpm
- آب بند مکانیکی از (کربن / سرامیک / NBR)
- شفت از جنس فولاد ضد زنگ
- دارای محافظ حرارتی
- درجه حفاظتی IP44
- کلاس عایقی F