

نقشه انفجاری

Exploded view drawing

قطعه	No.	قطعه	No.
17	خار	1	فریم
18	بست گارل ورودی	2	استاتور
19	برج	3	شفت
20	دریوش ترمینال باکس	4	دوخت
21	گنبد	5	بازینگ
22	پایه فکری	6	دریوش عقب
23	پیچ پایه فکری	7	واشر موجی
24	واشر لاستیکی	8	دریوش پلاستیکی (CAP)
25	براکت (واسقه)	9	برج هواگیری
26	مکانیکال سیل	10	برج هواور
27	واشر استیل	11	پروانه خنک کاری
28	خار چشمی (فکری)	12	کاور پروانه
29	پروانه	13	پیچ کاور پروانه
30	لورینگ	14	تخته ترمینال
31	اکریسیک (کله گی)	15	برج تخته ترمینال
32	برج کله گی	16	ترمینال باکس
33	واشر آلومینیومی		

KPM 100


مشخصات فنی

Technical information

Model	Inlet/Outlet	Power		Q (m³/h)	0.6	1.0	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0
		Kw	Hp	Q (lit/min)	10	16	25	30	35	40	50
KPM100	G1"/G1"	0.746	1	H (m)	50	44	35	30	25	20	10

نمودار هیدرولیکی

Hydraulic diagram

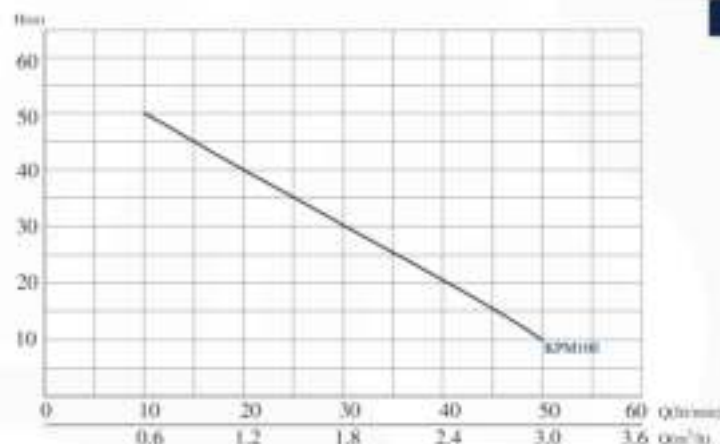

معرفی محصول

product introduction

پمپ آب KPM100 با عملکرد مطلوب دارای مصرف توان پائین می باشد که جهت مصارف خانگی به منظور افزایش فشار منبع آب در کانال ها و سیستم توزیع خودکار آب به وسیله یک مخزن کوچک با کلید خودکار مناسب می باشد. به منظور عملکرد صحیح پمپ باید از آب تمیز یا مایعات غیر خورنده که عاری از شن یا سایر ناخالصی ها هستند استفاده شود.



مشخصات عمومی

General information

- حداکثر دمای مجاز محیط کار : 40°C
- حداکثر دمای مجاز سیال مصرفی : 60°C
- ظرفیت مکش مناسب در دبی های کم و زیاد
- حداکثر هد : KPM100=50 (m)
- منبع تغذیه : تکفاز

مشخصات ابعادی

Dimensions

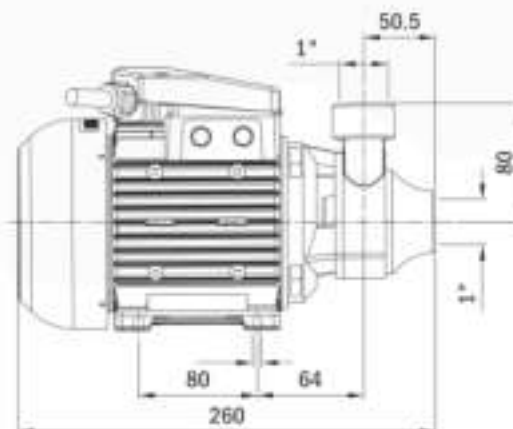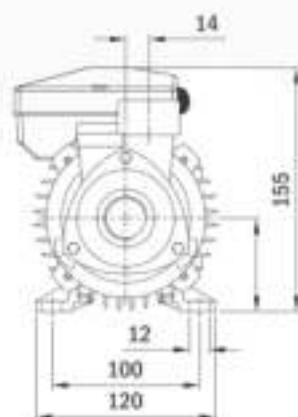

مشخصات ساختاری

Structural specifications

- بدنه از جنس چدن
- الکتروموتور القایی از نوع تک فاز دو قطب 2850rpm
- آب بند مکانیکی از (کربن / سرامیک / NBR)
- شفت از جنس فولاد ضد زنگ
- دارای محافظ حرارتی
- درجه حفاظتی IP44
- کلاس عایقی F