



اسپیکو

پخشده‌ای نو در تکنولوژی سیالات
www.spicoir.com

SPH9

SPM5

SPM3

SP

2" inch

مخصوص پمپاژ آب (جهت مصارف عمومی)



لاستیک کمپرس



پروانه‌های تمام استیل



طوقه‌های لاستیکی


خصوصیات و موارد استفاده

پمپ کف کش ۲ اینچ با توجه به بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی EN-ISO 9906 و EN-ISO 60335-2-41 و EN-ISO 60335-1 برای انتقال آبهای زائد باران، تخلیه استخرها، حوضچه‌های آبگیری و انتقال آب از رودخانه‌ها و چاه‌های حفاری شده دستی و یا لوله‌گذار و همچنین در دستگاه‌های ابرو و شصتگی طراحی و ساخته شده است.

مشخصات فنی

- از خصوصیات بارز پمپ کف کش SP انتقال آب از قسمت فوقانی پمپ و دارا بودن حداکثر قطر خارجی ۱۹۵ میلیمتر است که می تواند برای انتقال از جاهای حضاری شده با قطر ۸ اینچ به بالامورد استفاده قرار گیرد.
- کلیه قطعات تشکیل دهنده اصلی آن از آلومینیوم آلیاژی و پروانه و کلیه پیچهای متعلقه آن از جنس فولاد زنگ نزن (استنلس استیل) ساخته شده است.
- پمپهای کف کش SP در دو سایز با دهانه خروجی ۲ و ۳ اینچ با حداکثر قطر خارجی ۱۹۵ میلیمتر در ارتفاعهای مختلف طراحی و ساخته میشوند.
- تمامی دپوزرهای اسپیکو مجهز به یک طوقه لاستیکی است که برای جلوگیری از خوردگی پروانه و دپوزر طراحی شده است و در صورت استفاده از آبهای حاوی مواد ساینده و خوردندگی زیاد با تعویض این طوقه های لاستیکی در هزینه نیز فوق العاده صرفه جویی می شود.
- پس از ساخت و آزمایش نهایی کلیه قسمتهای آلومینیومی قبل از رنگ در حوضچه های مخصوص ، چربی گیری و سپس اسپدکاری شده تا در مقابل خوردگی نمکهای محلول در آب مقاومت زیادی داشته باشند.
- کلیه قطعات ریخته گری شده توسط متخصصین آلیاژ سازی شده تا مک و سوسه در قطعات وجود نداشته باشد ، با این وجود شرکت اسپیکو کلیه قطعات حساس ریخته گری شده خود را توسط رزین مخصوص ، نشی گیری می نماید تا پدینوسیل در صد نفوذ آب به داخل الکتر و موتور به صفر برسد.
- استفاده از سیلهای مکانیکی ضد سایش (سیلیکون کارباید) با کیفیت مناسب که عمر پمپ را بالا برده است.
- استفاده از شفت و پیچهای استیل که مقاومت زیادی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی دارند.
- استفاده از موتور و استاتور ایتالیایی ساخت شرکت **METRA S.p.A** با سیم پیچی مخصوص همراه با اورلود حرارتی آلمانی شرکت **Thermic** در مدلهای تکفاز ، استفاده از خازنهای ایتالیایی ساخت شرکت **Ducati S.p.A** ، سیلهای مکانیکی ایتالیایی ساخت شرکت **Umbra S.p.A** ، و لشرهای لرزه گیری ایتالیایی ساخت شرکت **Filtomatic S.p.A** و بلبرینگهای ژاپنی ساخت شرکت **Nachi** کیفیت پمپهای تولیدی اسپیکو را با توجه به ساختار و لانس ایران با کیفیت فوق العاده برتر و همگام با استاندارد اروپایی به مصرف کنندگان عرضه می کند.
- در طراحی پمپهای اسپیکو برای کیفیت بهتر و مطمئن تر و بالابردن عمر سیلهای مکانیکی محفظه ای مملو از روغن مخصوص بین پمپ و الکتر و موتور در نظر گرفته شده است که توسط ۲ عدد سیل مکانیکی مخصوص و ۲ عدد کاسه نمذ روغن کاملاً آب بندی می شود که شرایط نفوذ پذیری آب به داخل پمپ را به صفر می رساند و امکان بازدید روغن داخل آن توسط پیچ آلن نمره ۸ در بغل و پایین پمپ امکان پذیر است.
- کلیه پمپهای اسپیکو دارای یک سریال مشخص می باشند که شماره شناسایی پمپ محسوب می گردد که بر روی بدنه حکاکی شده است.

نوعه ، نصب می شود برای حفاظت و راه اندازی این نوع پمپ حداکثر دپوزرهای مخصوصی که برای این پمپ طراحی و ساخته شده است ، استفاده نمایند

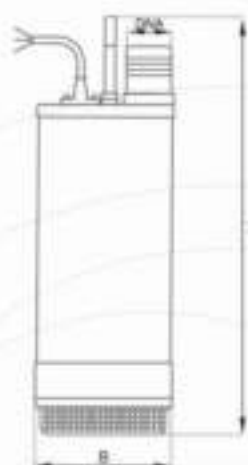


ابعاد (دیمالسون)

Unit : mm

مدل پمپ	A	B	DNA
SP6-32-1-ST	650	195	50
SP6-32-3-ST	650	195	50
SP6-45-1-ST	710	195	50
SP6-45-3-ST	680	195	50
SP6-60-1-ST	760	195	50
SP6-60-3-ST	740	195	50
SP6-75-3-ST	790	195	50

	SP6-75-3-ST	SP6-60-3-ST	SP6-60-1-ST	SP6-45-3-ST	SP6-45-1-ST	SP6-32-3-ST	SP6-32-1-ST	
ارتفاع	380	380	220	380	220	380	220	ارتفاع
خروجی	2	2	2	2	2	2	2	خروجی
حداکثر ارتفاع	75	60	60	45	45	32	32	حداکثر ارتفاع
حداکثر آبدهی	420	420	420	420	420	450	450	حداکثر آبدهی
قدرت	3.5	3	3	2.5	2.5	2	2	قدرت
حداکثر آمپر	8.5	7.5	19.5	6	16.5	4.5	12.5	حداکثر آمپر
موتور	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	موتور
فلان	—	—	100	—	50	—	40	فلان
وزن	37	32	35	27.5	30	26	25.5	وزن

محلی میزان آبدهی - ارتفاع

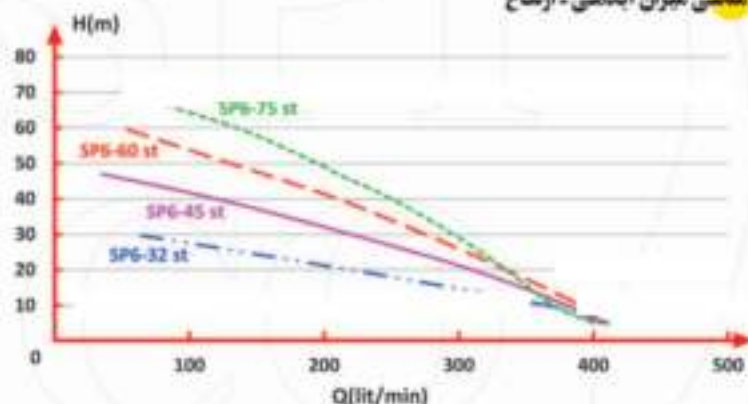

پروانه مدل S:

