



SPD 100/7.52

الکترو پمپ کف کش ۴ اینچ

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

مشخصات کلی الکتروپمپ کف کش:

Discharge Dia : 4" (100 mm)

۴ اینچ

قطر رانش

Capacity : 20-130 m³/hr

۲۰-۱۳۰ متر مکعب در ساعت

ظرفیت آبدهی

Head : 6-23 m

۶-۲۳ متر

ارتفاع

Fluid temp : up to 35 °C

تا ۳۵ درجه سانتیگراد

درجه حرارت سیال

Hyd. test press : 5 bar

فشار تست هیدرواستاتیکی : ۵ بار

* Material :

جنس مواد:

Shaft : Stainless Steel 1.4021

محور : فولاد ضد زنگ

Impeller : Cast iron GG-25

پروانه : چدن GG-25

Pump casing : Cast iron GG-25

محفظه پمپ : چدن GG-25

Mechanical Seal : Silicon carbide

مکانیکال سیل : سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.

جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

آبدهی (متر مکعب در ساعت)							مدل الکتروپمپ Electropump Type
ارتفاع کل (متر)							
کف کش ۴ اینچ SPD 100							
دور موتور (دور در دقیقه) Speed (rpm)	وزن پمپ (کیلو گرم) Weight (kg)	طول کلی (سانتی متر) Total Length (mm)	جریان (آمپر) Current (Amp)	ولتاژ (ولت) Voltage (volt)	خروجی پمپ (اینچ) Pump Output (inch)	توان نامی (کیلووات) Rated Power (kW)	مشخصات الکتروپمپ Electropump Characteristics
2900	116	670	14.5	380	4	7.5	

کاربردها و ویژگیهای الکتروپمپهای کف کش:


۱- انتقال آب نهر ها و رود ها ۲- تخلیه آب چاهها و استخر ها ۳- تخلیه آب ناشی از سیلابها و بارندگی ها ۴- به علت مستغرق بودن پمپ سیستم حفاظت موتور IP68 می باشد. ۵- نوع پروانه از نوع نیمه باز می باشد و لذا این پمپ قابلیت پمپاژ آب با ذراتی در حدود ۱۵ میلیمتر را دارد و برای پمپاژ آبیهای آلوده و با ذرات بزرگتر از پمپهای لجن کش این شرکت می توان استفاده کرد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.





SPD 100/7.52

الکترو پمپ کف کش ۴ اینچ

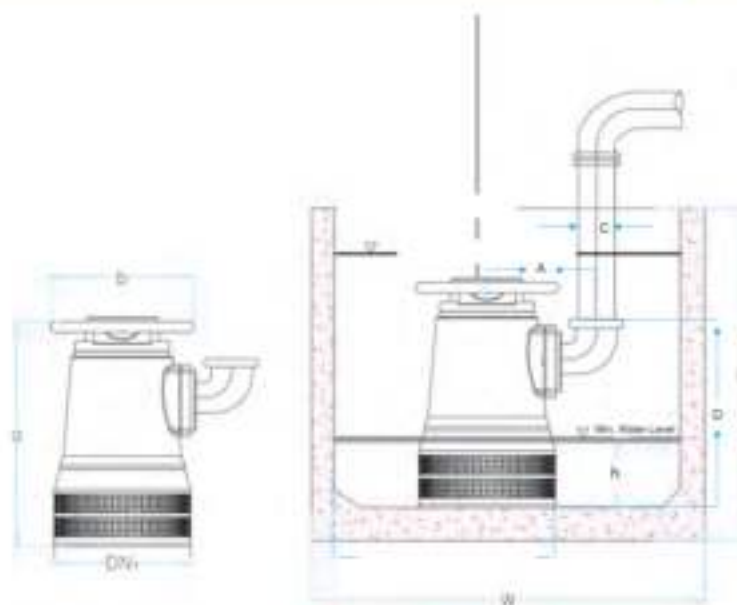

SPD 100	DN ₁	a	b	c	d	f	w	L	h
	360	600	660	800	275	136	800	800	70

Dimensions in mm (except pipe thread)	A	B	C	D
Connection elbow with 4 B.S.P. Tr. Female thread	275	546	R 4	383
Connection elbow with flange of I.D. (DN) 100, NP (PN) 16	260	578	100	340

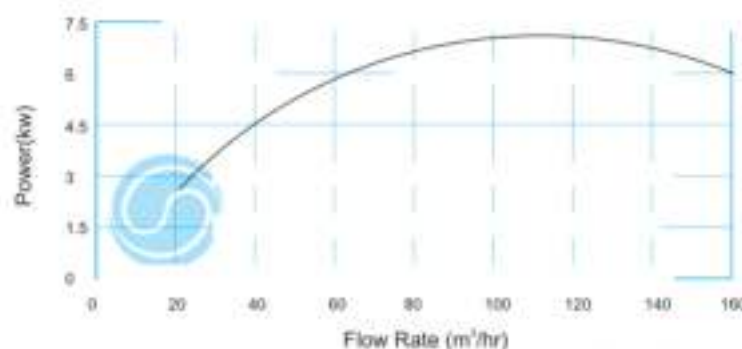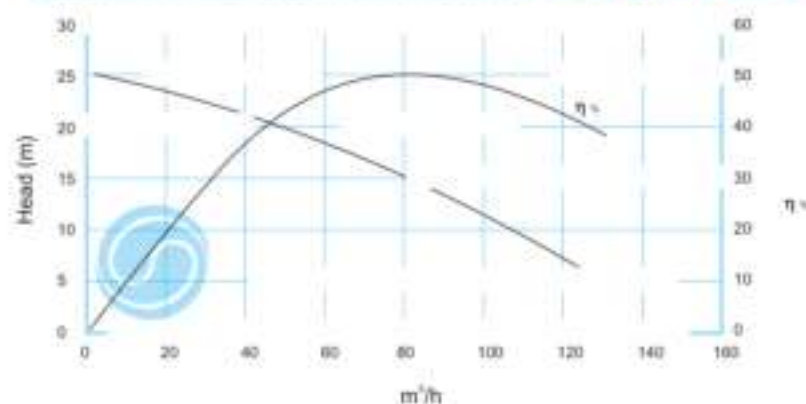

دور موتور ۲۹۰۰ / 2900 rpm

