


نقشه انفجاری

Exploded view drawing

قطعه	No.	قطعه	No.
پیچ	19	فریم	1
دریوش قاب خازن	20	استاتور	2
مهره قاب خازن	21	شفت	3
ناهی (اسپل)	22	ریلر	4
پوش فاصله	23	بشریک	5
خار پروانه آب پخش کن	24	دریوش	6
پروانه آب پخش کن	25	واشر موجی	7
دیسک جدا کننده	26	واشر لامیناری	8
پروانه آب پخش کن جلو	27	واسطه پمپ	9
واشر آب بندی	28	پیچ موتور	10
کلی پیچ	29	پروانه جنگ کاری	11
پیچ موتور	30	کاور پروانه جنگ کن	12
واشر آلومینیومی	31	پیچ	13
پیچ تخلیه و هواگیری	32	نخچه ترمیدال	14
دریوش های ورودی و خروجی پمپ	33	پیچ	15
پایه مخروطی	34	قاب خازن	16
پیچ پایه موتور	35	خازن	17
		کابل گیر قاب خازن	18

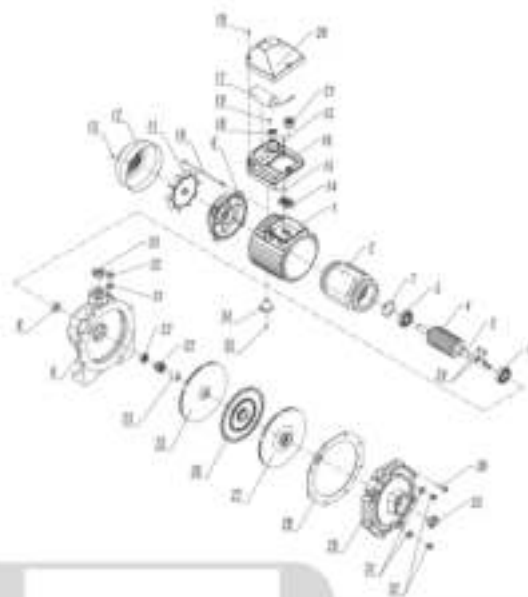

CB 210


مشخصات فنی

Technical information

Model	Inlet/Outlet	Power		Q (m³/h)	0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
		Kw	Hp	Q (lit/min)	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100
CB 210	G1 1/2" x G1"	1.5	2	H (m)	60	56	54	52	50	48	45	43	40	37


نمودار هیدرولیکی

Hydraulic diagram

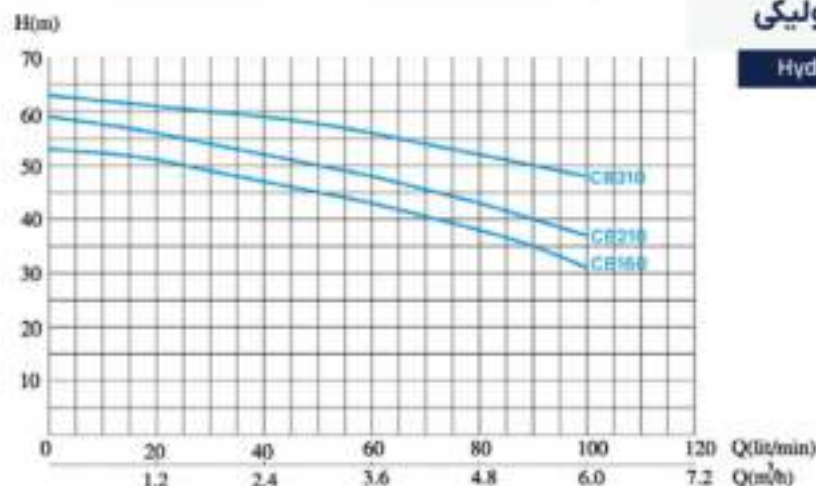

مشخصات ابعادی

Dimensions

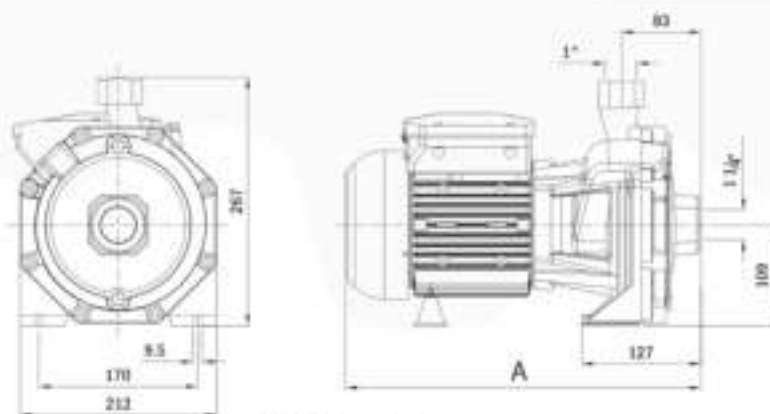

Model	A
CB210	380

معرفی محصول

product introduction

پمپ آب گریز از مرکز CB210 دو پروانه طیف وسیعی از ظرفیت‌های مورد نیاز در مصارفی چون خانگی، کشاورزی و صنعتی را پوشش می‌دهد. این مدل پمپ ها دارای دو پروانه هستند که فشار قابل توجهی را برای سیال مصرفی تأمین میکند.

مشخصات عمومی

General information

- حداکثر دمای مجاز محیط کار : 40C°
- حداکثر دمای مجاز سیال مصرفی : 60C°
- حداکثر فشار عملکرد 10bar
- منبع تغذیه : تکفاز
- حداکثر هد : CB210=60m

مشخصات ساختاری

Structural specifications

- بدنه از جنس چدن
- الکتروموتور القایی از نوع تک فاز دو قطب 2850rpm
- آب بند مکانیکی از (کربن / سرامیک / NBR)
- شفت از جنس فولاد ضد زنگ
- دارای محافظ حرارتی
- درجه حفاظتی IP44
- کلاس عایقی F