



شرکت صنایع نوید موتور

پمپ سمنان انرژی

گروه پمپیران

الکتروپمپ‌های اتالاین

Etaline 1450 rpm



INLINE ETALINE PUMPS

موارد کاربرد

الکتروپمپ‌های اتالاین (موتور خشک) بدون کوبلینگ (واسطه) بوده و نیازی به روغن‌کاری و سرویس دوره‌ای ندارند.

کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می‌آورند.

الکتروپمپ دارای ترموگارد بوده و لذا با افزایش دما سیم پیچی نمی‌سوزد


مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب می‌باشند. (IP54)

کلاس عایقی سیم پیچی کلیه الکتروموتورها از نوع B_F می‌باشد.

جنس شفت الکتروپمپ‌ها از نوع فولاد زنگ نزن انتخاب شده است.

آپ‌بندی تمامی محصولات بوسیله سیل مکانیکی می‌باشد.

گستره دمای سیال +۲ الی +۸۰ درجه سانتی‌گراد

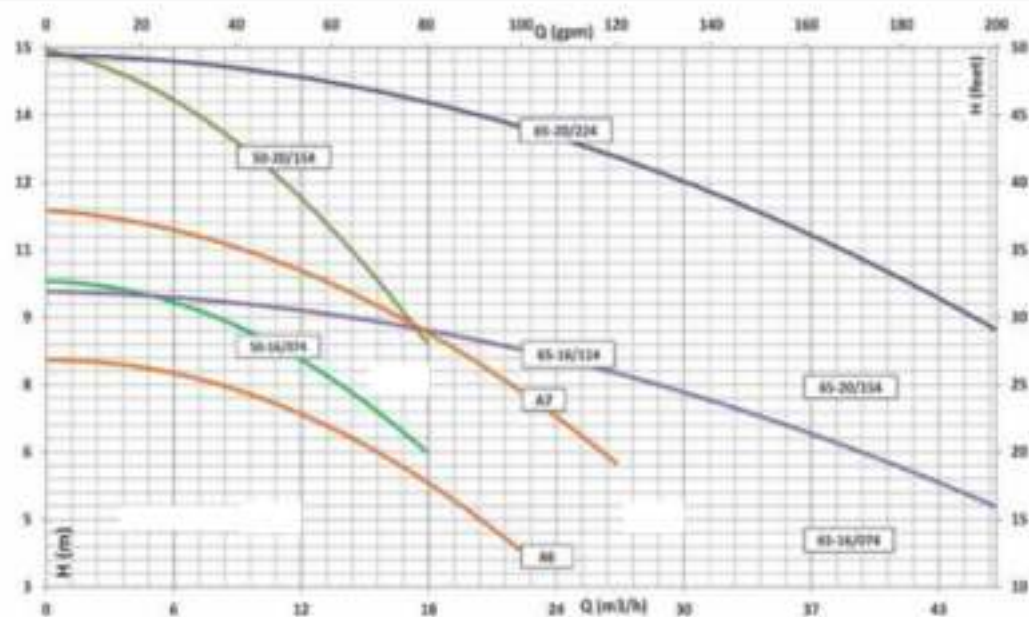

جدول مشخصات فنی

Etatherm Pump		Pump Dimension(mm)										Electrical Data					Hydraulic Data	
Pump Type	Weight (kg)	DN	D	K	d	n x m	b	c	h	L	IP	Current (A) 1 Phase	Current (A) 3 Phase	Voltage (V)	Power (HP)	Speed (rpm)	Max Head (Feet)	Max Q (gpm)
50-16	51	50	160	124	98	4xØ18	115	110	415	320	54	4.5	2.5	220&380	1	1450	32.7	80
50-20	67	50	160	124	98	4xØ18	130	130	410	345	54	9.2	3.5	220&380	2	1450	50	80
65-16	60	65	180	145	118	4xØ18	115	110	465	360	54	6.2	2.9	220&380	1.5	1450	32	200
65-20	80	65	180	145	118	4xØ18	165	135	465	380	54	11	5.1	220&380	3	1450	49.5	200
A6 2"	44	2	132	105	84	4x Ø14	135	125	348	325	54	4.5	2.5	220 & 380	1	1400	27	100
A7 2"	47	2	133	105	82	4x Ø14	135	125	348	380	54	6.2	2.9	220 & 380	1.5	1400	38	120

