

نقشه انفجاری

Exploded view drawing

قطعه	No.	قطعه	No.
پایه مخروطی	19	برکت	1
استاتور قرمز خورده	20	لامپیک آب بندی	2
محور کامل	21	مکانیکال سیل	3
واشر موجی	22	پوش فاصله	4
دریوش عقب	23	پروانه آب پخش کن	5
پیچ الکتروموتور	24	دیسک	6
پروانه جنگ کن	25	پروانه آب پخش کن	7
پایه گی پروانه	26	محوره فلزی	8
کاور پروانه جنگ کن	27	کامپیونگ	9
پیچ کاور پروانه جنگ کن	28	دریوش شفت خورده با بلبرینگ	10
الستیک درز گیر	29	پیچ هواگیری و تخلیه	11
واشر قدری	30	واشر آلومینیومی	12
پیچ ایت	31	واشر	13
لخته ترمیال	32	پیچ	14
واشر خار دار	33	واشر لاستیکی	15
پیچ لخته ترمیال	34	پوش شفت خورده با بلبرینگ	16
دریوش ترمیال باکس	35	خار لخته	17
پیچ دریوش ترمیال باکس	36	پیچ پایه	18

CBT 160


مشخصات فنی

Technical information

Model	Inlet/ Outlet	Power		Q (m³/h)	0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
		Kw	Hp	Q (lit/min)	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100
CBT 160	G1 1/2" x G1"	1.1	1.5	H (m)	53	51	49	47	45	43	41	38	35	31


نمودار هیدرولیکی

Hydraulic diagram

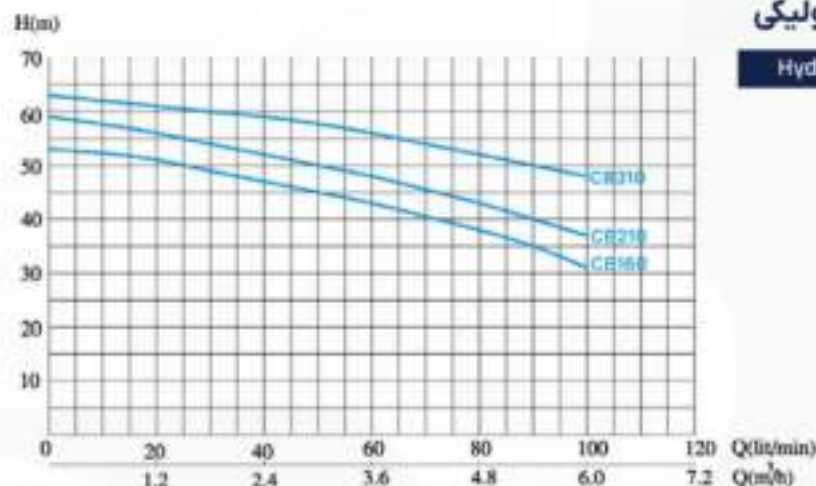

مشخصات ابعادی

Dimensions

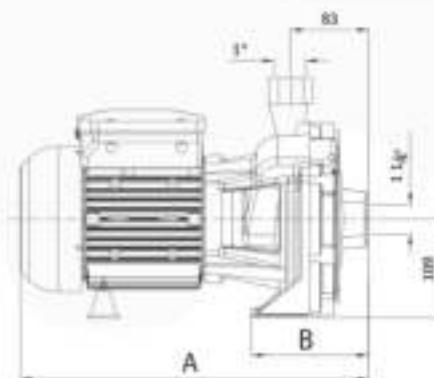

Model	A	B
CBT160	380	127

معرفی محصول

product introduction

پمپ آب گریز از مرکز CBT160 دو پروانه طیف وسیعی از ظرفیت‌های مورد نیاز در مصارفی چون خانگی، کشاورزی و صنعتی را پوشش می‌دهد. این مدل پمپ‌ها دارای دو پروانه هستند که فشار قابل توجهی را برای سیال مصرفی تأمین می‌کند.

مشخصات عمومی

General information

- حداکثر دمای مجاز محیط کار: 40°C
- حداکثر دمای مجاز سیال مصرفی: 60°C
- حداکثر فشار عملکرد 10bar
- منبع تغذیه: تک‌فاز
- حداکثر هد: CBT160=53m

مشخصات ساختاری

Structural specifications

- بدنه از جنس چدن
- الکتروموتور القایی از نوع تک فاز دو قطب 2850rpm
- آب بند مکانیکی از (کربن / سرامیک / NBR)
- شفت از جنس فولاد ضد زنگ
- دارای محافظ حرارتی
- درجه حفاظتی IP44
- کلاس عایقی F