

نقشه انفجاری


Exploded view drawing

قطعه	No.	قطعه	No.
پیچ	19	فریم	1
دریوش قاب خازن	20	استاتور	2
مهره قاب خازن	21	شفت	3
نافی (سپل)	22	ریلر	4
پوش فاصله	23	بشریک	5
خار پروانه آب پخش کن	24	دریوش	6
پروانه آب پخش کن	25	واشر موجی	7
دیسک جدا کننده	26	واشر لاندلی	8
پروانه آب پخش کن	27	واسطه پمپ	9
آب جلا	28	پیچ موتور	10
واشر آب بندی	29	پروانه جنگ کاری	11
کلی پمپ	30	کاور پروانه جنگ کن	12
پیچ موتور	31	پیچ	13
واشر آلومینیومی	32	نخده ترمیدال	14
پیچ تخلیه و هواگیری	33	پیچ	15
دریوش های ورودی و خروجی پمپ	34	قاب خازن	16
پایه مخروطی	35	خازن	17
پیچ پایه موتور		کابل گیر قاب خازن	18



CB 160

Model	Inlet/ Outlet	Power		Q (m³/h)	0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
		Kw	Hp	Q (lit/min)	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100
CB 160	G1 1/2"/G1"	1.1	1.5	H (m)	53	51	49	47	45	43	41	38	35	31

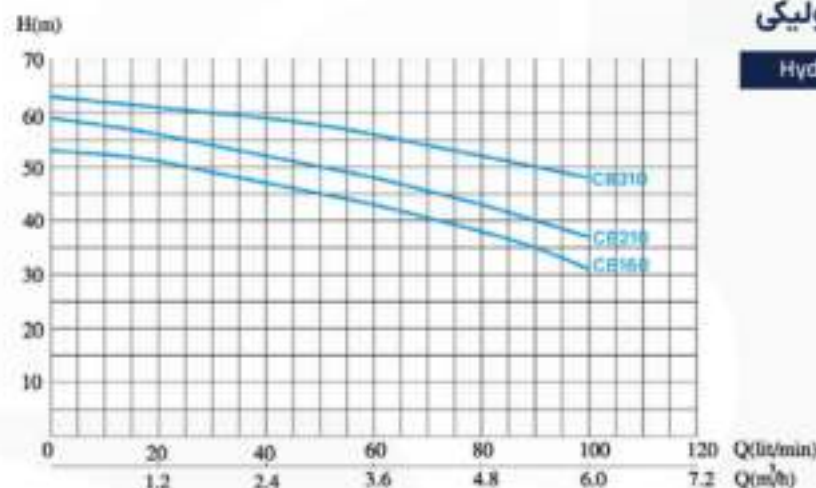


نمودار هیدرولیکی

Hydraulic diagram



مشخصات ابعادی

Dimensions

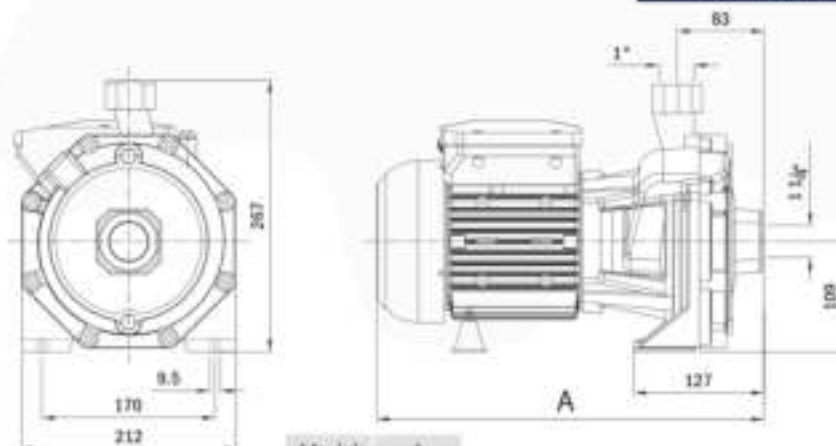

Model	A
CB160	380

مشخصات فنی

Technical information

معرفی محصول

product introduction

پمپ آب گریز از مرکز CB160 دو پروانه طیف وسیعی از ظرفیت‌های مورد نیاز در مصارفی چون خانگی، کشاورزی و صنعتی را پوشش می‌دهد. این مدل پمپ ها دارای دو پروانه هستند که فشار قابل توجهی را برای سیال مصرفی تأمین میکند.

مشخصات عمومی

General information

- حداکثر دمای مجاز محیط کار : 40°C
- حداکثر دمای مجاز سیال مصرفی : 60°C
- حداکثر فشار عملکرد 10bar
- منبع تغذیه : تکفاز
- حداکثر هد : CB160=53m

مشخصات ساختاری

Structural specifications

- بدنه از جنس چدن
- الکتروموتور القایی از نوع تک فاز دو قطب 2850rpm
- آب بند مکانیکی از (کربن / سرامیک / NBR)
- شفت از جنس فولاد ضد زنگ
- دارای محافظ حرارتی
- درجه حفاظتی IP44
- کلاس عایقی F