




کاربرد پمپ EQS22.8-12/0.75S:

- پمپاژ آب چاه شهری، روستایی و ...
- آبیاری باغچه های خانگی، دام داری ها و ...
- حوضچه های پرورش ماهی و آبزیان
- تخلیه آب استخر

Hydraulic Performance Curves

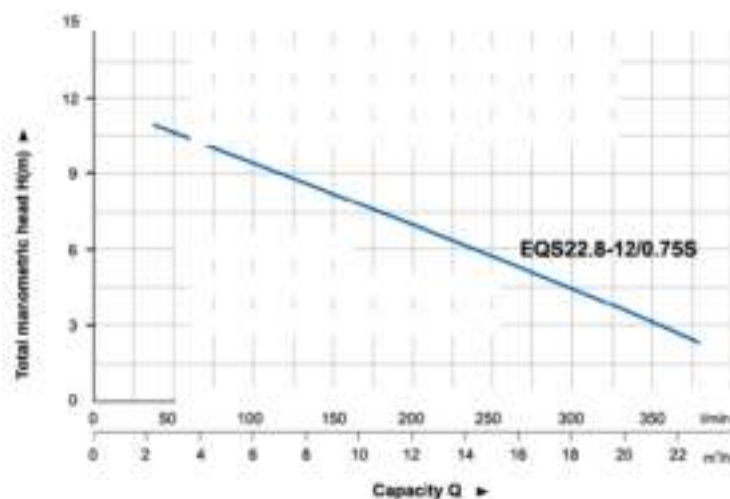

ویژگی های پمپ EQS22.8-12/0.75S:

- بدنه و شفت از جنس استنلس استیل
- دارای محافظ حرارتی داخلی
- کلاس حفاظتی IP68
- محدوده مجاز PH سیال 4 الی 10

مدل

EQS22.8-12/0.75S

MODEL	توان		خروجی (mm)	ولتاژ (V/Hz)	حداکثر آبدهی (L/min)	حداکثر هد (m)
	(KW)	(HP)				
EQS22.8-12/0.75S	0.75	1.0	50	220/50	380	12