



شرکت صنایع نوید موتور

پمپ سمنان انرژی

گروه پمپیران

## الکتروپمپ‌های سیرکولاتور آبگرد



### WET ROTOR CIRCULATION PUMPS

موارد کاربرد

سیستم‌های گرمایشی

سیرکولاسیون آبگرم

مطمئن و بدون سر و صدا

نصب آسان

کارایی بالا


عدم نیاز به روغن کاری

عمر طولانی


بی‌نیاز از نگهداری



گستره دمای سیال +۲ تا +۸۰ درجه سانتیگراد

NM 25-40 130,180

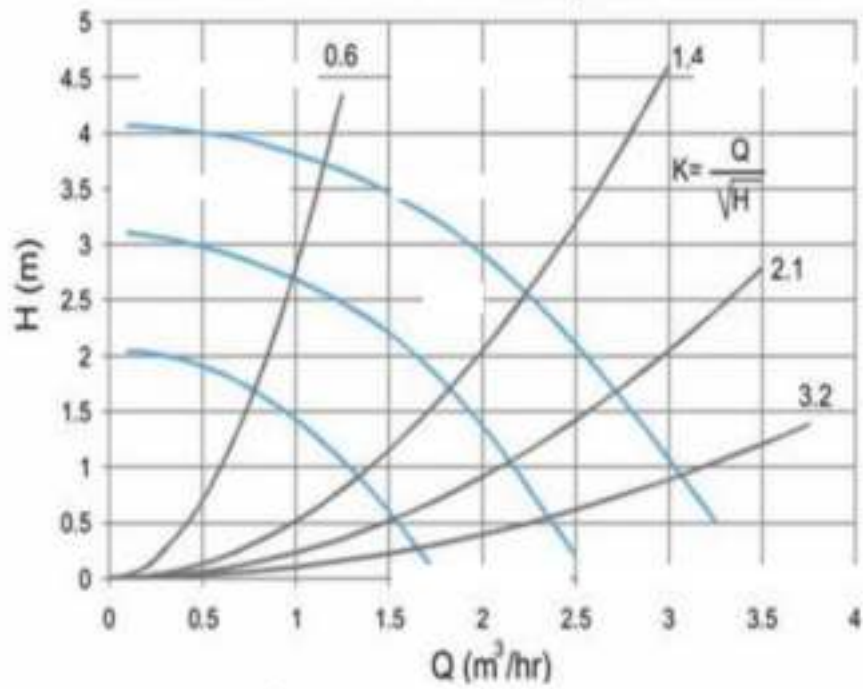


NM 25-60 130,180

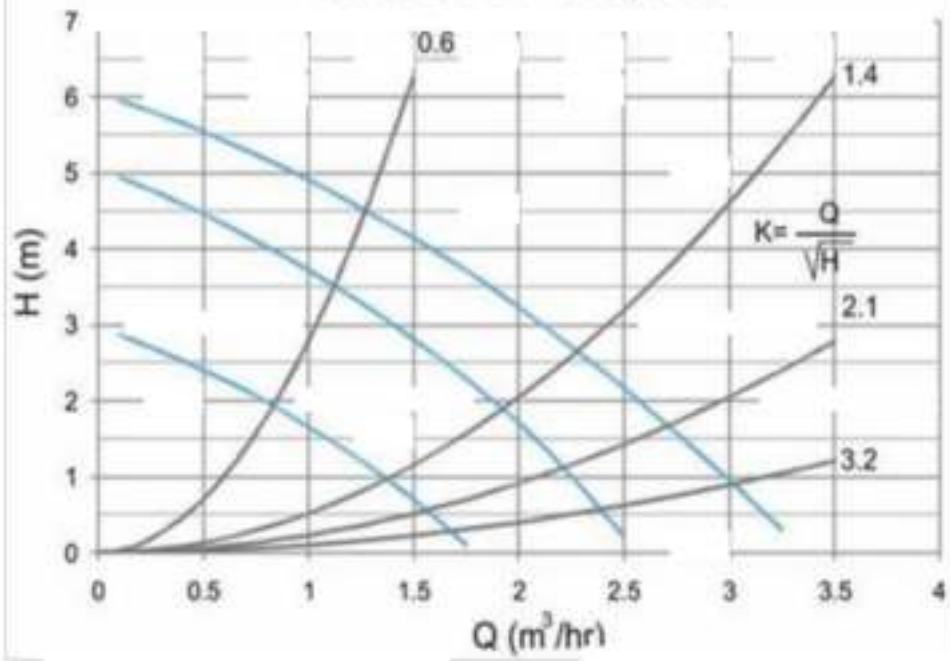


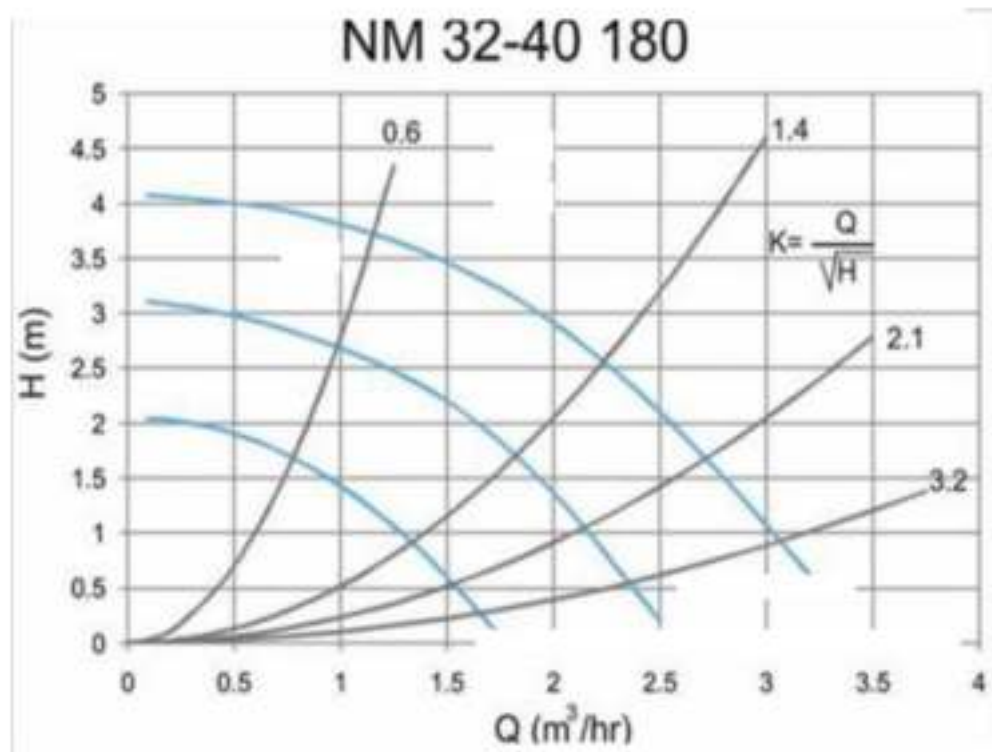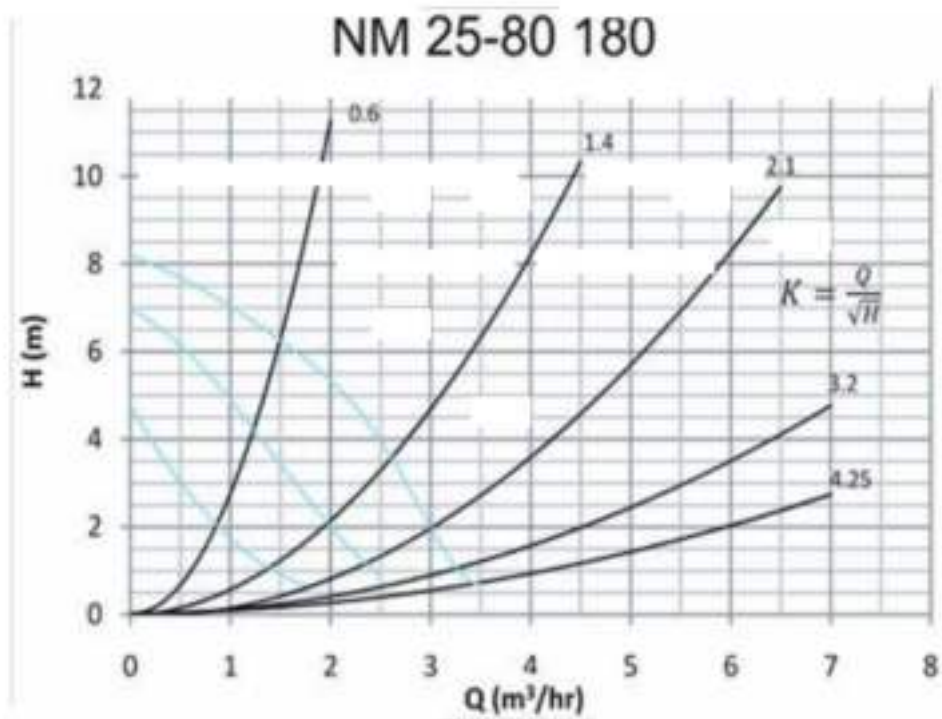


### NM 32-60 180

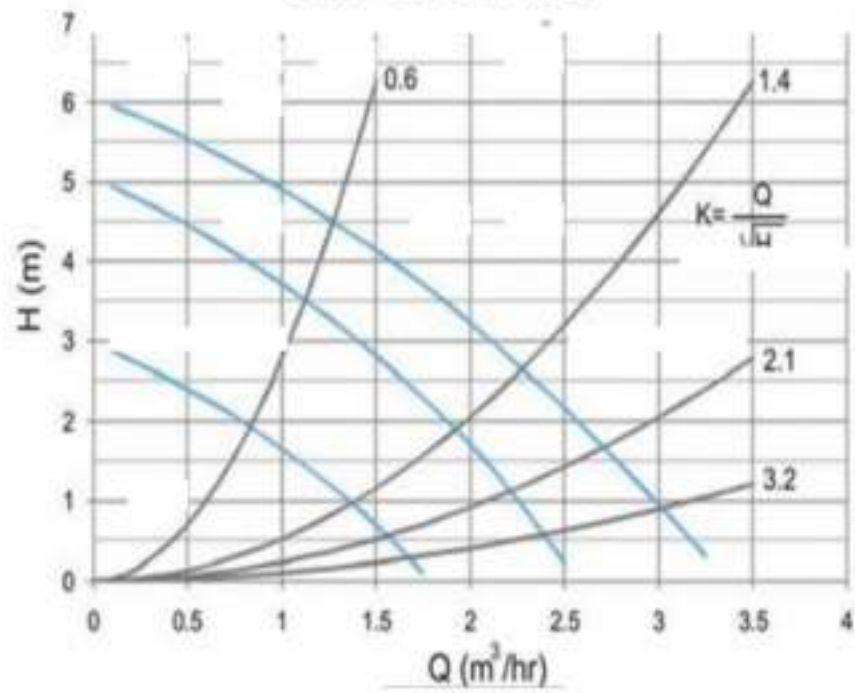

### NM 32-80 180

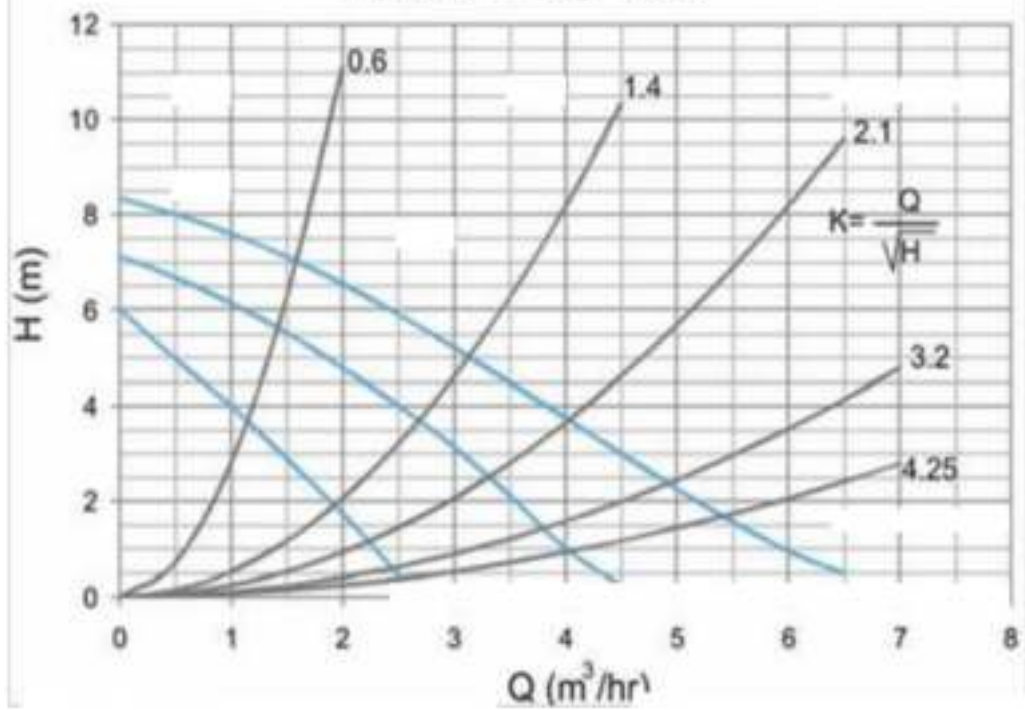

## NM 40-80 F20U

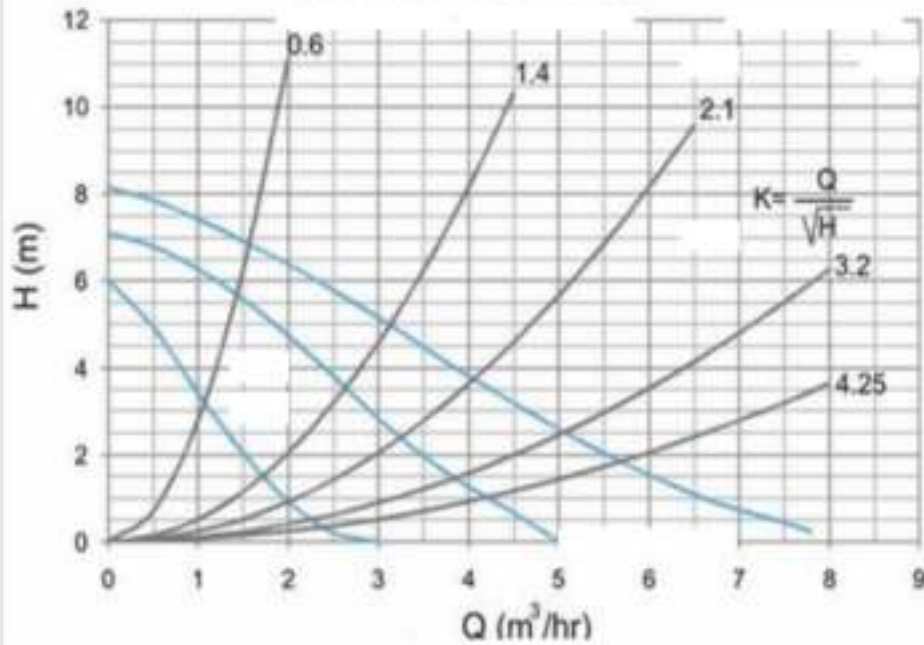

Circulator Pump		Pump Dimension					Electrical Data			Hydraulic Data		
Pump Type	Weight (Kg)	DN (Inch)	D (Inch)	b (mm)	h (mm)	L (mm)	IP	Current (A) 1 Phase	Voltage (V)	Power (W)	Max Head (m)	Max Q (m³/h)
NM 25-40 130	3	1	1 1/4	130	130	105	44	0.15 / 0.22 / 0.28	220	32 / 50 / 85	4	2.82
NM 25-40 180	3	1	1 1/4	130	180	105	44	0.15 / 0.22 / 0.28	220	32 / 50 / 85	4	2.82
NM 25-60 130	3.2	1	1 1/4	130	130	105	44	0.25 / 0.35 / 0.45	220	55 / 70 / 100	6	3
NM 25-60 180	3.2	1	1 1/4	130	180	105	44	0.25 / 0.35 / 0.45	220	55 / 70 / 100	6	3
NM 25-80 180	5.5	1	1 1/4	150	180	130	44	0.80 / 0.85 / 1.1	220	135 / 190 / 245	8	6
NM 32-40 180	3.5	1 1/4	2	130	180	105	44	0.15 / 0.22 / 0.28	220	32 / 50 / 85	4	3.18
NM 32-60 180	3.8	1 1/4	2	130	180	105	44	0.25 / 0.35 / 0.45	220	55 / 70 / 100	6	3.48
NM 32-80 180	5.6	1 1/4	2	150	180	130	44	0.80 / 0.85 / 1.1	220	135 / 190 / 245	8	8
NM 40-80 F20U	7.4	1 1/4	□ 90mm	150	200	130	44	0.80 / 0.85 / 1.1	220	135 / 190 / 245	-	-

