

جدید

پمپ‌های سیرکولاتور خطی سری Yonos MAXO




تا ۸۰٪
صرفه جویی
بیشتر انرژی

ErP
READY

APPLIES TO
EUROPEAN
DIRECTIVE
FOR ENERGY
RELATED
PRODUCTS

تعداد مشخصه پمپ‌های سری Yonos MAXO

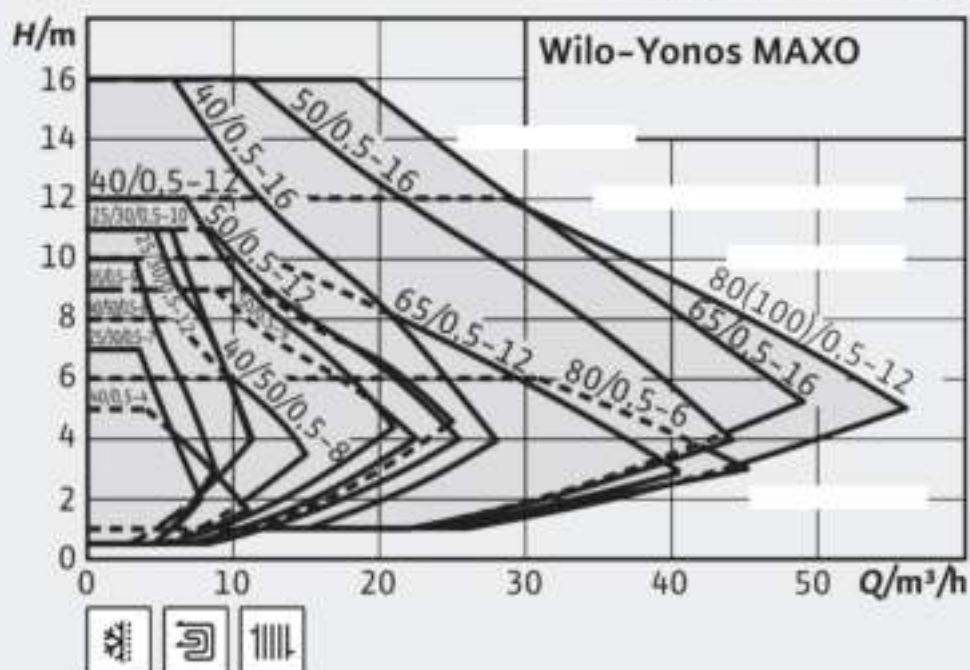

معرفی:

اطلاعات فنی:

- پمپ‌های سیرکولاتور هوشمند سری Yonos MAXO مجهز به نسل جدید موتورهای EC شرکت Wilo در شرایط معمولی عملکرد (خارج از پیک مصرف) با کاهش اتوماتیک دور موتور، مصرف انرژی الکتریکی را تا ۸۰٪ کاهش می‌دهد. اتصال لوله به صورت دندم‌ای یا فلنجی است.
- محدوده دمای سیال: ۲۰- تا ۱۱۰+ درجه سانتیگراد
- برق ورودی: تک فاز ۲۳۰ ولت، ۵۰ هرتز
- اتصال دنده‌ای یا فلنجی (متناسب با مدل پمپ): سایزهای ۱"، ۱ ۱/۴"، DN 40، DN 50
- کلاس حفاظتی: IP X4D
- کلاس عایق‌بندی حرارتی موتور: F
- حداکثر فشار کاری: ۱۰ بار

کاربرد:

- همه انواع سیستم‌های گرمایشی با آب گرم
- سیستم‌های تهویه مطبوع
- مدارهای بسته سرمایشی
- سیستم‌های سیرکولاسیون صنعتی

جنس اجزا:

- محفظه: چدن خاکستری
- پروانه: پلی‌پروپیلن با ۳۰ درصد الیاف شیشه (بنا به مدل)
- شافت: استنلس استیل
- پاتاقان: گرین تقویت‌شده

راهنمای مدل:

- مثال: Yonos MAXO 25/0,5-10
- Yonos MAXO: پمپ هوشمند راندمان بالا با اتصال دنده ای یا فلنجی
 - 25/ : قطر نامی اتصال
 - 0.5-10 : هد نامی پمپ (متر)

مشخصات اختصاصی / مزایا:

- صرف بسیار پایین انرژی
- تنظیم آسان عملکرد پمپ
- نمایشگر LED برای نمایش جزئیات کارکرد
- کارکرد بی‌صدا
- نصب و راه اندازی سریع، آسان و ایمن
- مقاومت در برابر خوردگی با استفاده از پوشش کاتافوریک

فهرست پمپ‌های Yonos MAXO

مدل پمپ	قطر نامی فلنج	طول کل (mm)	توان مصرفی موتور P ₁ (W)	وزن تقریبی (Kg)	شماره فنی
Yonos MAXO 25/0,5-7	Rp 1"	180	5 - 120	4.5	WP2120638
Yonos MAXO 25/0,5-10	Rp 1"	180	5 - 190	4.5	WP2120640
Yonos MAXO 30/0,5-12	Rp 1 1/4"	180	10 - 305	5.4	WP2120644
Yonos MAXO 40/0,5-12	DN 40	250	15 - 550	13	WP2120647
Yonos MAXO 40/0,5-16	DN 40	250	30 - 800	21	WP2120648
Yonos MAXO 50/0,5-16	DN 50	340	40 - 1250	25	WP2120652

فرکانس برق پمپ‌های بالا، 50Hz است.