



شرکت صنایع نوید موتور

پمپ سمنان انرژی

گروه پمپیران

الکتروپمپ‌های اتالاین

Etaline 2900 rpm



INLINE ETALINE PUMPS

موارد کاربرد

الکتروپمپ‌های اتالاین بدون کویلینگ (شفت مستقیم) بوده و نیازی به روغن کاری و سرویس دوره‌ای ندارند


قابل نصب به صورت افقی و عمودی می‌باشند.

کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می‌آورند

مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب می‌باشند (IP54)

گستره دمای سیال +۲ تا +۸۰

منحنی‌های همپوشانی الکتروپمپ‌ها

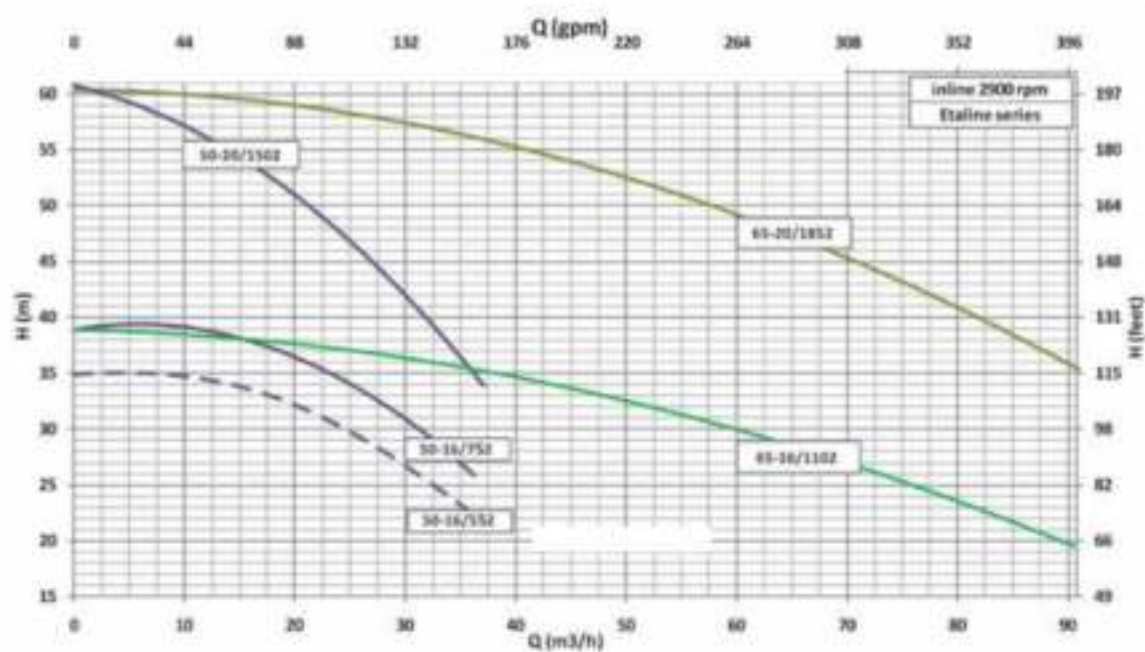

جدول مشخصات فنی

Domestic Pump		Pump Dimension										Electrical Data				Hydraulic Data	
PUMP Type	Weight (Kg)	DN	D	K	d	mm	b	c	h	L	IP	Current (A) 3 Phase	Voltage (V)	Power (HP)	Speed (rpm)	Max H (Feet)	Max Q (gpm)
50-16/1502	67.5	50	160	124	88	4xØ18	104.5	104.5	415	500	54	15.6	380	7.5	2900	113	160
50-16/752	71.5	50	160	124	88	4xØ18	104.5	104.5	415	500	54	15.6	380	10	2900	130	160
50-16/1102	11.7	40	180	149	118	4xØ18	123.5	123.5	460	630.5	54	21.3	380	15.2	2900	128	400
50-20/1502	10.1	50	160	124	88	4xØ18	123.5	123.5	415	630.5	54	27.8	380	20	2900	200	160
60-20/1852	13.2	63	180	149	118	4xØ18	123.5	123.5	460	630.5	54	36.3	380	25.0	2900	198	400

