


پمپ‌های سیرکولاتور خطی دوقلو

سری VeroTwin-DPL



نمودار مشخصه پمپ‌های سری VeroTwin-DPL

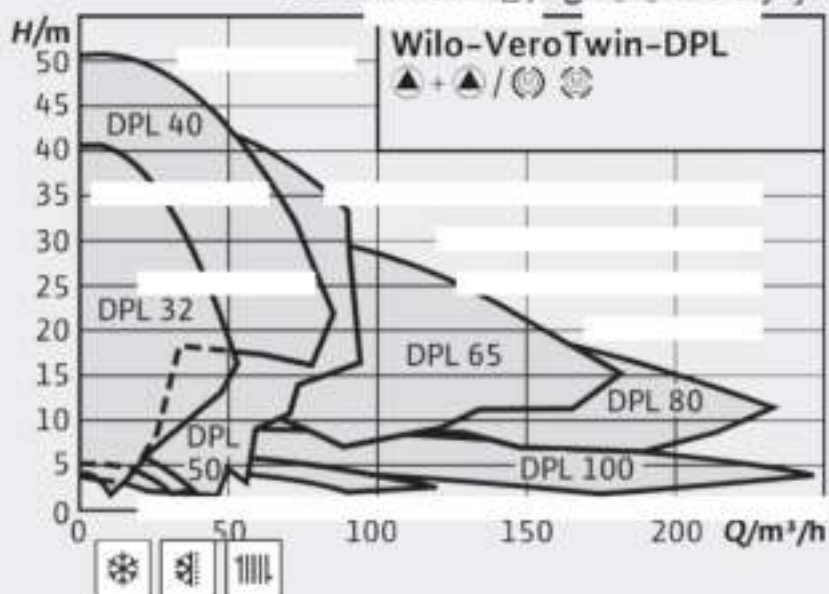

معرفی:

پمپ های سری VeroLine-DPL شرکت Wilo از نوع سیرکولاتور خطی با اتصال فلنجی هستند.

کاربرد:

- سیستم های گرمایشی
- سیستم های سرمایشی

راهنمای مدل:

مثال: DPL 40/120-1.5/2

- DPL: پمپ سیرکولاتور خطی دوقلو
- 40: قطر نامی فلنج به میلیمتر
- 120: قطر نامی پروانه به میلیمتر
- 1.5: توان خروجی موتور (P2) به کیلووات
- 2: تعداد قطب موتور

مشخصات اختصاصی / مزایا:

- مقاومت بسیار زیاد در برابر خوردگی با استفاده از پوشش کاتافور تیک
- مکانیکال سیل دوچپته به همراه سیستم فلاش
- نصب و راه اندازی سریع، آسان و ایمن
- صرفه جویی در هزینه برق (کارکرد موازی): اگر این پمپ ها در حالت کارکرد موازی قرار گیرند، در شرایط بار گرمایی کم که یکی از پمپ ها روشن است، راندمان بهتری نسبت به کارکرد یک پمپ بزرگ وجود خواهد داشت.
- کاهش هزینه: هزینه خرید یک پمپ دوقلو از دو پمپ مجزا کم تر است.
- صرفه جویی در اقلام جانبی و زمان نصب: کاهش چشمگیر هزینه های مربوط به لوله کشی و تجهیزات مربوط به پمپ ها مانند شیر یکطرفه، فلنج ها، شیر قطع و وصل و زمان نصب
- صرفه جویی در فضا: حذف فضای بین دو پمپ مجزا و حذف نیاز به فضایی برای سرویس و نگهداری هریک از آن ها

اطلاعات فنی:

- محدوده دمای سیال: ۲۰- الی ۱۲۰+ درجه سانتیگراد
- برق ورودی: سه فاز ۴۰۰ ولت
- کلاس حفاظتی: IP 55
- کلاس عایق بندی حرارتی موتور: F
- سایز فلنج: ۳۲ تا ۱۰۰ میلیمتر
- حداکثر فشار کاری: ۱۰ بار

فهرست پمپ های VeroTwin-DPL

مدل پمپ	قطر نامی فلنج	قطر لوله (mm)	توان نامی موتور (KW)	وزن تقریبی (Kg)	شماره فنی
DPL 32/135-1.1/2	DN 32	260	1.1	52.5	WP2121241
DPL 40/120-1.5/2	DN 40	320	1.5	64.5	WP2121244
DPL 40/130-2.2/2	DN 40	320	2.2	66.5	WP2121245