



شرکت صنایع نوید موتور

پمپ سمنان انرژی

گروه پمپیران

الکتروپمپ‌های سیرکولاتور 2900 rpm



INLINE CIRCULATION PUMPS

موارد کاربرد

الکتروپمپ‌های اتالاین (موتور خشک) بدون کوبلینگ (واسطه) بوده و نیازی به روغن کاری و سرویس دوره‌ای ندارند.

کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می آورند.

الکتروپمپ دارای ترموگارد بوده و لذا با افزایش دما سیم پیچی نمی‌سوزد

جنس پروانه‌ها مقاوم در برابر خوردگی هستند.

مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب می باشند. (IP54)


کلاس عایقی سیم پیچی کلیه الکتروموتورها از نوع B,F می‌باشد.

جنس شفت الکتروپمپ‌ها از نوع فولاد زنگ نزن انتخاب شده است.

آب‌بندی تمامی محصولات بوسیله سیل مکانیکی می‌باشد.

گستره دمای سیال +۲ الی +۸۰ درجه سانتی‌گراد

منحنی‌های همپوشانی الکتروپمپ

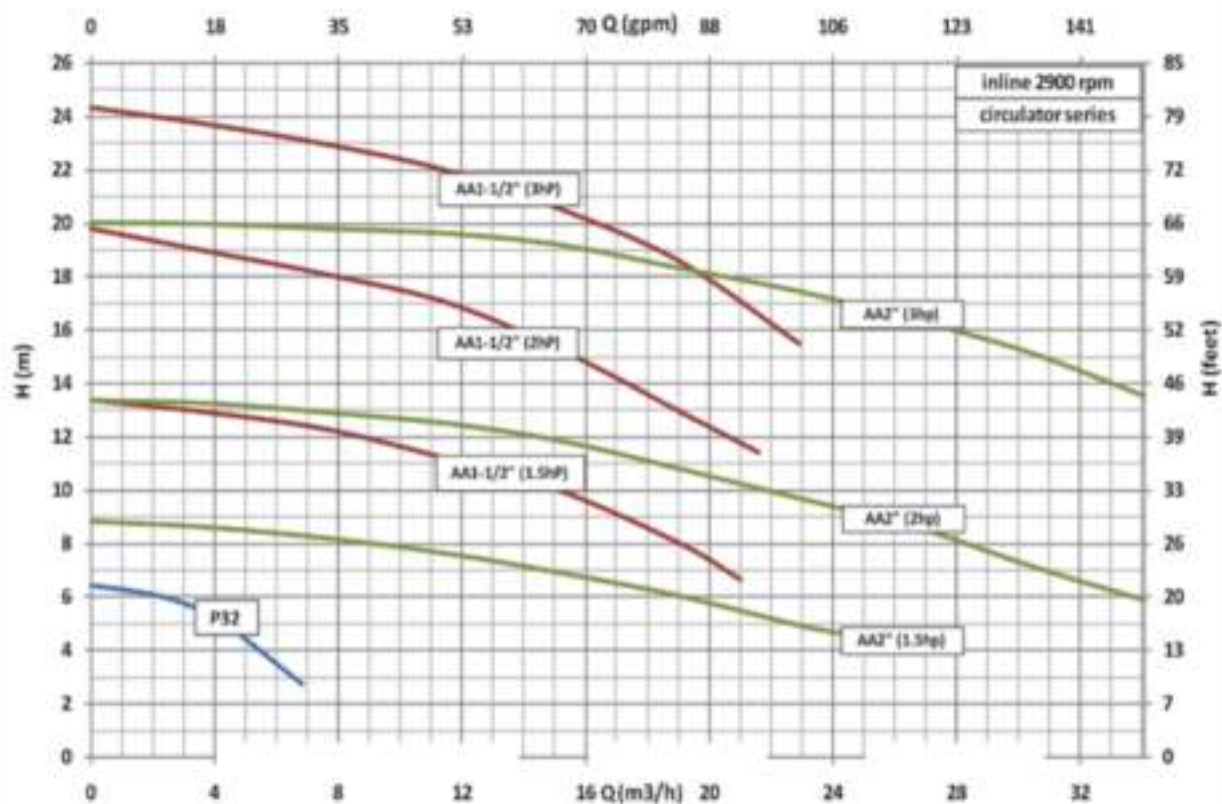

جدول مشخصات فنی

Etatherm Pump		Pump Dimension(mm)										Electrical Data				Hydraulic Data	
pump type	weight	DN	D	K	d	n°/s	b	l	h	L	Ø	current A 1ph	current A 3ph	voltage	power	max head	max Q
AA1-1/2" (3hp)	47	1 1/2"	120	90	76	2700	85	85	288	112	54	11.5	-	220	1.5	44	90
AA1-1/2" (2hp)	38	1 1/2"	120	90	76	2700	85	85	288	112	54	-	9.2	220	1	44	70
AA1-1/2" (1.5hp)	33	1 1/2"	120	90	76	2700	85	85	288	112	54	4.5	-	220	1	44	54
AA2" (3hp)	55	2"	135	105	76	2700	110	100	288	112	54	10.5	-	220	1.5	50	100
AA2" (2hp)	47	2"	135	105	76	2700	110	100	288	112	54	11.5	-	220	1	44	140
AA2" (1.5hp)	41	2"	135	105	76	2700	110	100	288	112	54	-	9.2	220	1	44	104
mp	15	1"	62	-	-	-	105	105	182	235	54	8.9	-	220	1/4	21	35

