

کفکش ۲ اینچ سه فاز فدک پمپ

الکتروپمپ های کفکش سه فاز ۲ اینچ فدک پمپ در مدل های F42/2
- F54/2 - F72/3 - F92/3 - F120/4 - F150/5 - F180/6

کفکش 2 اینچ فدک پمپ

FADAK-PUMP.IR

F42/2
F54/2
F72/3
F92/3
F120/4
F150/5
F180/6



مشخصات هیدرولیکی:

- دبی: حداکثر آبدهی تا ۲۰ مترمکعب در ساعت
- هد: حداکثر ارتفاع آبرسانی تا ۱۸۰ متر
- گستره دمای سیال: ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد

مشخصات الکتروموتور:

- کلاس عایق بندی F :
- درجه حفاظت IP68 :
- خنک کننده موتور: آب صاف
- ولتاژ: ۳۸۰/۴۰۰ ولت
- فرکانس: ۵۰ هرتز
- دور موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه

متریال:

- جنس پروانه: چدن ضد ساییش
- پمپ کامل: چدن ضد ساییش
- بدنه پمپ: فولادی
- یاتاقان های تحتانی و فوقانی موتور: استیل و برنز، استیل و گرافیت
- سیستم کف گرد: گرافیت و استیل


جدول مشخصات فنی پمپ های کفکش ۲ اینچ فدک

MODEL 380 V 50Hz	Litr/s	5/5	5	4/4	8/3	3/3	7/2	2/2	38/1	آبدهی-Q	توان نامی	شدت جریان	قطرچاه	قطر لوله	وزن
	m ³ /h	20	18	16	14	12	10	8	5	آبدهی-Q	KW	A	in	in	kg
ارتفاع کل بر حسب متر															
F 42/2		20	24	26	28	30	32	34	36		3/7	9	12	2	64
F 54/2		30	35	40	45	50	54	56	58		5/5	11/5	12	2	73
F 72/3		35	45	50	55	60	65	70	72		7/5	17	12	2	85
F 92/3		45	50	55	60	65	70	75	80		9/2	21/5	12	2	86
F 120/4		60	70	80	85	90	95	100	110		11	25	12	2	93
F 150/5		75	85	95	105	115	115	130	140		13	28	12	2	109
F 180/6		90	100	110	120	130	130	150	160		15	32	12	2	125

موارد استفاده کفکش های فدک:

- جهت پمپاژ آب تمیز
- مناسب برای مصارف صنعتی و کشاورزی
- فواره ها و انتقال آب صاف
- آب های آلوده و فاضلاب

نمودار ارتفاع و آبدهی کفکش های سه فاز ۲ اینچ فدک پمپ

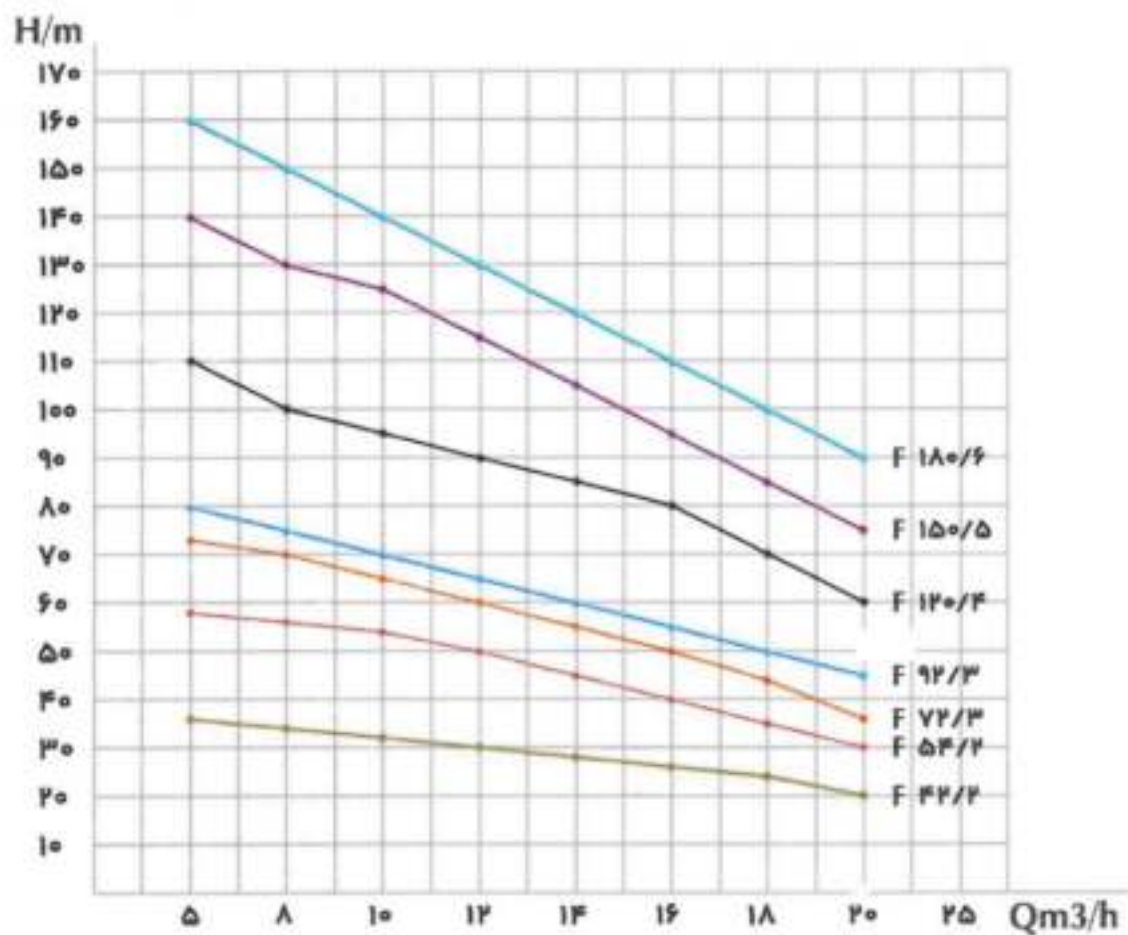

ابعاد کفکش ۲ اینچ فدک پمپ

