



SPD 50 3 st /TOP 42

الکترو پمپ کف کش ۲ اینچ سه طبقه

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

مشخصات کلی الکتروپمپ کف کش:

Discharge Dia : 2" (50 mm)

قطر رانش : ۲ اینچ

Capacity : Up to 11 m³/hr

ظرفیت آبدهی : تا ۱۱ متر مکعب در ساعت

Head : up to 80 m

ارتفاع : تا ۸۰ متر

Fluid temp : up to 35 °C

درجه حرارت سیال : تا ۳۵ درجه سانتیگراد

Hyd. test press : 5 bar

فشار تست هیدرواستاتیکی : ۵ بار

* Material :

جنس مواد:

Shaft : Stainless Steel 1.4021

محور : فولاد ضد زنگ

Impeller : Cast iron GG-25

پروانه : چدن GG-25

Pump casing : Cast iron GG-25

محفظه پمپ : چدن GG-25

Mechanical Seal : Silicon carbide

مکانیکال سیل : سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.

- جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

Capacity (m ³ /h)							مدل الکتروپمپ Electropump Type
2	4	5	6	8	9	11	
آبدهی (متر مکعب در ساعت)							کف کش ۲ اینچ SPD 50
ارتفاع کل (متر)							
79	70	68	62	57	46	30	مشخصات الکتروپمپ Electropump Characteristics
دور موتور (دور در دقیقه) Speed (rpm)	وزن پمپ (کیلو گرم) Weight (kg)	طول کلی (میلیمتر) Total Length (mm)	جریان (آمپر) Current (Amp)	ولتاژ (ولت) Voltage (Volt)	خروجی پمپ (اینچ) Pump Output (inch)	توان نامی (کیلووات) Rated Power (kW)	
2900	35	542	7.6	380	2	4	

کاربردها و ویژگیهای الکتروپمپهای کف کش:

۱- انتقال آب نهر هاو رود ها ۲- تخلیه آب چاهها و استخر ها ۳- تخلیه آب ناشی از سیلابها و بارندگی ها ۴- به علت مستغرق بودن پمپ سیستم حفاظت موتور IP68 می باشد. ۵- نوع پروانه از نوع نیمه باز می باشد و لذا این پمپ قابلیت پمپاژ آب با ذراتی در حدود ۱۵ میلیمتر را دارد و برای پمپاژ آبهای آلوده و با ذرات بزرگتر از پمپهای لجن کش این شرکت می توان استفاده کرد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.





NAVID SAHAND





PUMPIRAN

SPD 50 3 st /TOP 42

الکترو پمپ کف کش ۳ اینچ سه طبقه

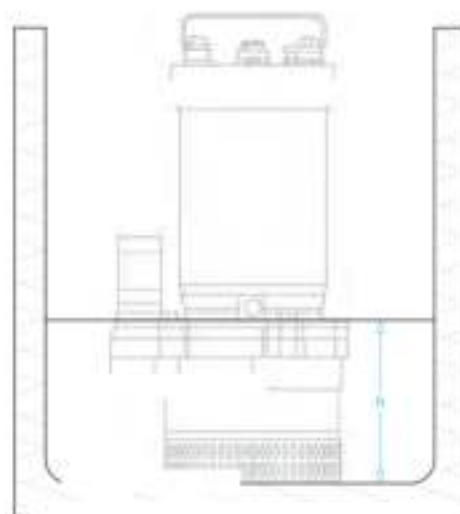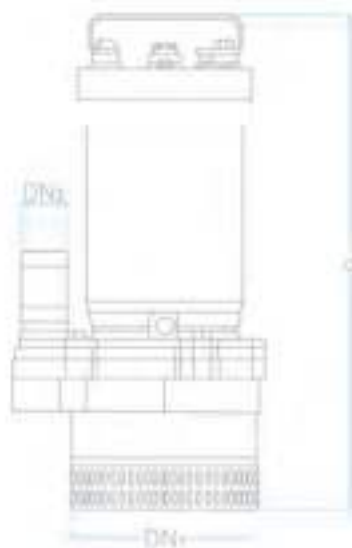

SPD 50 3 st/43	DN 1	DN 2	a	h
	205	50	629	50

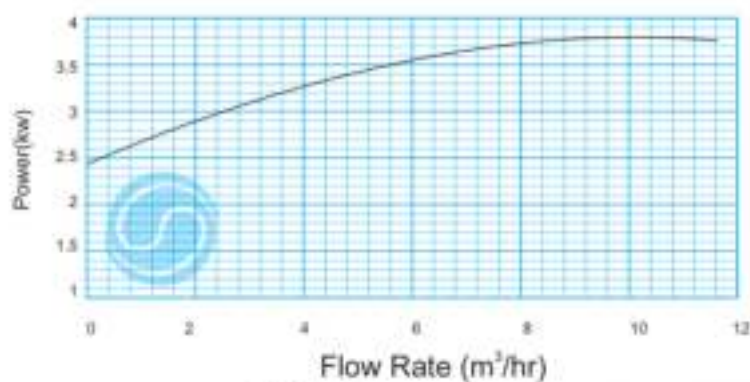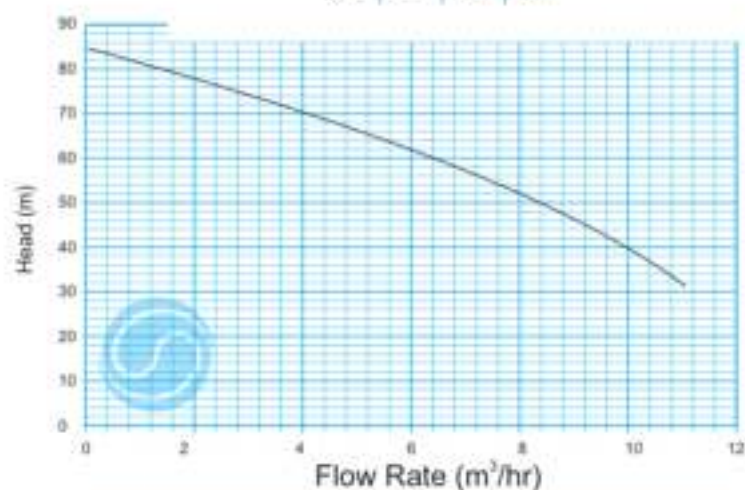

2900 rpm / دور موتور ۲۹۰۰

NAVID SAHAND

