



کاربرد پمپ های سری ERP:


- سیرکوله آب در سیستم های تهویه مطبوع (HVAC)
- گردش آب گرم در سیستم های خانگی، استخر و جکوزی
- گردش آب برای سیستم های دارای گرمایش مرکزی و پکیج

ویژگی های پمپ های سری ERP:






- بدنه پمپ از چدن ضد زنگ
- پروانه پمپ از جنس نوریل (مقاومت حرارتی بالا تا دمای 150 درجه سانتیگراد)
- دمای سیال از 2 تا 110 درجه سانتی گراد
- مجهز به الکتروموتور سه دور

مدل
ERP 25-80/180
ERP 32-80/180
ERP 36-80/180

Model	ولتاژ (V) / فرکانس (Hz)	توان (W)			دبی حداکثر (L/min)	هد حداکثر (m)	سایز لوله اتصال (Inch)	وزن (Kg)
		1	2	3				
ERP 25-80/180	50 / 220-240	160	190	200	60/100/120	5.5/6.5/7.1	1 1/2	4.57
ERP 32-80/180	50 / 220-240	160	245	270	60/100/167	5.4/6.7/7.3	2	5.09
ERP 36-80F/200	50 / 220-240	160	245	270	65/113/170	5.4/6.7/7.3	2	8



Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)
ERP 25-80/180	154	180	134
ERP 32-80/180	168	180	137

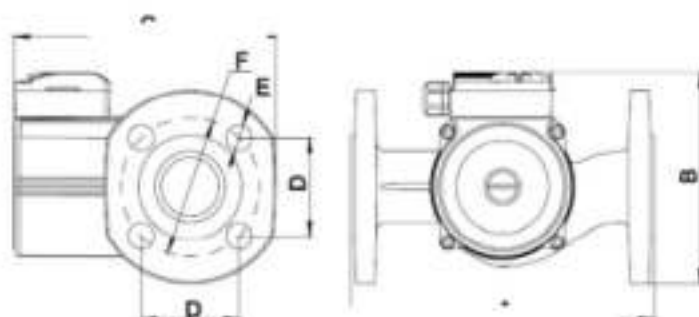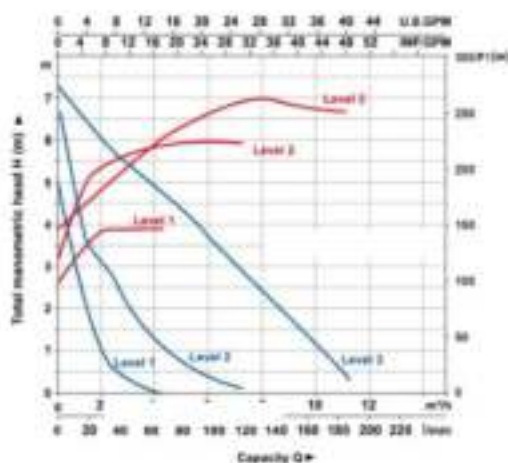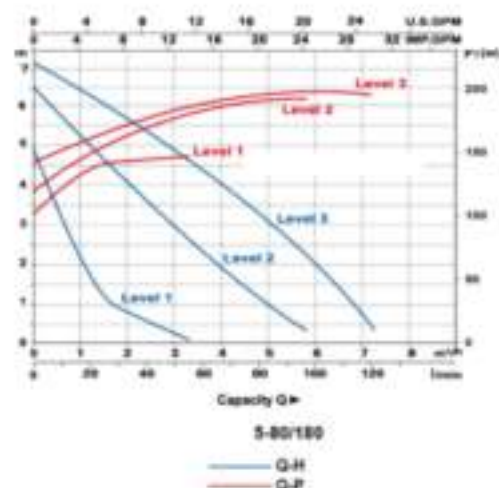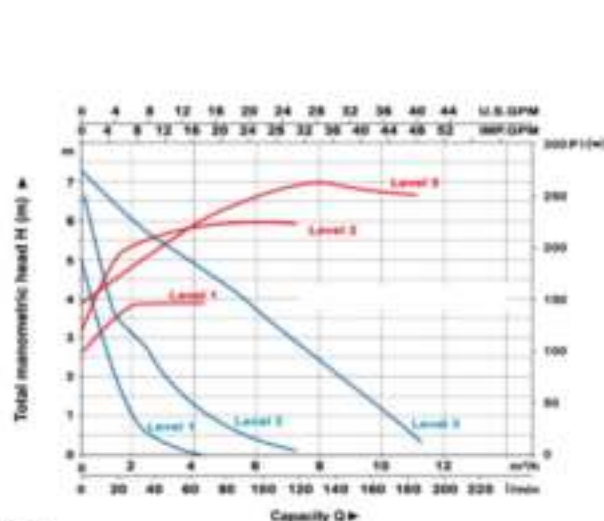

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
ERP 36-80F/200	200	138	174.5	63.6	11.5	00