

RIGHT

Submersible Pumps for dirty water

الکتروپمپ های مستغرق تمام استیل برای فاضلاب و آبهای آلوده

مناسب برای آبهای آلوده همراه با ذرات معلق قابل استفاده برای تصفیه آب، پمپاژ فاضلاب و آبیاری قابل انتخاب با فلوتر

پمپ	
آب تمیز و آب آلوده	نوع مایع
50	حداکثر دما (°C)
حداکثر 35mm کروی	حداکثر اندازه ذرات جامد
10	حداکثر غوطه وری (m)
پروانه باز (vortex)	پروانه
مکانیکال سیل دوپل در محفظه روغن	نوع آببندی
بلبرینگ دور بسته	یاتاقان
35mm باز	مکش
1 1/2	رانش (In)
استیل 304	پوسته
استیل 304	پروانه
استیل 304	کاسه (محل استقرار) سیل
قسمت پمپ: Sic/Sic/NBR قسمت موتور: Carbon/Ceramic/NBR	سیل مکانیکی
استیل 304	نگهدارنده سیل
استیل 304	شفت
روغن سفید معدنی (Esso Marcol 172(180cc)	مایع روغنکاری

RIGHT 75 M




نام مدل

کلاس توان (hp)

قطر برای تکفاز



موتور	
2900	دور موتور (rpm)
F	کلاس عایق بندی
IP 68	درجه محافظت
توکار	خازن
50	فرکانس (Hz)
برای موتورهای تکفاز در نظر گرفته شده است. برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.	محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار
انتخابی	فلوتر
استیل 304	پوسته موتور
استیل 304	پایه نگهدارنده
5	طول کابل برق (m)

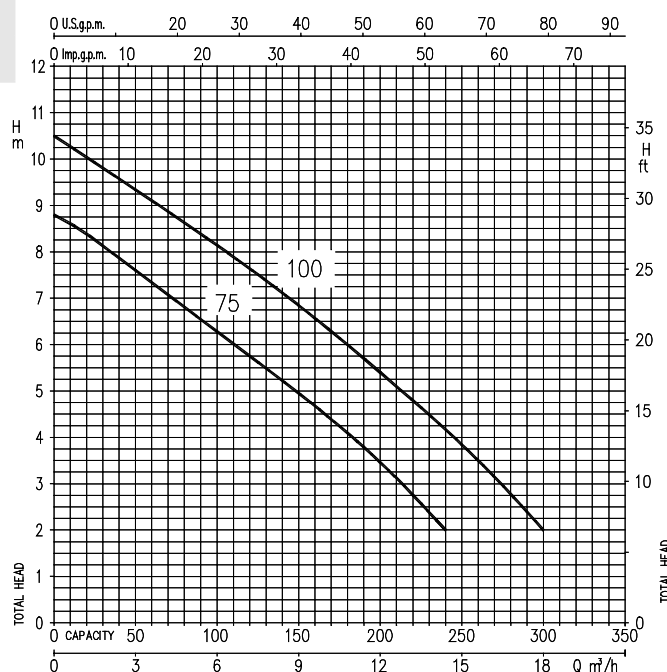

PERFORMANCE TABLE

جدول فنی

Pump type		kW	Capacitor		Absorbed Current (A)		l/min m³/h	Q=Capacity							
Single-phase 230V 50Hz	Three-phase 400V 50Hz		μF	V _c	1~	3~		40	80	100	120	160	200	240	300
RIGHT 75 M	RIGHT 75	0,55	20	450	4,8	2,1	7,8	6,8	6,2	5,7	4,7	3,4	2	-	-
RIGHT 100 M	RIGHT 100	0,75	31,5	450	5,7	2,6	9,5	8,6	8,1	7,6	6,6	5,4	4,2	2	2