

KRT K 50-160/42

الکترو پمپ لجن کش ۵۰-۱۶۰

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

Discharge Dia	: 2 " (50 mm)	قطر رانش	: ۲ اینچ
Capacity	: 2-20 m ³ /hr	ظرفیت آبدهی	: ۲ تا ۲۰ متر مکعب در ساعت
Head	: 25-30 m	ارتفاع	: ۲۵-۳۰ متر
Fluid temp	: up to 35 °C	درجه حرارت سیال	: تا ۳۵ درجه سانتیگراد
Hyd. test press	: 6 bar	فشار تست هیدرواستاتیکی	: ۶ بار

* Material :

* جنس مواد:

Shaft	: Stainless Steel 1.4021	محور	: فولاد ضد زنگ
Impeller	: Cast iron GG-25	پروانه	: چدن GG-25
Pump casing	: Cast iron GG-25	محفظه پمپ	: چدن GG-25
Mechanical Seal	: Silicon carbide	مکانیکال سیل	: سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

وزن (کیلوگرم) Weight (Kg)		دور ۲۹۰۰ (دور در دقیقه) 2900 (RPM)	آبدهی (متر مکعب بر ساعت) Capacity (m³/h)					قطر پروانه (میلیمتر) Impeller Dia. (mm)	قطر رانش (میلیمتر) Discharge Dia. (mm)	مشخصات الکتروموتور Electromotor Char.		
			ارتفاع (متر) 2	5	10	15	20			توان kw	آمپر Amp.	ولتاژ Volt
S	P	ارتفاع (متر) ارتفاع	30	29	28	27	26	150	50	4	7	380

مزایای الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - امکان نصب سریع ۲ - نیاز به فضای کم ۳ - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه ۴ - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال
 - ۵ - امکان نصب ثابت (S) و نصب متحرک (P)
- ویژگی های الکتروپمپهای لجن کش:**
- ۱ - دو عدد مکانیکال سیل ۲ - کلاس حرارتی عایق F ۳ - درجه حفاظت IP68 ۴ - مجهز به سنسورهای حفاظتی


در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.

KRT K 50-160/42



الکترو پمپ لجن کش ۱۶۰-۵۰

نصب ثابت
Stationary install.

نصب متحرک
Portable install.

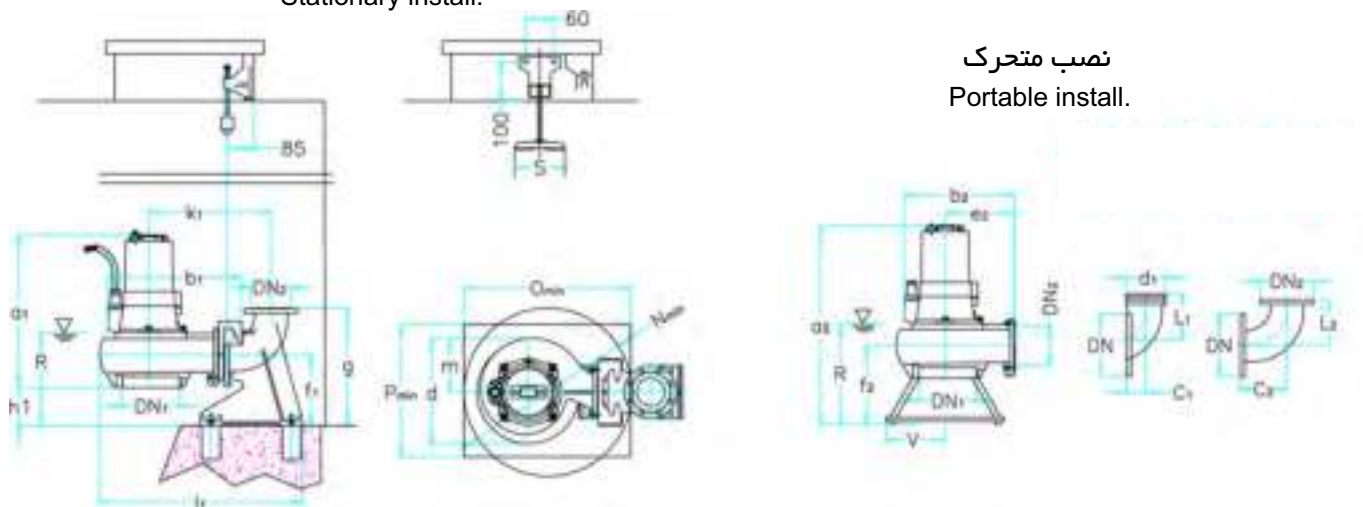

50-160	DN ₁	DN ₂	a ₁	a ₁	b ₁	b _{2s}	d	e ₂	f ₁	f ₂	g	h ₁	k ₁	l ₁	m	N	O	P	R	S	T	V
	50	50	560	585	370	295	250	180	105	125	270	100	640	260	140	450	450	350	230	165	280	140

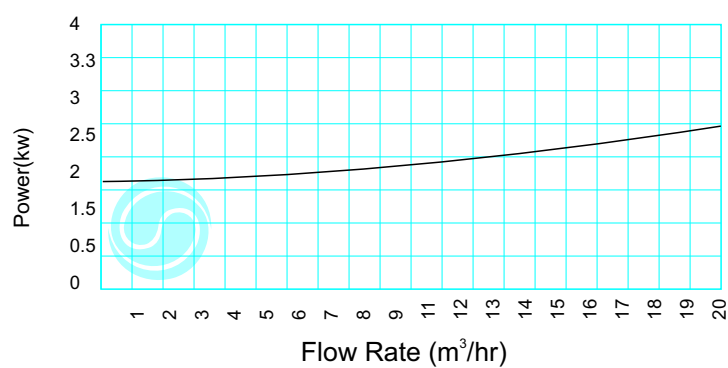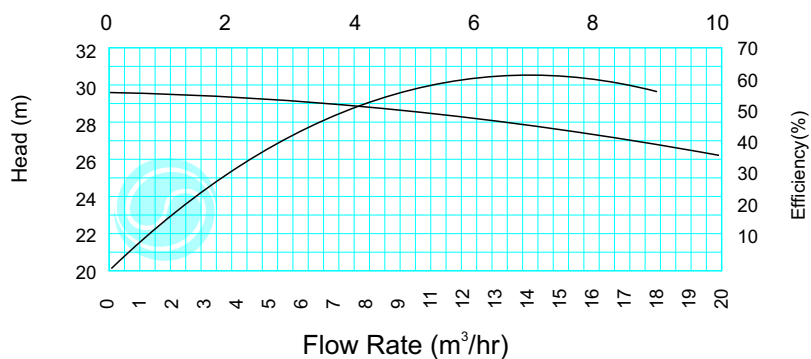

دور موتور ۲۹۰۰rpm/ ۲۹۰۰