

**KRT K 200-400/1324**

الکترو پمپ لجن کش ۲۰۰-۴۰۰

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:**مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:**

Discharge Dia	: 8 " (200 mm)	قطر رانش	: ۸ اینچ
Capacity	: 220-1000 m ³ /hr	ظرفیت آبدهی	: ۲۲۰-۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت
Head	: 10-58 m	ارتفاع	: ۱۰-۵۸ متر
Fluid temp	: up to 35 °C	درجه حرارت سیال	: تا ۳۵ درجه سانتیگراد
Hyd. test press	: 6 bar	فشار تست هیدرواستاتیکی	: ۶ بار

*** Material :***** جنس مواد:**

Shaft	: Stainless Steel 1.4021	محور	: فولاد ضد زنگ
Impeller	: Cast iron GG-25	پروانه	: چدن GG-25
Pump casing	: Cast iron GG-25	محفظه پمپ	: چدن GG-25
Mechanical Seal	: Silicon carbide	مکانیکال سیل	: سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

وزن (کیلوگرم)	دور ۱۴۵۰ (دور در دقیقه)	آبدهی (متر مکعب بر ساعت)	Capacity (m ³ /h)	قطر پروانه (میلیمتر)	قطر رانش (میلیمتر)	مشخصات الکتروموتور Electromotor Char.						
						توان	آمپر	ولتاژ				
Weight (Kg)	1450 (RPM)			Impeller Dia.	Discharge Dia.	kw	Amp	Volt				
S	P	1000	800	600	400	220	(mm)	(mm)				
650	600	ارتفاع (متر)	30	40	48	54	58	404	200	132	260	380
600	550		-	31	39	46	50	380	200	110	215	380
550	500		-	23	32	39	43	360	200	90	145	380
500	450		Head (m)	-	10	24	31.5	36	340	200	75	105

مزایای الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - امکان نصب سریع ۲ - نیاز به فضای کم ۳ - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه ۴ - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال
- ۵ - امکان نصب ثابت (S) و نصب متحرک (P)

ویژگی های الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - دو عدد مکانیکال سیل ۲ - کلاس حرارتی عایق F ۳ - درجه حفاظت IP68 ۴ - مجهز به سنسورهای حفاظتی


در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.

KRT K 200-400/1324


الکترو پمپ لجن کش ۲۰۰-۴۰۰

نصب ثابت
Stationary install.

نصب متحرک
Portable install.

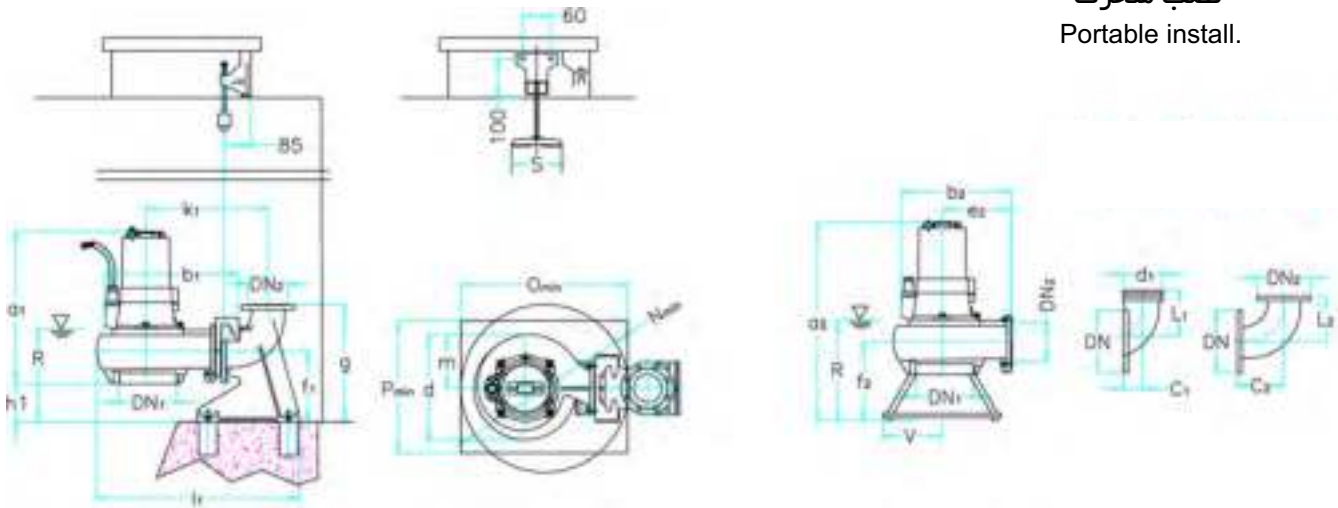

200-400	DN 1	DN 2	a1	a2	b1	b2	d	e2	f1	f2	g	h1	k1	l1	m	N	O	P	R	S	T	V
	200	200	1135	1315	1020	875	630	500	400	360	660	220	1200	1370	335	1200	1200	800	550	275	900	390

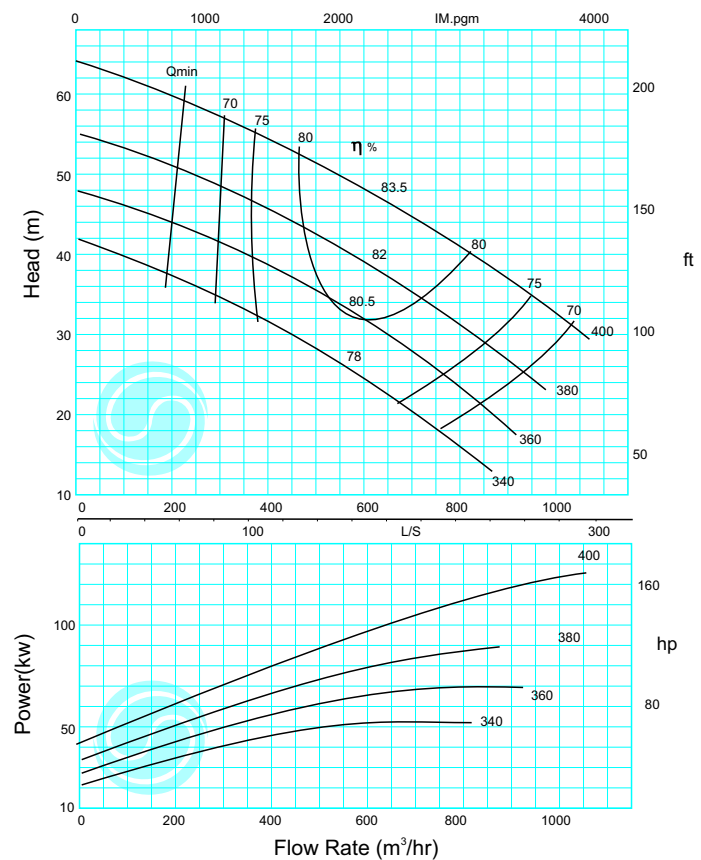

دور موتور ۱۴۵۰ / ۱۴۵۰ rpm
 امکان نصب کابل از قسمت بالا وجود دارد.