

KRT K 500-540/2756

الکترو پمپ لجن کش ۵۴۰-۵۰۰

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

Discharge Dia : 20 " (500 mm)	۲۰ اینچ	قطر رانش
Capacity : 1600-5000 m ³ /hr	۱۶۰۰-۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت	ظرفیت آبدهی
Head : 6-34 m	۶-۳۴ متر	ارتفاع
Fluid temp : up to 35 °C	تا ۳۵ درجه سانتیگراد	درجه حرارت سیال
Hyd. test press : 6 bar	۶ بار	فشار تست هیدرواستاتیکی

* Material :

Shaft	: Stainless Steel 1.4021
Impeller	: Cast iron GG-25
Pump casing	: Cast iron GG-25
Mechanical Seal	: Silicon carbide

محور	: فولاد ضد زنگ
پروانه	: چدن GG-25
محفظه پمپ	: چدن GG-25
مکانیکال سیل	: سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

وزن (کیلوگرم)		دور ۹۸۰ (دور در دقیقه)	آبدهی (متر مکعب در ساعت)						قطر پروانه (میلیمتر)	قطر رانش (میلیمتر)	مشخصات الکتروموتور Electromotor Char.		
Weight (Kg)		980 (RPM)	Capacity (m ³ /h)						Impeller Dia.	Discharge Dia.	توان	آمپر	ولتاژ
S	P		5000	4000	3500	3000	2000	1600	mm	500	kw	Amp.	Volt
2000	1600	ارتفاع	12	21	24	27.5	32	34	582/549	500	275	545	380/660
1900	1500	(متر)	10	17	14.5	23.5	28	29.5	565/517	500	250	495	380/660
1750	1350	(Head)	-	11.5	14	18.5	23	24.5	540/442	500	200	395	380/660
1650	1250	(M)	-	6	9.5	11.5	17	19	520/380	500	180	355	380/660

مزایای الکتروپمپهای لجن کش:


- ۱ - امکان نصب سریع ۲ - نیاز به فضای کم ۳ - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه ۴ - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال
- ۵ - امکان نصب ثابت (S) و نصب متحرک (P)

ویژگی های الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - دو عدد مکانیکال سیل ۲ - کلاس حرارتی عایق F ۳ - درجه حفاظت IP68 ۴ - مجهز به سنسورهای حفاظتی

KRT K 500-540/2756


الکترو پمپ لجن کش ۵۴۰-۵۰۰

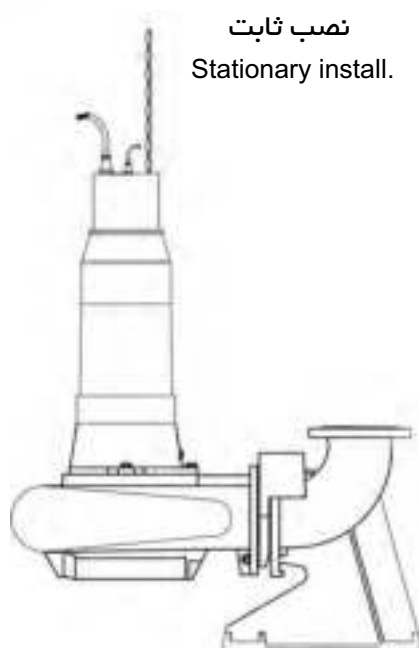

نصب ثابت
Stationary install.



نصب متحرک
Portable install.

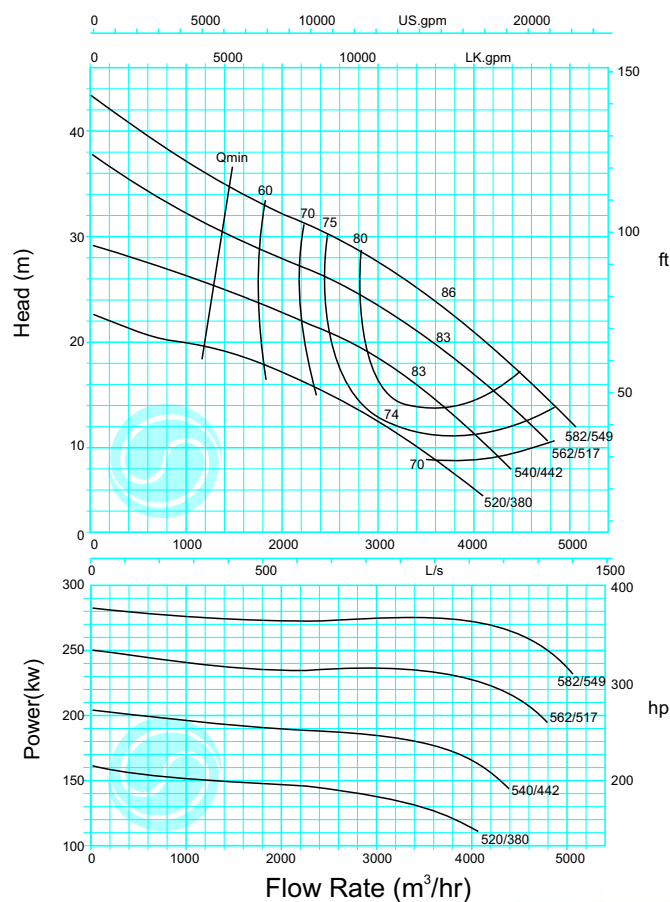

دور موتور ۹۸۰ / 980 rpm