

KRT K 200-400/376

الکترو پمپ لجن کش ۲۰۰-۴۰۰

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

Discharge Dia	: 8 " (200 mm)	قطر رانش	: ۸ اینچ
Capacity	: 200-700 m ³ /hr	ظرفیت آبدهی	: ۷۰۰-۲۰۰ متر مکعب در ساعت
Head	: 5-23 m	ارتفاع	: ۵-۲۳ متر
Fluid temp	: up to 35 °C	درجه حرارت سیال	: تا ۳۵ درجه سانتیگراد
Hyd. test press	: 6 bar	فشار تست هیدرواستاتیکی	: ۶ بار

* Material :

Shaft	: Stainless Steel 1.4021	محور	: فولاد ضد زنگ
Impeller	: Cast iron GG-25	پروانه	: چدن GG-25
Pump casing	: Cast iron GG-25	محفظه پمپ	: چدن GG-25
Mechanical Seal	: Silicon carbide	مکانیکال سیل	: سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

وزن (کیلوگرم) Weight (Kg)		دور ۹۸۰ (دور در دقیقه) 980 (RPM)	آبدهی (متر مکعب در ساعت) Capacity (m ³ /h)				قطر پروانه (میلیمتر) Impeller Dia.	قطر رانش (میلیمتر) Discharge Dia.	مشخصات الکتروموتور Electromotor Char.		
									ولتاژ	آمپر	توان
S	P		700	600	450	300	mm	200	kw	Amp.	Volt
630	580	ارتفاع	11	15	18.5	22.5	404	200	37	70	380
600	530	(متر)	8	11	15	19.5	380	200	30	55	380
570	490	(Head)	-	8	15	14.5	360	200	24	45	380
530	450	(M)	-	5	8.5	12.5	345	200	18.5	35	380

مزایای الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - امکان نصب سریع ۲ - نیاز به فضای کم ۳ - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه ۴ - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال
- ۵ - امکان نصب ثابت (S) و نصب متحرک (P)

ویژگی های الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - دو عدد مکانیکال سیل ۲ - کلاس حرارتی عایق F ۳ - درجه حفاظت IP68 ۴ - مجهز به سنسورهای حفاظتی


در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.

KRT K 200-400/376

الکترو پمپ لجن کش ۴۰۰-۲۰۰

نصب ثابت
Stationary install.

نصب متحرک
Portable install.

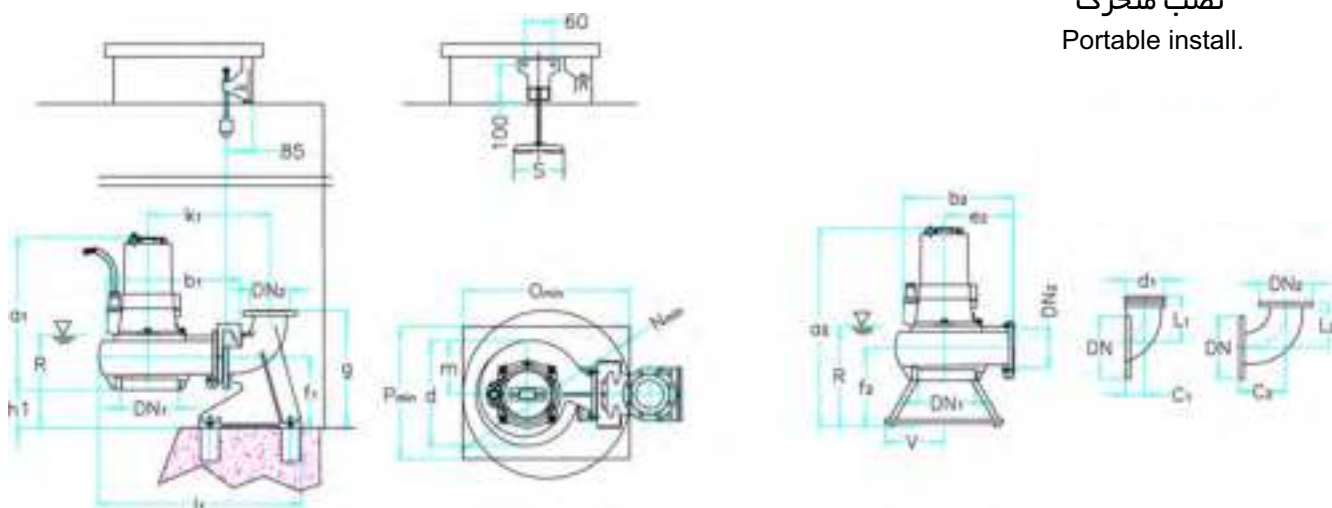

200-400	DN 1	DN 2	a1	a1	b1	b2	d	e2	f1	f2	g	h1	k1	l1	m	N	O	R	V
	200	200	1452	1600	800	500	635	500	400	422	690	140	746	1178	337	930	920	512	425

