

KRT K 150-400/376

الکترو پمپ لجن کش ۴۰۰-۱۵۰

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

Discharge Dia	: 6 " (150 mm)	قطر رانش	: ۶ اینچ
Capacity	: 100-540 m ³ /hr	ظرفیت آبدهی	: ۱۰۰-۵۴۰ متر مکعب در ساعت
Head	: 6-26 m	ارتفاع	: ۶-۲۶ متر
Fluid temp	: up to 35 °C	درجه حرارت سیال	: تا ۳۵ درجه سانتیگراد
Hyd. test press	: 9 bar	فشار تست هیدرواستاتیکی	: ۹ بار

* Material :

Shaft	: Stainless Steel 1.4021	محور	: فولاد ضد زنگ
Impeller	: Cast iron GG-25	پروانه	: چدن GG-25
Pump casing	: Cast iron GG-25	محفظه پمپ	: چدن GG-25
Mechanical Seal	: Silicon carbide	مکانیکال سیل	: سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

وزن (کیلوگرم) Weight (Kg)		دور ۹۸۰ (دور در دقیقه) 980 (mm)	آبدهی (متر مکعب در ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه (میلیمتر) Impeller Dia.	قطر رانش (میلیمتر) Discharge Dia.	مشخصات الکتروموتور Electromotor Char.		
			540	400	300	200	100			ولتاژ	آمپر	توان
S	P	980 (mm)	540	400	300	200	100	mm	mm	kw	Amp.	Volt
550	500	ارتفاع	11	18.5	22	24	26	404	150	37	70	380
450	400	(متر)	-	13	17	20	22	375	150	24	45	380
350	300	(Head)	-	9	13	16	18	350	150	18.5	35	380
300	250	(M)	-	6	10	13	15	330	150	15	28	380

مزایای الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - امکان نصب سریع ۲ - نیاز به فضای کم ۳ - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه ۴ - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال
- ۵ - امکان نصب ثابت (S) و نصب متحرک (P)

ویژگی های الکتروپمپهای لجن کش:


- ۱ - دو عدد مکانیکال سیل ۲ - کلاس حرارتی عایق F ۳ - درجه حفاظت IP68 ۴ - مجهز به سنسورهای حفاظتی

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.


KRT K 150-400/376

الکترو پمپ لجن کش ۴۰۰-۱۵۰

نصب ثابت
Stationary install.

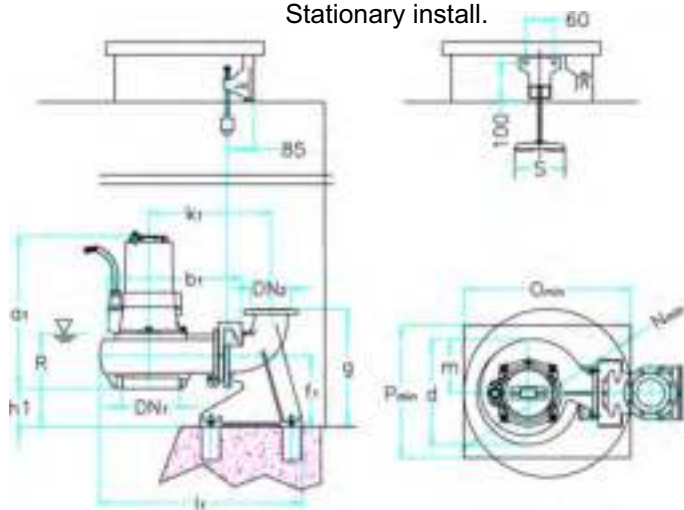

نصب متحرک
Portable install.

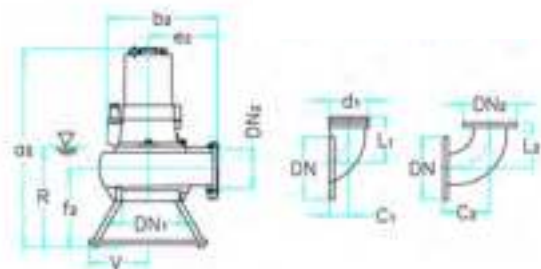

150-400	DN 1	DN 2	a1	a1	b1	b2	d	e2	f1	f2	g	h1	k1	l1	m	N	O	P	R	S	T	V	G
	150	150	1340	1580	880	748	575	480	380	345	630	220	1050	1570	180	1000	1300	757	663	475	850	435	180

