

KRT K 100-315/154

الکترو پمپ لجن کش ۳۵۰-۱۰۰

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

Discharge Dia	: 4 " (100 mm)	قطر رانش	: ۴ اینچ
Capacity	: 50-250 m ³ /hr	ظرفیت آبدهی	: ۵۰-۲۵۰ متر مکعب در ساعت
Head	: 15-25 m	ارتفاع	: ۱۵-۲۵ متر
Fluid temp	: up to 35 °C	درجه حرارت سیال	: تا ۳۵ درجه سانتیگراد
Hyd. test press	: 6 bar	فشار تست هیدرواستاتیکی	: ۶ بار

* Material :

Shaft	: Stainless Steel 1.4021	محور	: فولاد ضد زنگ
Impeller	: Cast iron GG-25	پروانه	: چدن GG-25
Pump casing	: Cast iron GG-25	محفظه پمپ	: چدن GG-25
Mechanical Seal	: Silicon carbide	مکانیکال سیل	: سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

وزن (کیلوگرم) Weight (Kg)		دور ۱۴۵۰ (دور در دقیقه) 1450 (RPM)	آبدهی (متر مکعب در ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه (میلیمتر) Impeller Dia. (mm)	قطر رانش (میلیمتر) Discharge Dia. (mm)	مشخصات الکتروموتور Electromotor Char.		
										توان	آمپر	ولتاژ
S	P									KW	Amp.	Volt
275	210	ارتفاع (متر) Head (m)	16.5	18.5	20	22	24	270	100	15	32	380
275	210		-	15	16.5	18.5	20.5	250	100	15	25	380

مزایای الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - امکان نصب سریع ۲ - نیاز به فضای کم ۳ - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه ۴ - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال
- ۵ - امکان نصب ثابت (S) و نصب متحرک (P)

ویژگی های الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - دو عدد مکانیکال سیل ۲ - کلاس حرارتی عایق F ۳ - درجه حفاظت IP68 ۴ - مجهز به سنسورهای حفاظتی


در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.

KRT K 100-315/154

الکترو پمپ لجن کش ۱۵۳-۱۰۰

نصب ثابت
Stationary install.

نصب متحرک
Portable install.

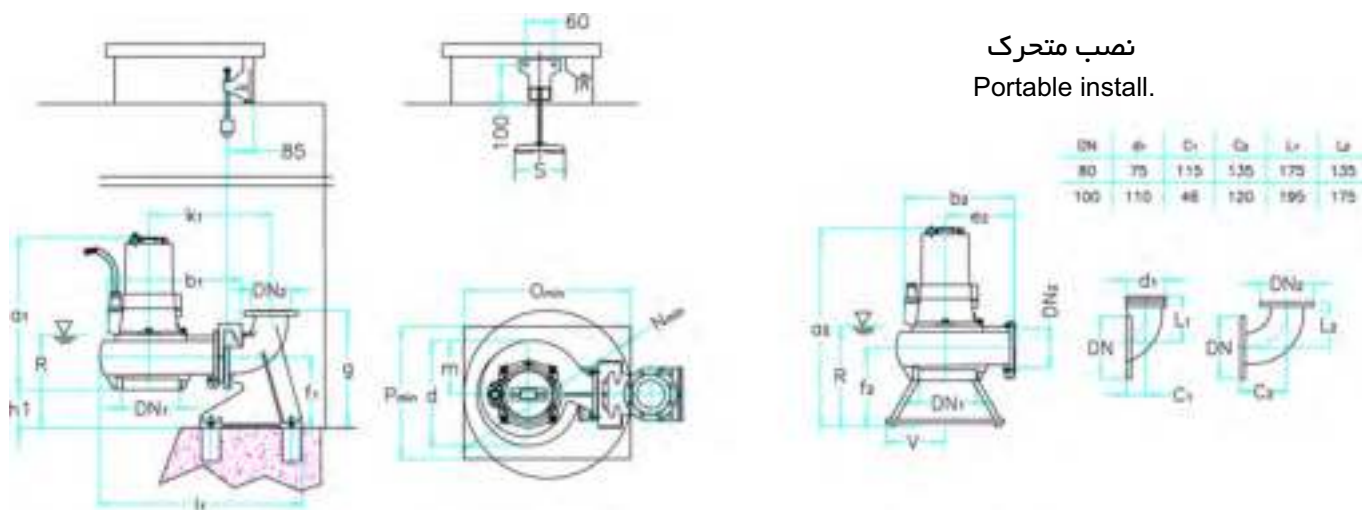

100-315	DN 1	DN 2	a1	a2	b1	b2	d	e2	f1	f2	g	h1	k1	l1	m	N	O	P	R	S	T	V
	100	100	710	845	625	520	430	300	240	280	430	96	750	875	225	700	700	550	420	165	550	275

