

KRT K 150-400/904

الکترو پمپ لجن کش ۴۰۰-۱۵۰

SPECIFICATION OF SEWAGE ELECTRO PUMPS:

مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش:

Discharge Dia	: 6 " (150 mm)	قطر رانش	: ۶ اینچ
Capacity	: 200-800 m ³ /hr	ظرفیت آبدهی	: ۲۰۰-۸۰۰ متر مکعب در ساعت
Head	: 15-55 m	ارتفاع	: ۱۵-۵۵ متر
Fluid temp	: up to 35 °C	درجه حرارت سیال	: تا ۳۵ درجه سانتیگراد
Hyd. test press	: 6 bar	فشار تست هیدرواستاتیکی	: ۶ بار

* Material :

Shaft	: Stainless Steel 1.4021
Impeller	: Cast iron GG-25
Pump casing	: Cast iron GG-25
Mechanical Seal	: Silicon carbide

* جنس مواد:

محور	: فولاد ضد زنگ
پروانه	: چدن GG-25
محفظه پمپ	: چدن GG-25
مکانیکال سیل	: سیلیکون کارباید

* material are Changeable on request.

* جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

وزن (کیلوگرم) Weight (Kg)		دور ۱۴۵۰ (دور در دقیقه) 1450 (RPM)	آبدهی (متر مکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه (میلیمتر) Impeller Dia. (mm)	قطر رانش (میلیمتر) Discharge Dia. (mm)	مشخصات الکتروموتور Electromotor Char.		
										ولتاژ	آمپر	توان
S	P		800	600	500	400	200			Volt	Amp	kw
1300	1250	ارتفاع (متر)	30	38	43	51.5	55.5	404	150	380	180	90
1120	1070		-	27	33	37	44	375	150	380	180	90
900	850		-	19	23	28	37	350	150	380	150	75
900	850	Head (m)	-	-	17	21	28	330	150	380	110	55
900	850		-	-	-	15	22	310	150	380	90	45

مزایای الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - امکان نصب سریع ۲ - نیاز به فضای کم ۳ - نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه ۴ - امکان پمپاژ ذرات معلق همراه سیال
- ۵ - امکان نصب ثابت (S) و نصب متحرک (P)

ویژگی های الکتروپمپهای لجن کش:

- ۱ - دو عدد مکانیکال سیل ۲ - کلاس حرارتی عایق F ۳ - درجه حفاظت IP68 ۴ - مجهز به سنسورهای حفاظتی


در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مهندسی فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.

KRT K 150-400/904


الکترو پمپ لجن کش ۴۰۰-۱۵۰

نصب ثابت
Stationary install.

نصب متحرک
Portable install.

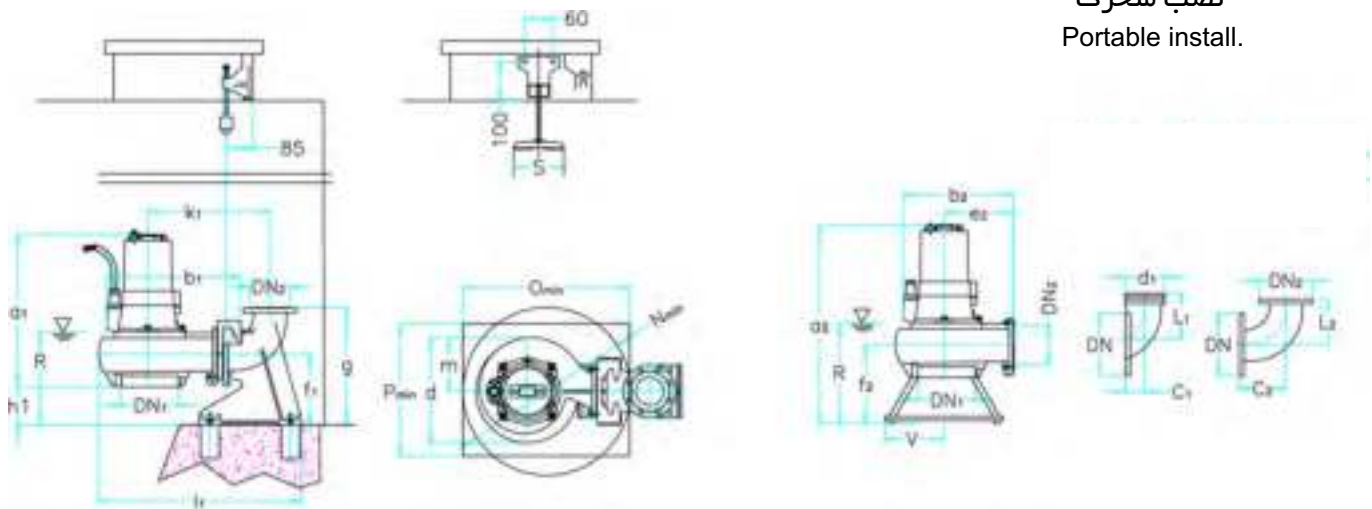

	DN 1	DN 2	a1	a1	b1	b2	d	e2	f1	f2	g	h1	k1	l1	m	N	O	P	R	S	T	V	G
150-400	150	150	1340	1580	880	748	275	480	380	345	630	220	1050	1570	180	1000	1300	757	663	475	850	435	180

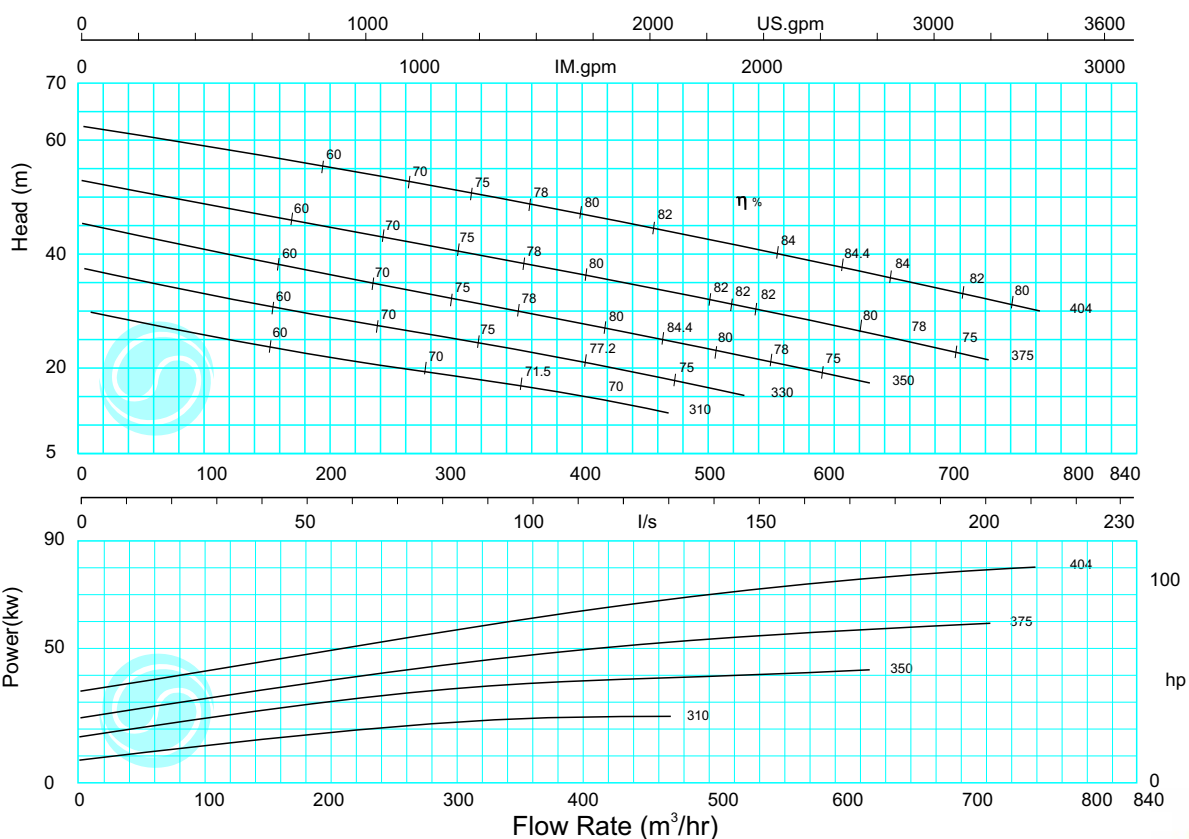

دور موتور ۱۴۵۰rpm/۱۴۵۰
■ امکان نصب کابل از قسمت بالا وجود دارد.