




# MN660A - 110AD (ITM399)



Max Power	82 kW at 2200 rpm	ماکزیمم قدرت
Max Torque	445N.m at 1300 rpm	ماکزیمم گشتاور

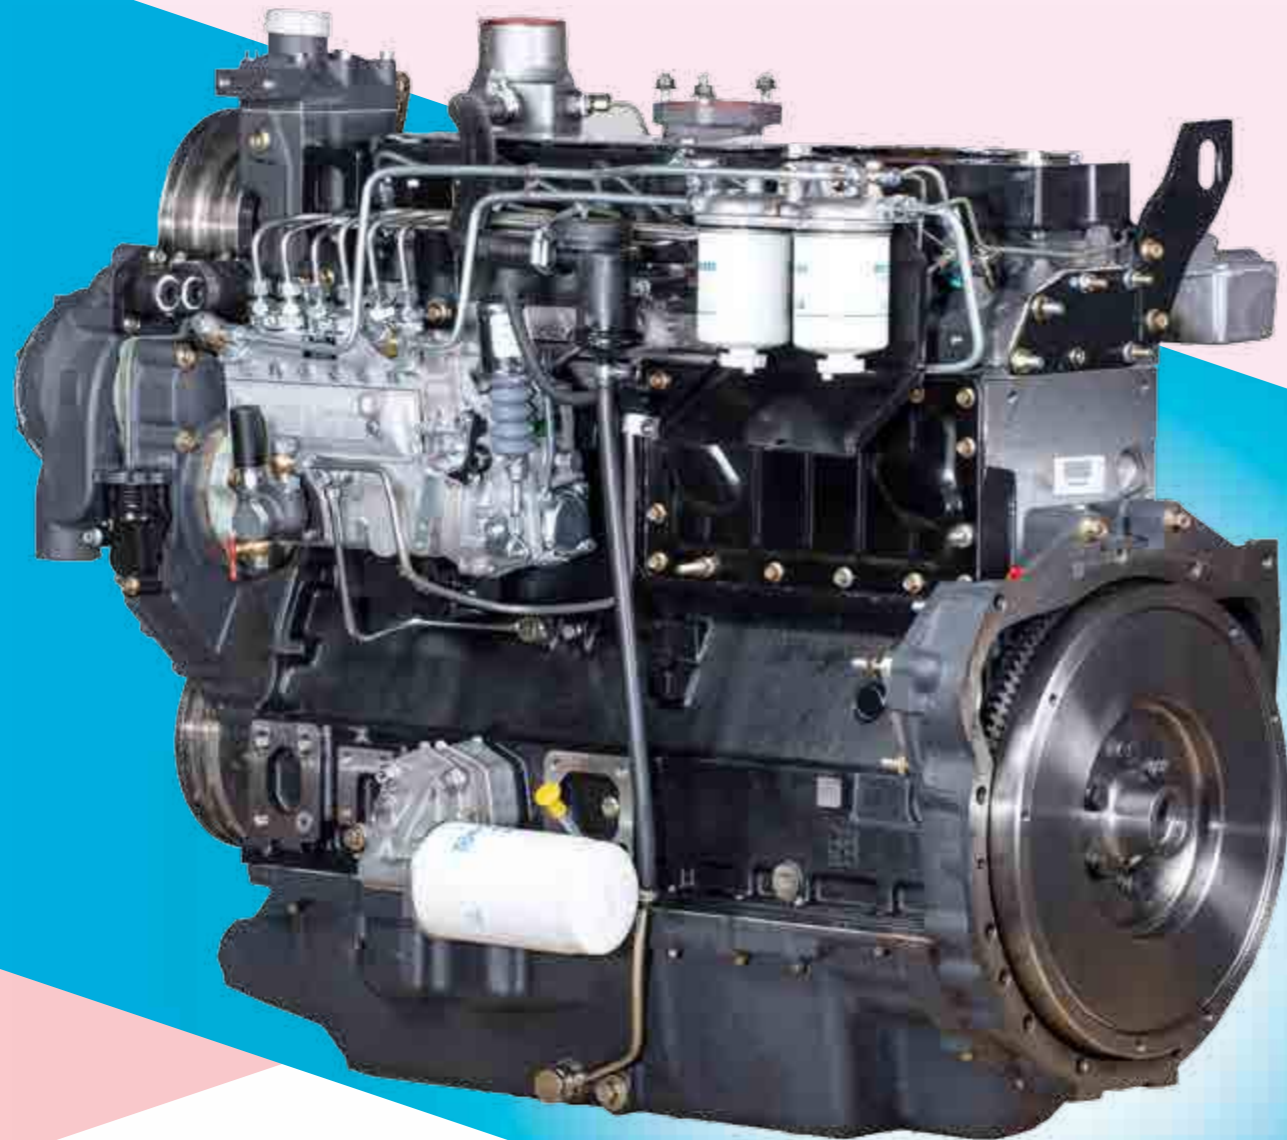

## Basic Technical Data

Bore: 100 mm  
 Stroke: 127 mm  
 Number of cylinder: 6 , Inline  
 Cubic capacity: 6 litres  
 Induction system: Naturally Aspirated  
 Combustion system: Direct Injection  
 Compression ratio: 16.5:1  
 Cooling: Liquid  
 Power take off (P.T.O): Additional crankshaft V belt pulley or axial P.T.O choice of two optional timing case P.T.O position.  
 Weight: \* 415 kg

## مشخصات فنی

قطر سیلندر: ۱۰۰ میلی‌متر  
 کورس پیستون: ۱۲۷ میلی‌متر  
 تعداد سیلندر: شش سیلندر خطی  
 ظرفیت حجمی: ۶ لیتر  
 سیستم ورودی هوا: تنفس طبیعی  
 سیستم احتراق: پاشش مستقیم  
 نسبت تراکم: ۱۶/۵:۱  
 سیستم خنک کاری: بوسیله آب  
 جذب قدرت فرعی: پولی میل لنگ با شیار V شکل اضافی و یا شفت P.T.O از طریق چرخنده های سیستم تایمینگ  
 وزن: \* ۴۱۵ کیلوگرم

## Overall Dimensions\*

Length: 944 mm  
 Width: 632 mm  
 Height: 780 mm  
 \* Approximate only and depends on application.

## ابعاد کلی\*

طول: ۹۴۴ میلی‌متر  
 عرض: ۶۳۲ میلی‌متر  
 ارتفاع: ۷۸۰ میلی‌متر  
 \* مقادیر تقریبی بوده و بسته به کاربرد موتور متغیر می باشد.

