




# MT660A - 150AD (ITM1500)



Max Power	112 kW at 2200 rpm	ماکزیمم قدرت
Max Torque	554 N.m at 1600 rpm	ماکزیمم گشتاور

### Application / کاربردها

Agricultural	کشاورزی
Construction	راهسازی
Industrial	صنعتی

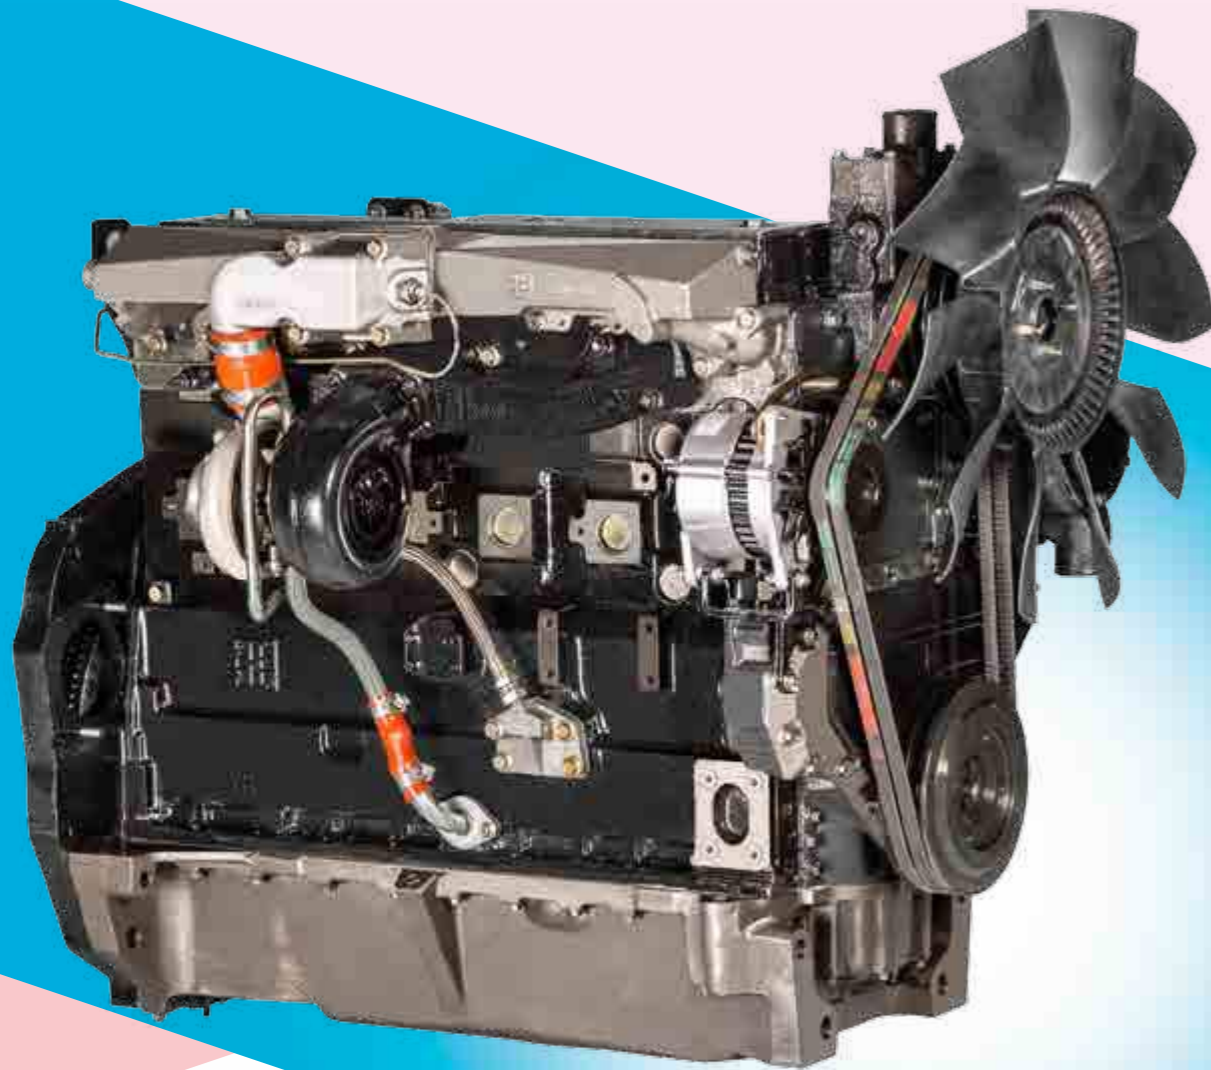

### Basic Technical Data

Bore: 100 mm  
 Stroke: 127 mm  
 Number of cylinder: 6 , Inline  
 Cubic capacity: 5.99 litres  
 Induction system: Turbocharged  
 Combustion system: Direct Injection  
 Compression ratio: 17.5:1  
 Electrical system: 12 V  
 Cooling: Water cooled with oil cooler  
 Power take off (P.T.O): Grea drinon P.T.O from timing case, optional V-belt adaptor pulley.  
 Weight: \* 570 kg

### مشخصات فنی

قطر سیلندر: ۱۰۰ میلیمتر  
 کورس پیستون: ۱۲۷ میلیمتر  
 تعداد سیلندر: شش سیلندر خطی  
 ظرفیت حجمی: ۵/۹۹ لیتر  
 سیستم ورودی هوا: توربوشارژر  
 سیستم احتراق: پاشش مستقیم  
 نسبت تراکم: ۱۷/۵:۱  
 سیستم برقی: ۱۲ ولت  
 سیستم خنک کاری: بوسیله آب  
 جذب قدرت فرعی: توسط پولی میل لنگ با آداپتور پولی انتخابی و یا P.T.O دنده‌ای از طریق چرخنده‌های سیستم تایمینگ  
 وزن: \* ۵۷۰ کیلوگرم

### Overall Dimensions\*

Length: 860 mm  
 Width: 830 mm  
 Height: 910 mm  
 \* Approximate only and depends on application.

### ابعاد کلی\*

طول: ۸۶۰ میلیمتر  
 عرض: ۸۳۰ میلیمتر  
 ارتفاع: ۹۱۰ میلیمتر  
 \* مقادیر تقریبی بوده و بسته به کاربرد موتور متغیر می باشد.

