

دیتاشیت و مشخصات فنی موتور ویبره آویبرو

AVM 5000/3

تیپ

Type

7/8 (A)	جریان ورودی Input current	515/7 (Kgmm)	گشتاور ثابت Static moment
26/91 (A)	جریان راه اندازی Starting current	1031/4 (Kgmm)	گشتاور کاری Working moment
4/53 (A)	جریان نامی Maximum current	76 (Kg)	وزن Weight
$-20 \leq T^{\circ}C \leq +40$ (°C)	دمای کاری Working Temp	380 (V)	ولتاژ ورودی Input Voltage

مشخصات فنی

Technical Information

5188 (Kg/F)	50,89 (kN)	نیروی گریز از مرکز Frame
3000 (r.p.m)		سرعت Speed
5000 (W)		توان ورودی Input Power
2		تعداد قطب ها Number of poles
82 %		راندمان Efficiency on Full load


مشخصات عمومی

General Information

سه فاز 3PH	منبع تغذیه Power supply
IP66	درجه حفاظت Ingress Protection
60A	سایز Size
50 (HZ)	فرکانس کاری Operating frequency

ابعاد و اندازه

Dimensions

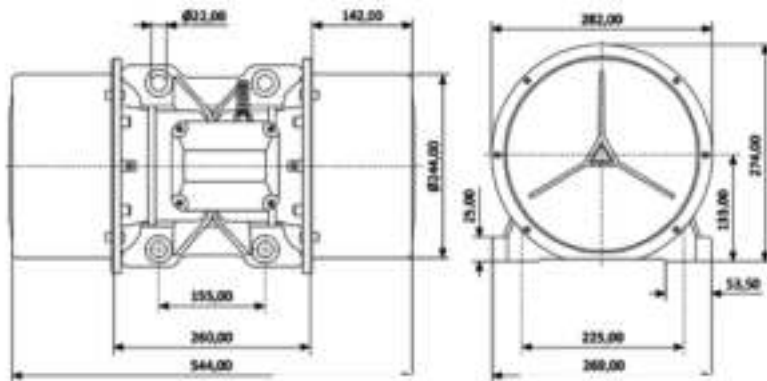

نقشه انفجاری

Exploded map

No.	
1	بدنه
2	استاتور
3	روتور به همراه شفت
4	بلبرینگ
5	دریوش بلبرینگ
6	پیچ اتصال
7	واشر
8	کاور محافظ وزنه
9	وزنه
10	صفحه تنظیم وزنه
11	رینگ
12	مهره
13	واشر
14	خار
15	ترمینال برق
16	رینگ آب بندی
17	دریوش ترمینال
18	نگهدارنده کابل

