

دیتاشیت و مشخصات فنی موتور ویبره آویبرو

AVM 200/3

تیپ

Type

0/35 (A)	جریان ورودی Input current	21/3 (Kgmm)	گشتاور ثابت Static moment
1/2 (A)	جریان راه اندازی Starting current	42/6 (Kgmm)	گشتاور کاری Working moment
0/45 (A)	جریان نامی Maximum current	5/7 (Kg)	وزن Weight
$-20 \leq T^{\circ}C \leq +40$ (°C)	دمای کاری Working Temp	380 (V)	ولتاژ ورودی Input Voltage

214 (Kg/F)	2,09 (kN)	نیروی گریز از مرکز Frame
3000 (r.p.m)		سرعت Speed
180 (W)		توان ورودی Input Power
2		تعداد قطب ها Number of poles
82 %		راندمان Efficiency on Full load


مشخصات عمومی

General information

سه فاز 3PH	منبع تغذیه Power supply
IP66	درجه حفاظت Ingress Protection
10	سایز Size
50 (HZ)	فرکانس کاری Operating frequency

ابعاد و اندازه

Dimensions

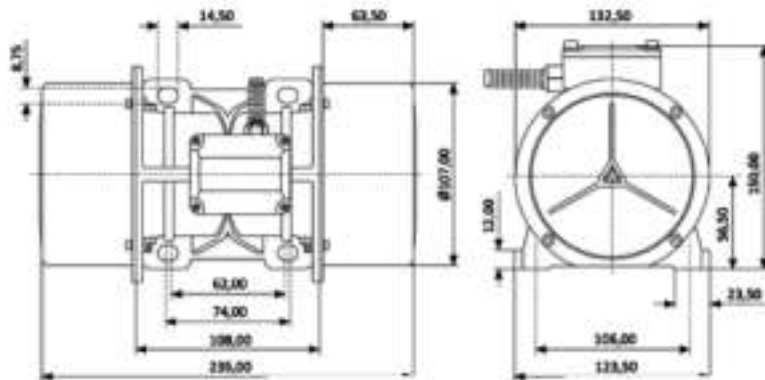

نقشه انفجاری

Exploded map

No.	
1	بدنه
2	استاتور
3	روتور به همراه شفت
4	بلبرینگ
5	دریوش بلبرینگ
6	پیچ اتصال
7	واشر
8	کاور محافظ وزنه
9	وزنه
10	صفحه تنظیم وزنه
11	رینگ
12	مهره
13	واشر
14	خار
15	ترمینال برق
16	رینگ آب بندی
17	دریوش ترمینال
18	نگهدارنده کابل

