

دیتاشیت و مشخصات فنی موتور ویبره آویبرو

AVM 300/15

تیپ

Type

0/62 (A)	جریان ورودی Input current	120/4 (Kgmm)	گشتاور ثابت Static moment
2/14 (A)	جریان راه اندازی Starting current	240/8 (Kgmm)	گشتاور کاری Working moment
0/67 (A)	جریان نامی Maximum current	17 (Kg)	وزن Weight
$-20 \leq T^{\circ}C \leq +40$ (°C)	دمای کاری Working Temp	380 (V)	ولتاژ ورودی Input Voltage

مشخصات فنی

Technical Information

303 (Kg/F)	2,97 (kN)	نیروی گریز از مرکز Frame
1500 (r.p.m)		سرعت Speed
280 (W)		توان ورودی Input Power
4		تعداد قطب ها Number of poles
82 %		راندمان Efficiency on Full load


مشخصات عمومی

General Information

سه فاز 3PH	منبع تغذیه Power supply
IP66	درجه حفاظت Ingress Protection
30B	سایز Size
50 (HZ)	فرکانس کاری Operating frequency

ابعاد و اندازه

Dimensions

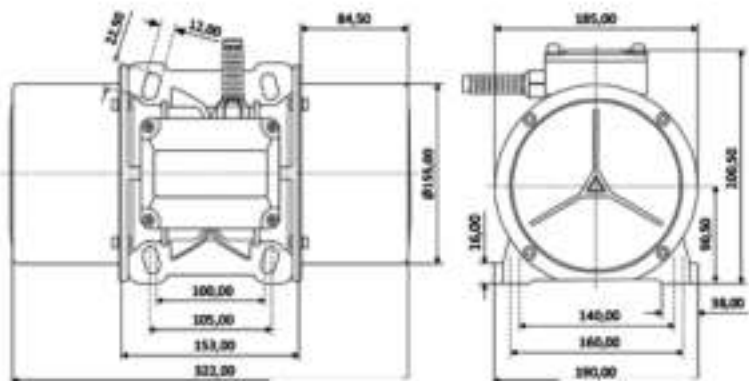

نقشه انفجاری

Exploded map

No.	
1	بدنه
2	استاتور
3	روتور به همراه شفت
4	بلبرینگ
5	دریوش بلبرینگ
6	پیچ اتصال
7	واشر
8	کاور محافظ وزنه
9	وزنه
10	صفحه تنظیم وزنه
11	رینگ
12	مهره
13	واشر
14	خار
15	ترمینال برق
16	رینگ آب بندی
17	دریوش ترمینال
18	نگهدارنده کابل

